

Perekat & Pengisi Nat Keramik

SUPERFIX®


PEREKAT KERAMIK SERBAGUNA

Superfix adalah semen instan untuk merekatkan keramik, marmer, granit, porselen, homogeneous tile (HT) pada dinding dan lantai, baik di dalam maupun luar ruangan, dan area kering maupun basah.

Keunggulan

- ✓ Lapisan tipis ± 2-3 mm
- ✓ Dinding & lantai
- ✓ Interior & Eksterior
- ✓ Keramik di atas keramik
- ✓ Area kering & basah

Area Aplikasi

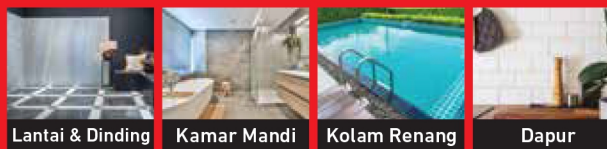

Kemasan : 25 kg



25 kg Superfix untuk area 5 – 8 m²



Cara pakai : <https://bit.ly/AplikasiSuperfix>

SupergROUT®


PENGISI NAT KERAMIK SERBAGUNA

SupergROUT adalah pengisi nat keramik, marmer, mozaik, porselen, granit, dan sejenisnya, dibuat dari bahan utama semen dengan campuran bahan tambahan lain.

Keunggulan

- ✓ Daya lekat kuat
- ✓ Interior & eksterior
- ✓ Tahan lama
- ✓ Tidak retak
- ✓ Warna menarik

Area Aplikasi

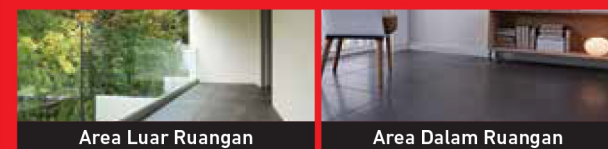

Kemasan : 1 kg



1 kg SupergROUT untuk area 8 m² dengan ukuran keramik 40x40 cm dan lebar nat 2 mm



Cara pakai : <https://bit.ly/SupergROUTSolusiUbin>

SupergROUT® A+

PENGISI NAT KERAMIK TAHAN CAIRAN PEMBERSIH

SupergROUT A+ adalah pengisi nat yang tahan cairan pembersih bersifat asam serta bahan kimia lainnya sehingga nat tidak mudah terkikis dan retak, terutama pada area kamar mandi dan dapur. SupergROUT A+ dapat digunakan untuk mengisi nat keramik, marmer, mozaik dan sejenisnya.

Keunggulan

- ✓ Tahan asam & kimiawi
- ✓ Daya lekat kuat
- ✓ Tahan jamur & lumut
- ✓ Tidak retak & tidak menyusut

Area Aplikasi



Kemasan : 1 kg



1 kg SupergROUT A+ untuk area 8 m² dengan ukuran keramik 40x40 cm dan lebar nat 2 mm



Cara pakai : <https://bit.ly/SupergROUTAplus>

Warna SupergROUT



Warna SupergROUT A+



Warna - warna ini dibuat semirip mungkin dengan warna grout yang sesungguhnya sejauh teknik percetakan memungkinkan.

BOOKLET PRODUK Aquaproof®



Pelapis Anti Bocor Berbahan Semen

Aditif

AQUAGARD®


PELAPIS ANTI BOCOR 2 KOMPONEN
BERBAHAN DASAR SEMEN FLEKSIBEL

Aquagard adalah waterproofing fleksibel 2 komponen berbahan dasar semen & polimer premium, digunakan untuk mencegah kebocoran dari berbagai permukaan bangunan, seperti area basah dan terendam.

Keunggulan

- ✓ Kedap air sisi positif
- ✓ Daya lekat tinggi
- ✓ Kedap air sisi negatif
- ✓ Kuat dan tahan lama
- ✓ Fleksibel
- ✓ Aman untuk ikan

Area Aplikasi

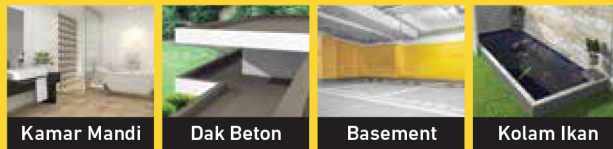

AQUAGARD® ECO7


PELAPIS ANTI BOCOR 2 KOMPONEN
BERBAHAN DASAR SEMEN

Aquagard ECO7 adalah waterproofing 2 komponen berbahan dasar semen & polimer khusus, digunakan untuk mencegah kebocoran dari berbagai permukaan bangunan.

Keunggulan

- ✓ Kedap air
- ✓ Tidak retak
- ✓ Mudah diaduk
- ✓ Melekat kuat
- ✓ Mudah disebar
- ✓ Tidak beracun
- ✓ Tahan lama

Area Aplikasi

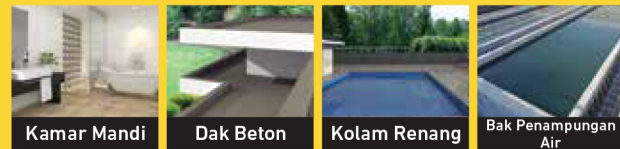

HYDROSTOP®

ACIAN KEDAP AIR

Hydrostop adalah acian kedap air yang mampu mencegah kebocoran dari sisi dalam dan luar, baik sisi positif yang kontak langsung dengan air dan sisi negatif yang tidak kontak langsung dengan air. Hydrostop yang terkena air akan membentuk polycrystallite yang mengisi pori – pori atau retakan.

Keunggulan

- ✓ Sisi dalam dan luar
- ✓ Tidak retak rambut
- ✓ Anti lembap
- ✓ Mudah digunakan
- ✓ Aktif menutup retak
- ✓ Melekat kuat

Area Aplikasi



BETON MIX®

BAHAN PENGUAT BETON

Betonmix adalah bahan campuran beton untuk mempermudah pengecoran (terhindar dari beton keropos), meningkatkan mutu beton dan kedekatan air, serta mempersingkat waktu pengerasan beton (Beton umur 7-14 hari setara beton umur 28 hari).

Keunggulan

- ✓ Meningkatkan mutu beton
- ✓ Mempercepat pengerasan
- ✓ Mempermudah pengecoran
- ✓ Meningkatkan kedekatan air beton

Area Aplikasi



SUPER CEMENT®

PENINGKAT MUTU SEMEN

Super Cement adalah peningkat mutu semen berbentuk cairan berwarna putih susu dengan bahan dasar emulsi polimer yang digunakan sebagai aditif, perekat dan primer.

Keunggulan

- ✓ Daya lekat kuat
- ✓ Tahan lama
- ✓ Fleksibel
- ✓ Tahan cuaca
- ✓ Keras & kuat
- ✓ Tidak luntur

Kegunaan



PREMIUM QUALITY



Kemasan : 2,5 kg set, 4 kg set, 20 kg set
Daya sebar : 1 kg set Aquagard untuk 1m² dengan dua kali pelapisan



Cara pakai : <https://bit.ly/Aquagard>




Kemasan : 25 kg set
Daya sebar : 2 kg set Aquagard ECO7 untuk 1m² dengan dua kali pelapisan



Cara pakai : <https://bit.ly/AquagardECO7>




Kemasan : 2 kg, 20 kg
Daya sebar : 2 kg Hydrostop untuk area 1 m²



Cara pakai : <https://bit.ly/AplikasiHydrostop>



Kemasan : 1 kg, 5 kg, 30 kg
1 kg Betonmix untuk 2-4 zak semen / 1% dari berat semen



Cara pakai : <https://bit.ly/Betonmix>



Kemasan : 1 kg, 5 kg, 30 kg
Dosis Super Cement bergantung pada penggunaan produk



Cara pakai : <https://bit.ly/SuperCement>

HUBUNGI : QHOMEMART

08112863773
CHAT ONLY

HUBUNGI : QHOMEMART

08112863773
CHAT ONLY

Lain - Lain

Aquaproof®

Polyester Mesh

KASA / SERAT PENGUAT WATERPROOFING

Aquaproof Polyester Mesh adalah penguat yang bersifat menulang pada permukaan yang rawan.

Keunggulan

- ✓ Kuat & tahan lama
- ✓ Mudah diaplikasikan
- ✓ Penyerapan waterproofing sempurna



Area Aplikasi

- Sambungan - sambungan
- Tepi sudut pertemuan
- Daerah aktif bergerak

Kemasan : 10 x 5 cm x 1 m
10 x 10 cm x 1 m
10 cm x 50 m
150 cm x 50 m

Cara pakai :
<https://bit.ly/PolyesterMesh>

Lain - Lain

DY-NO-MITE® 100EC

CAIRAN PEMBASMI RAYAP

DY-NO-MITE 100EC adalah formula anti rayap berbahan aktif Cypermethrin yang dapat diencerkan dengan air / minyak tanah (Emulsifiable Concentrate / EC). DY-NO-MITE 100EC sangat efektif untuk mengendalikan rayap tanah dan rayap kayu di daerah tropis.

Keunggulan

- ✓ Efektif membasmi rayap
- ✓ Mengendalikan rayap lebih dari 5 tahun
- ✓ Aman digunakan & ramah lingkungan

Cara Penggunaan

Untuk Kayu	Untuk Bangunan
Pengenceran : 5 ml DY-NO-MITE / liter minyak tanah atau air Dosis : 1 liter larutan / m ³ kayu	Pengenceran : 5 ml DY-NO-MITE / liter minyak tanah atau air Dosis : Pra Konstruksi : 5 ltr larutan/m ² Pasca konstruksi : 2½ ltr larutan per lubang
Aplikasi : Pra konstruksi : Kuas / semprot / rendam seluruh permukaan kayu yang akan dipasang Pasca konstruksi : Kuas/semprot langsung pada kayu yang telah terpasang	Aplikasi : Pra konstruksi : Semprot atau siram semua sisi galian pondasi dan seluruh tapak bangunan termasuk urugan pondasi Pasca konstruksi : Bor setiap sisi kiri dan kanan pondasi dengan jarak 30-40 cm lalu injeksikan / tuang ke dalam lubang

Catatan :

- ▶ 1 tutup botol DY-NO-MITE = 5 ml



Kemasan : 100 ml



Cara pakai :
<https://bit.ly/Dynomite100EC>




Solusi Rumah Dari Aquaproof


Cara pakai :
<https://bit.ly/Sealband>




SOLUSI DINDING LUAR

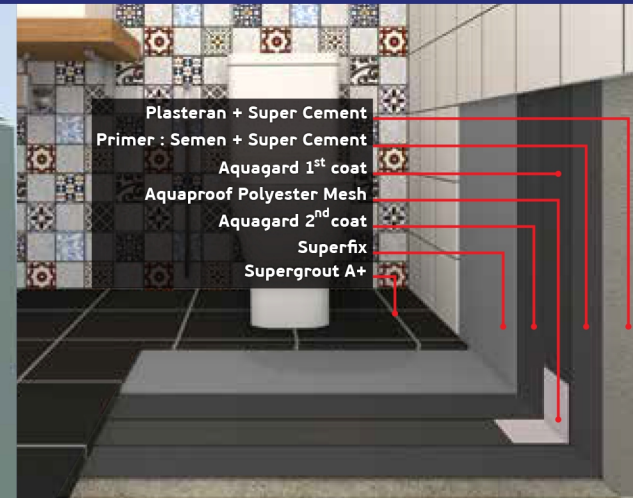

SOLUSI KAMAR MANDI

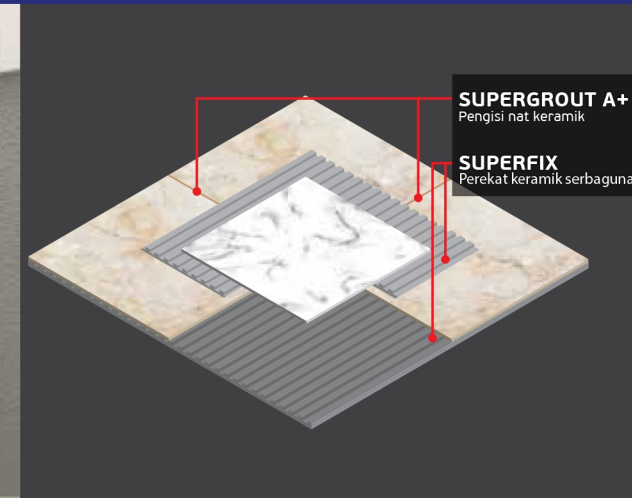


SOLUSI UBIN

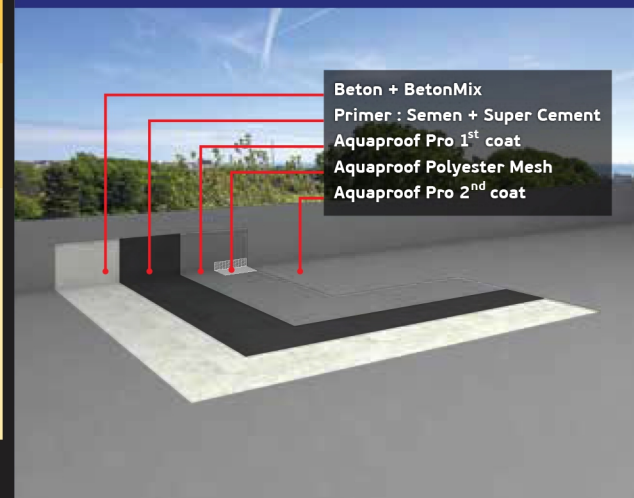

SOLUSI ATAP BETON



SOLUSI DINDING DALAM

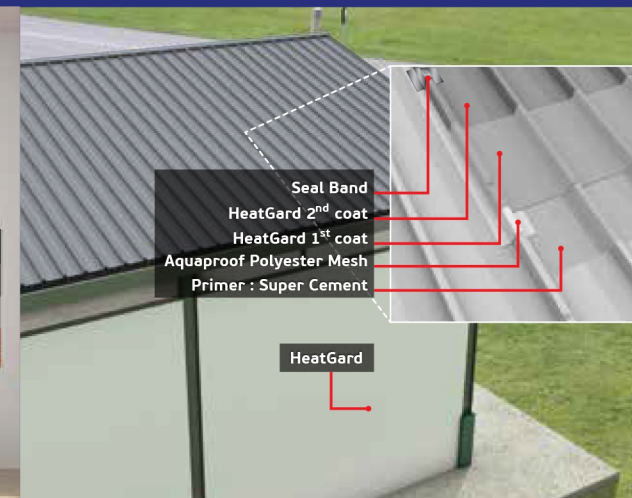

SOLUSI RUMAH NYAMAN

HUBUNGI : QHOMEMART

08112863773
CHAT ONLY

HUBUNGI : QHOMEMART

08112863773
CHAT ONLY

1K Waterproofing (Cat Pelapis Anti Bocor)

Aquaproof[®] CAT PELAPIS ANTI BOCOR

Aquaproof adalah cat pelapis anti bocor berbahan dasar polimer sintesis yang dirancang untuk melapisi atap dan dinding bagian luar yang membutuhkan pelapis anti bocor yang handal serta dekoratif.

Keunggulan

- ✓ Mudah diaplikasikan
- ✓ Daya lekat kuat
- ✓ Elastis 600%
- ✓ Anti leleh
- ✓ Kedap air
- ✓ Anti retak
- ✓ Tersedia 24 warna
- ✓ Tahan lama

Area Aplikasi



Warna Aquaproof



Warna - warna ini dibuat semirip mungkin dengan warna yang sesungguhnya sejauh teknik percetakan memungkinkan



Aquaproof[®] PRO

CAT PELAPIS ANTI BOCOR AKRILAT POLIURETAN PERFORMA TINGGI

Aquaproof Pro adalah cat pelapis anti bocor dengan formula akrilat poliuretan yang mempunyai performa dan sifat ketahanan terhadap genangan air yang tinggi sehingga cocok digunakan sebagai pelapis dak beton.

Keunggulan

- ✓ Ketahanan terhadap genangan air
- ✓ Menahan air dari sisi negatif
- ✓ Daya lekat kuat
- ✓ Tahan UV
- ✓ Elastis
- ✓ Minim noda

Area Aplikasi



Kemasan : 4 kg, 20 kg

Daya sebar : 1 kg Aquaproof Pro untuk 1m² dengan dua kali pelapisan

Cara pakai : <https://bit.ly/AquaproofPro>

HEATGARD[®]

CAT PENOLAK PANAS

HeatGard adalah cat pelapis formula khusus dengan Reflect & Insulate Technology yang berfungsi sebagai penolak panas, pelapis anti bocor, sekaligus sebagai penghambat karat.

Keunggulan

- ✓ Menurunkan suhu permukaan 10 -20° C
- ✓ Anti bocor
- ✓ Hemat energi
- ✓ Warna tidak pudar
- ✓ Menghambat karat



Kemasan : 4 L, 20 L

Daya sebar : 1 L HeatGard untuk 1m² dengan dua kali pelapisan

Cara pakai : <https://bit.ly/Heatgard>



Hubungi kami

HUBUNGI



JL.RAYA JANTI NO.96

YOGYAKARTA

(0274) 493 22 88

08112863773

(CHAT ONLY)

Facebook qhomemart Twitter qhomemart

Instagram qhomemart YouTube qhomemart

WWW.QHOMEMART.COM

HUBUNGI : QHOMEMART

08112863773
CHAT ONLY