



ARISTON

The home of sustainable comfort



CATALOGUE PRODUCT RANGE

ARISTON WATER HEATER



JUVENTUS
OFFICIAL
REGIONAL PARTNER

HUBUNGI :  QHOMEMART

08112863773
CHAT ONLY



CHALLENGES
DESERVE **CHAMPIONS**

 **ARISTON**



JUVENTUS
OFFICIAL
REGIONAL PARTNER

A more sustainable world
starts at home



Together for a better world

Our story, driven by your needs

Ariston's continuous growth has been fueled by its commitment to provide people with reliable and highly-efficient comfort solutions to improve and enjoy life at home. Each step of the way we have been driven by the existing and emerging needs of our customers, and our solutions have been conceived with their lifestyle in mind.

1930

Foundation

Aristide Merloni founds "Industrie Merloni" company in the Marche Region of Italy, and starts the production of weighing scales.



1980 Heating

We consolidate our market leadership in water heating and the production of boilers begins.

2000

Renewable Technologies

We successfully develop and launch our new model in heat pump, which marks our development into innovative and sustainable heating technology.



2020

Ariston Comfort Challenge

With this mission, Ariston proved the ability of its products to guarantee exceptional performance, durability and efficiency's levels in every condition, even where it seems impossible. It was a huge challenge, but it was just the beginning.


1960 Water Heating

The Ariston brand is launched and the production of electric water heaters begins.



1988 Asia Market

Ariston South East Asia market with electric storage water heaters

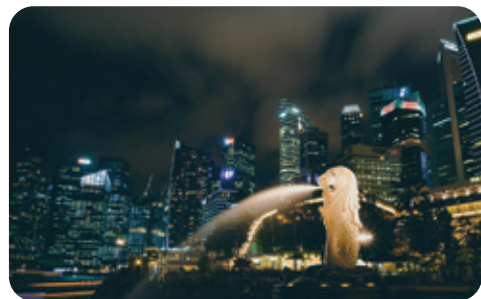

1990 Global Expansion

With the launch in China and Russia, we begin to evolve into a global brand.

2014

Asia Pacific Hub Set Up

- / Headquarters set up in Singapore as the Asia Pacific region hub.
- / Inauguration in Vietnam of the 2nd biggest factory of the group in Asia
- / Opening an office in Indonesia, as a sign of expanding the market and strengthening the presence of the Ariston Group in Indonesia.



2021

Juventus Regional Partnership

The world renowned Italian Football club based in Turin join forces in Indonesia, signing a regional partnership. Both Ariston and Juventus share a common mindset: pursuing demanding challenges, seeking great results and success with determination, perseverance and teamwork.



3D SAFETY SYSTEM MAXIMUM SAFETY



Jaminan sistem keamanan yang memberikan tingkat perlindungan optimal untuk segala kondisi. Dengan tiga fitur terbaru :

- **Auto Diagnosis** peringatan pada display yang akan muncul jika terjadi malfungsi pada produk
- **Accurate Temperature** dengan *Electronic Thermostat* sehingga untuk jaminan suhu yang akurat
- **Scalding Prevention** lampu indikator yang akan menyala jika suhu aman dan ideal (40° - 45°)



ECO EVO FUNCTION ENERGY SAVING

**ECO
EVO**

ECO EVO adalah sistem penghematan energi paling inovatif oleh Ariston (powered by CoreTECH) yang digunakan di seluruh dunia. Fitur Eco Evo secara otomatis menyediakan air panas sesuai kebutuhan penggunaanya, dengan cara merekam kebiasaan waktu mandi dan temperatur air.



Water Heater pertama di Indonesia dilengkapi dengan WIFI dan mobile apps yang dapat diakses di mana pun dan kapanpun. Kini kenyamanan menggunakan water heater ada di ujung jari Anda



TITANSHIELD TECHNOLOGY EVERY DAY LIKE THE FIRST DAY

Lifetime Warranty untuk elemen pemanas berbahan Titanium, menawarkan solusi terbaik terhadap korosi dan timbunan karat. Dengan jaminan performa yang konsisten setiap harinya seperti pertama kali digunakan. Dilengkapi dengan *TitanShield Technology* memberikan perlindungan ganda terhadap korosi. Dengan lapisan titanium enamel pada tangki dan magnesium anoda yang lebih besar untuk membuat daya tahan produk menjadi lebih lama.



*Estimated savings vs traditional electric water heater based on the average net demand of hot water (2007 VHK Ecodesign WH study).
Savings depending on product's capacity.

SMART WATER HEATER PERTAMA DI INDONESIA



ANDRIS2 TOP

NUOS PLUS

LYDOS HYBRID

 **WIFI CONNECTIVITY**

AQUA ARISTON NET KINI KENYAMANAN ADA DALAM GENGAMAN ANDA.

Aplikasi Aqua Ariston Net* menghubungkan Anda dengan Andris2 dimanapun Anda berada, **yang dapat menghemat energi hingga 25%****.
Air panas kini selalu tersedia, kapanpun Anda inginkan.

KENYAMANAN

- / Notifikasi shower-ready untuk air panas sudah tersedia
- / Informasi tentang waktu **ketersediaan air panas untuk mandi selanjutnya**
- / Dapat **memantau temperatur air** setiap saat

HEMAT ENERGI

- / **Pengaturan mingguan** untuk ketersediaan air panas setiap dibutuhkan
- / **Laporan konsumsi energi** untuk mengamati kebiasaan mandi Anda secara terus-menerus

BEBAS KHAWATIR

- / **Push notifikasi** jika terjadi malfungsi kegagalan

VOICE COMMAND

- / Pengendalian perangkat elektronik dengan menggunakan **perintah suara**



Aqua Ariston Net App, only on Wi-Fi models.

** Estimated saving up to 25% on daily basis, compared to Ariston standard mechanical product.

APLIKASI AQUA ARISTON NET

Hanya dengan 4 langkah mudah untuk tetap terhubung dengan Andris2 Top Wi-Fi



1. UNDUH APLIKASI
AQUA ARISTON NET



2. BUAT AKUN



3. HIDUPKAN KONEKSI WI-FI



4. MASUK KE DALAM
APLIKASI



HEAT PUMP WATER HEATER

LYDOS HYBRID Wi-Fi



ELECTRIC WATER HEATER PERTAMA
DENGAN TEKNOLOGI HYBRID DAN WIFI



- Hybrid Intelligence**
Menggabungkan teknologi heatpump dan listrik, sehingga dapat menghemat energi hingga 50% jika dibandingkan electric water heater pada umumnya
- i-memory**
Memastikan air hangat tersedia tepat saat dibutuhkan dengan mengingat & menyesuaikan penggunaan air hangat
- Aqua Ariston Net**
Dilengkapi dengan wifi yang menghubungkan anda dengan unit dimanapun dan kapanpun
- High Durability**
Elemen pemanas dilapisi dengan Incoloy Enamel dan material berkualitas tinggi lainnya untuk daya tahan produk yang tinggi
- Superior Comfort**
Kecepatan pemanasan dapat diatur sesuai kebutuhan dan instalasi yang mudah dan praktis seperti electric water heater

*Garansi tangki : **5 Tahun**
*Garansi elemen pemanas : **2 Tahun**

TECHNICAL DATA		LYDOS HYBRID	80	100
	Kapasitas	l	80	100
	Daya listrik elemen pemanas	kW	1,2	1,2
	Daya listrik mode heat pump	kW	0,19	0,19
	Maks. daya listrik	kW	1,42	1,42
	Tegangan	V	220-240	220-240
	Waktu pemanasan i-Memory (ΔT=43°C)	h,min	5,25	7,03
	Waktu pemanasan mode BOOSTER (ΔT=43°C)	h,min	2,34	3,13
	Waktu pemanasan mode Green (ΔT=43°C)	h,min	9,21	12,18
	Tekanan maksimal kerja	bar	8,0	8,0
	Min/Maks suhu udara sekitar	°C	12/40	12/40
	Kebisingan	dB	49	49
	Diameter saluran kondensasi	mm	127	127
	Berat	kg	37,5	44
	Indeks proteksi	IP	X4	X4
	Tipe refrigerasi		R134a	R134a
	Berat pengisian refrigerasi	g	180	200
DIMENSI KESELURUHAN				
a	mm		784	934
b	mm		1009	1153
c	mm		225	219
LEGEND				
I 1/2" M cold water inlet				
O 1/2" domestic hot water outlet				
CATATAN: Kapasitas Nominal yang tercantum dalam katalog ini menunjukkan kategori produk. Kapasitas produk yang sebenarnya tercantum dalam dokumentasi teknis relatif.				

LYDOS HYBRID WI-FI		80 L	100 L
	Energy class	A	A
	Tapping profile	M	M
CODE		3629064	3629065
ACCESSORIES		Code	
Condensation drip water tray		3629055	



NUOS PLUS Wi-Fi



/ High Energy Saving
Menggunakan teknologi heatpump dengan memanfaatkan panas energi sekitar sehingga menghemat energi hingga 80% jika dibandingkan electric water heater pada umumnya

ENERGY CLASS
A+

/ I-memory
Memastikan air hangat tersedia tepat saat dibutuhkan dengan mengingat & menyesuaikan penggunaan air hangat

/ Extra Comfort
Waktu pemanasan yang singkat, mode senyap, LCD Display dan juga pengaturan penggunaan mingguan

/ Aqua Ariston Net
Dilengkapi dengan wifi yang menghubungkan anda dengan unit dimanapun dan kapanpun

/ Italian Style
100% didesain dan dikembangkan di Italia

*Garansi tangki : **5 Tahun**
*Garansi elemen pemanas : **2 Tahun**

TECHNICAL DATA		NUOS PLUS Wi-Fi			
		200	250	250 SYS	250 TWIN SYS
COP*		3,27	3,62	3,62	3,62
COP**		3,1	3,35	3,14	3,21
Waktu pemanasan*	h:min	3,41	4,37	4,37	4,37
Min/Maks suhu udara sekitar	°C	-10/42	-10/42	-10/42	-10/42
Maks. temperatur mode heat pump	°C	62/75	62/75	62/75	62/75
Kebisingan***	dB(A)	55	55	55	55
Kebisingan (silent mode)***	dB(A)	51	51	51	51
Maks. daya listrik mode heat pump	W	900	900	900	900
Kapasitas tangki	l	200	250	245	240
Tekanan maksimal kerja	bar	6	6	6	6
Tegangan / Maks daya listrik konsumsi.	V/W	220-240/2500	220-240/2500	220-240/2500	220-240/2500
Daya listrik elemen pemanas	W	1500+1000	1500+1000	1500+1000	1500+1000
Standar laju udara	m³/h	650	650	650	650
Min. volume ruangan pemasangan	m³	30	30	30	30
Berat bersih	kg	90	95	115	130
Indeks proteksi		IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Ketebalan insulasi	mm	≈ 50	≈ 50	≈ 50	≈ 50
Diameter sambungan	"	G 3/4 M	G 3/4 M	G 3/4 M	G 3/4 M
Min. temperatur ruangan	°C	1	1	1	1
Kerugian panas (Pes)****	W	21	22	23	25
Tekanan statis	Pa	230	230	230	230
F-GAS DATA					
Tipe refrigeran		R134a	R134a	R134a	R134a
Berat pengisian refrigerasi	g	1300	1300	1300	1300
KETERANGAN					
A : Pipa 3/4 inch Saluran masuk air dingin.					
B : Pipa 3/4 inch Saluran keluar air panas.					
C : Saluran air kondensasi diameter 14 mm					
D : Pipa 3/4 inch Saluran masuk sirkuit tambahan coil (versi SYS dan TWIN SYS)					
E : Pipa 3/4 inch Saluran keluar sirkuit tambahan coil (versi SYS dan TWIN SYS)					
F : Selubung untuk sensor bagian atas (S3) (versi SYS dan TWIN SYS)					
G : Pipa 3/4 inch Saluran masuk sirkuit tambahan coil (versi TWIN SYS)					
H : Pipa 3/4 inch Saluran keluar sirkuit tambahan coil (versi TWIN SYS)					
I : Selubung untuk sensor bagian atas (S4) (versi TWIN SYS)					
L : Pipa 3/4 untuk sirkuit sirkulasi (versi SYS dan TWIN SYS)					
M : Selubung untuk sensor bagian bawah (S2) (versi SYS dan TWIN SYS)					
* Nilai yang diperoleh dengan suhu udara luar 14°C dan kelembaban relatif 87%, suhu air masuk 10°C, dan suhu yang disetel 55°C (EN 16147). Produk yang disalurkan melalui ducting Ø150 mm .					
** Nilai yang diperoleh dengan suhu udara luar 7°C dan kelembaban relatif 87%, suhu air masuk 10°C, dan suhu yang disetel 55°C (EN 16147 / 812/2013 - 814/2013).Produk yang disalurkan melalui ducting Ø150 mm .					
***Nilai yang diperoleh dari rata-rata hasil sesuai ketentuan dalam EN 12102-2.Produk yang disalurkan melalui ducting Ø200 mm.					
****Nilai yang diperoleh dengan suhu udara luar 7°C dan kelembaban relatif 87%, suhu air masuk 10°C dan suhu diatur pada 55°C (sesuai ketentuan 2014/C 207/03 - transisi metode pengukuran dan perhitungan). Produk yang disalurkan melalui ducting Ø 200 mm.					
NUOS PLUS Wi-Fi		200	250	250 SYS	250 TWIN SYS
Energy class		A+	A+	A+	A+
Tapping profile		L	XL	XL	XL
CODE		3069775	3069776	3069777	3069778
Kapasitas yang ditunjukkan dalam katalog ini mengidentifikasi kategori produk. Kapasitas efektif produk diberikan dalam dokumentasi teknis terkait yang disertakan bersama produk.					



ELECTRIC STORAGE WATER HEATER

ANDRIS2 TOP Wi-Fi



- / **Hemat energi hingga 14% dengan fitur Eco Evo** Secara otomatis menyediakan air panas sesuai kebutuhan penggunaanya, dengan cara merekam kebiasaan waktu mandi dan temperatur air
- / **Jaminan sistem kemanan yang menyeluruh** Dilengkapi dengan 3 fitur keamanan terbaru, Auto Diagnosis, Accurate Temperature , dan Scalding Prevention
- / **AG+ Technology** Mencegah pertumbuhan bakteri dan jamur pada tangki pemanas air hingga 80%
- / **Italian Design dengan Digital Display** Desain eksklusif yang mewah oleh Umberto Palermo, dengan terknologi layer sentuh yang canggih untuk penggunaan yang mudah.


* Garansi tangki : **Seumur hidup**
* Garansi elemen pemanas : **Seumur hidup**

LIFETIME WARRANTY

Dilengkapi elemen pemanas berbahan Titanium yang memberikan perlindungan tertinggi terhadap korosi dan timbunan karat. Dengan jaminan performa yang konsisten setiap harinya seperti pertama kali digunakan.

DATA TEKNIS		ANDRIS2 TOP WIFI	15 L	30 L
	Kapasitas	L	15	30
	Daya Listrik	Watt	350	500
	Tegangan	V	230	230
	Waktu Pemanasan (*ΔT=45°C)	H/mnt	2h.15min	3h. 2min
	Tekanan Maksimal	bar	7.5	7.5
	Temp. Maksimal	°C	80	80
	Tangki		Steel with Titanshield	Steel with Titanshield
	Elemen Pemanas		Titanium	Titanium
	Thermostat		NTC (Electronic)	NTC (Electronic)
	ELCB	yes/no	yes	yes
	Berat	kg	10.5	16
	Tingkat Perlindungan	IP	IPX1	IPX1
	Diameter sambungan	inch	½	½
	Garansi Tangki	Year	Lifetime	Lifetime
	Garansi Elemen Pemanas	Year	Lifetime	Lifetime
	Garansi Sparepart	Year	1	1
CODE			3180585	3180584
DIMENSI KESELURUHAN				
a	mm		360	447
b	mm		360	447
c	mm		318	380
* Garansi hanya berlaku jika telah dilakukan maintenance secara berkala (minimum sekali dalam setahun)				

ANDRIS2 LUX




- Lapisan Incoloy Enamel pada elemen pemanas**
Mencegah kalsium yang terkandung dalam air menempel di elemen pemanas, sehingga proses pemanasan menjadi efisien
- 10 years warranty**
Dengan Teknologi Titan Shield memberikan perlindungan ganda terhadap korosi
- AG+ Technology**
Mencegah pertumbuhan bakteri dan jamur pada tangki pemanas air hingga 80%.
- Italian Design dengan LED Display**
Desain mewah oleh Umberto Palermo, dengan knob pengaturan dan lampu indicator yang lengkap

Garansi tangki : 10 Tahun
Garansi elemen pemanas : 10 Tahun

SISTEM KEAMANAN MENYELURUH
dengan auto diagnosis, scalding prevention & accurate temperature

ANDRIS2 RS



- Element pemanas tembaga**
Pemanasan cepat dengan heating element tembaga
- Suhu yang akurat**
Dilengkapi thermostat mechanical yang menjamin suhu air selalu terkendali
- Scalding Prevention**
Lampu indikator yang akan menyala jika suhu aman dan ideal (40° - 45°)
- Italian Design**
Desain eksklusif oleh Umberto Palermo, dengan Blue Light LED

Garansi tangki : 7 Tahun
Garansi elemen pemanas : 2 Tahun

PENGUNAAN YANG MUDAH

dengan lampu indikator air panas tersedia dan temperatur setting yang akurat.

DATA TEKNIS

The diagram shows two views of the Ariston Andris2 Lux water heater. The top view is a front elevation showing a rectangular unit with rounded corners. It has a control panel at the bottom with a digital display and buttons. Below the panel are two connection ports: a red one on the left and a green one on the right. Dimension lines indicate 'A' for height, 'B' for width, and '100' for the distance between the ports. The bottom view is a side elevation showing the unit's profile. It has a '1/2" GAS' inlet at the bottom. Dimension lines indicate 'C' for depth.

Legenda :
■ Saluran masuk air dingin Ø G 1/2" ● Saluran keluar air panas Ø G 1/2"

ANDRIS2 LUX

15 L

30 L

Kapasitas	L	15	30
Daya Listrik	Watt	350	500
Tegangan	V	230	230
Waktu Pemanasan (*ΔT=45°C)	H/mnt	2h.15min	1h.15min
Tekanan Maksimal	bar	7.5	7,5
Temp. Maksimal	°C	80	80
Tangki		Steel with Titanshield	Steel with Titanshield
Elemen Pemanas		Incoloy Enamelled	Incoloy Enamelled
Thermostat		Electronic	Electronic
ELCB	yes/no	yes	yes
Berat	kg	10.5	16
Tingkat Perlindungan	IP	IPX1	IPX1
Diameter sambungan	inch	½	½
Garansi Tangki	Year	10	10
Garansi Elemen Pemanas	Year	10	10
Garansi Sparepart	Year	1	1

CODE	3180657	3180656
------	---------	---------

DIMENSI KESELURUHAN

a	mm	360	447
b	mm	360	447
c	mm	318	380

Legenda :
Saluran masuk air dingin Ø G 1/2" Saluran keluar air panas Ø G 1/2"

DATA TEKNIS

ANDRIS2 RS

15 L

30 L

Kapasitas	L	15	30
Daya Listrik	Watt	350	500
Tegangan	V	230	230
Waktu Pemanasan (*ΔT=45°C)	H/mnt	2h.15min	3h. 2min
Tekanan Maksimal	bar	7.5	7.5
Temp. Maksimal	°C	80	80
Tangki		Steel with Titanshield	Steel with Titanshield
Elemen Pemanas		Copper	Copper
Thermostat		TBSR (Mechanic)	TBSR (Mechanic)
ELCB	yes/no	yes	yes
Berat	kg	10.5	16
Tingkat Perlindungan	IP	IPX1	IPX1
Diameter sambungan	inch	½	½
Garansi Tangki	Year	7	7
Garansi Elemen Pemanas	Year	2	2
Garansi Sparepart	Year	1	1

CODE

3180659


3180658

Legenda :

Saluran masuk air dingin Ø G 1/2" Saluran keluar air panas Ø G 1/2"

Legenda :
Saluran masuk air dingin Ø G 1/2" Saluran keluar air panas Ø G 1/2"

ANDRIS2 R



- / Perlindungan ganda terhadap karat dengan teknologi Titan Shield
- / Terlindung dari resiko terbakar dengan Scalding Prevention
- / Desain Italia

Garansi tangki : 5 Tahun
Garansi elemen pemanas : 2 Tahun

PEMANASAN LEBIH CEPAT
dengan Heating Elemen Tembaga


ANDRIS2 B




- / Perlindungan ganda terhadap karat dengan teknologi Titan Shield
- / Terlindung dari resiko terbakar dengan Scalding Prevention
- / Desain Italia

Garansi tangki : 5 Tahun
Garansi elemen pemanas : 2 Tahun

LOW WATT
Daya listrik rendah

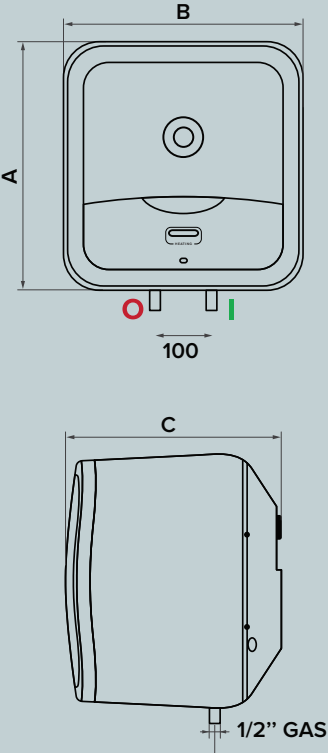
DATA TEKNIS		ANDRIS2 R	10 L	15 L	30 L
	Kapasitas	L	10	15	30
	Daya Listrik	Watt	200	350	500
	Tegangan	V	230	230	230
	Wkt. Pemanasan (*ΔT=45°C)	H/mnt	2h.37min	2h.15min	3h. 2min
	Tekanan Maksimal	bar	7.5	7.5	7.5
	Temp. Maksimal	°C	75	75	75
	Tangki		Steel with Titanshield	Steel with Titanshield	Steel with Titanshield
	Elemen Pemanas		Copper	Copper	Copper
	Thermostat		TBSR (Mechanic)	TBSR (Mechanic)	TBSR (Mechanic)
	ELCB	yes/no	yes	yes	yes
	Berat	kg	10	10.5	16
	Tingkat Perlindungan	IP	IPX1	IPX1	IPX1
	Diameter sambungan	inch	½	½	½
	Garansi Tangki	Year	5	5	5
	Garansi Elemen Pemanas	Year	2	2	2
	Garansi Sparepart	Year	1	1	1
CODE			3180666	3180663	3180662
DIMENSI KESELURUHAN					
a	mm		360	360	447
b	mm		360	360	447
c	mm		312	318	380

Legenda :
Saluran masuk air dingin Ø G 1/2" Saluran keluar air panas Ø G 1/2"

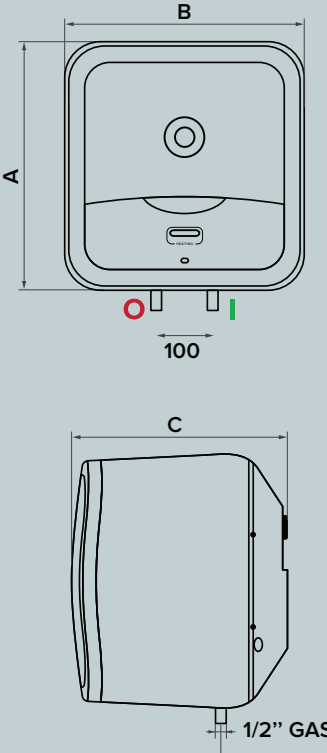DATA TEKNIS		ANDRIS2 B	10 L	15 L	30 L
	Kapasitas	L	10	15	30
	Daya Listrik	Watt	150	200	350
	Tegangan	V	230	230	230
	Wkt. Pemanasan (*ΔT=45°C)	H/mnt	3h.31min	3h.57min	4h.22min
	Tekanan Maksimal	bar	7.5	7.5	7.5
	Temp. Maksimal	°C	75	75	75
	Tangki		Steel with Titanshield	Steel with Titanshield	Steel with Titanshield
	Elemen Pemanas		Copper	Copper	Copper
	Thermostat		TBSR (Mechanic)	TBSR (Mechanic)	TBSR (Mechanic)
	ELCB	yes/no	yes	yes	yes
	Berat	kg	10	10.5	16
	Tingkat Perlindungan	IP	IPX1	IPX1	IPX1
	Diameter sambungan	inch	½	½	½
	Garansi Tangki	Year	5	5	5
	Garansi Elemen Pemanas	Year	2	2	2
	Garansi Sparepart	Year	1	1	1
CODE			3180772	3180773	3180774
DIMENSI KESELURUHAN					
a	mm		360	360	447
b	mm		360	360	447
c	mm		312	318	380

Legenda :
Saluran masuk air dingin Ø G 1/2" Saluran keluar air panas Ø G 1/2"

SLIM2 LUX
DOUBLE POWER



/ **FASTER HEATING**

dengan 2 pilihan daya listrik

/ **HEMAT LISTRIK 14%**

berkat teknologi Eco Evo

DENGAN ELEMEN PEMANAS YANG DILAPISI
+ **INCOLOY ENAMEL**
UNTUK DAYA TAHAN LEBIH LAMA



/ **10 years warranty**

Dengan Teknologi Titan Shield memberikan perlindungan ganda terhadap korosi

/ **Scalding Prevention**

Lampu indikator yang akan menyala jika suhu aman dan ideal (40° - 45°)

/ **Auto Diagnosis**

Peringatan pada display yang akan muncul jika terjadi malfungsi pada produk

/ **AG+ Technology**

Mencegah pertumbuhan bakteri dan jamur pada tangki pemanas air hingga 80%

/ **Italian Design dengan LED Display**

Desain hemat ruang oleh Umberto Palermo, dengan knob pengaturan dan lampu indicator yang lengkap

Garansi tangki : **10 Tahun**

Garansi elemen pemanas : **10 Tahun**

SLIM2 RS



/ **Suhu yang akurat**

Dilengkapi thermostat mechanical yang menjamin suhu air selalu terkendali

/ **Scalding Prevention**

Lampu indikator yang akan menyala jika suhu aman dan ideal (40° - 45°)

/ **Auto Diagnosis**

Peringatan pada display yang akan muncul jika terjadi malfungsi pada produk

/ **Italian Design**

Desain hemat ruang oleh Umberto Palermo, Blue Light LED indikator air panas tersedia

Garansi tangki : **10 Tahun**

Garansi elemen pemanas : **2 Tahun**

/ **TAHAN LAMA**

dengan Titan Shield Technology

Kapasitas besar dengan

/ **DAYA LISTRIK RENDAH**

DATA TEKNIS



SLIM2 LUX

30 L

Kapasitas	L	30
Daya Listrik	Watt	350+350
Tegangan	V	230
Waktu Pemanasan (*Δ=45°C)	H/mnt	4h. 29min (quick: 2h.15min)
Tekanan Maksimal	bar	7.5
Temp. Maksimal	°C	80
Tangki		Steel with Titanshield
Elemen Pemanas		Incoloy Enameled
Thermostat		NTC (Electronic)
ELCB	yes/no	yes
Berat	kg	15
Tingkat Perlindungan	IP	IPX1
Diameter sambungan	inch	½
Dimensi produk	Lx Wx D	757x331x341
Garansi Tangki	Year	10
Garansi Elemen Pemanas	Year	10
Garansi Sparepart	Year	1

CODE

3180586

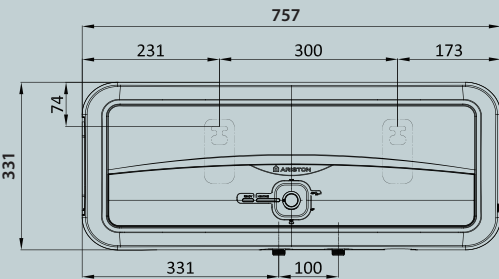

Legenda :

Saluran masuk air dingin Ø G 1/2" Saluran keluar air panas Ø G 1/2"

DATA TEKNIS

SLIM2 RS

20L/200



30L/350

Kapasitas	L	20	30
Daya Listrik	Watt	200	350
Tegangan	V	230	230
Wkt. Pemanasan (*Δ=45°C)	H/mnt	5h.14min	4h. 29min
Tekanan Maksimal	bar	7.5	7.5
Temp. Maksimal	°C	80	80
Tangki		Steel with Titanshield	Steel with Titanshield
Elemen Pemanas		Copper	Copper
Thermostat		TBSR (Mechanic)	TBSR (Mechanic)
ELCB	yes/no	yes	yes
Berat	kg	14	15
Tingkat Perlindungan	IP	IPX1	IPX1
Diameter sambungan	inch	½	½
Dimensi produk	Lx Wx D	704x282x301	757x331x341
Garansi Tangki	Year	10	10
Garansi Elemen Pemanas	Year	2	2
Garansi Sparepart	Year	1	1

CODE

3180672

3180671

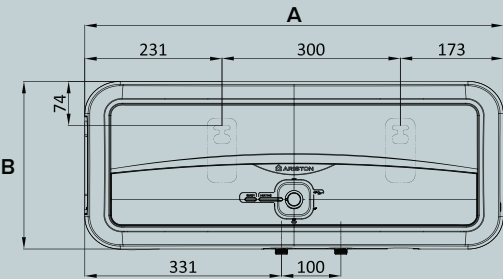

Legenda :

Saluran masuk air dingin Ø G 1/2" Saluran keluar air panas Ø G 1/2"

PRO 1 ECO



- / Desain eksklusif
- / Anti bakteri Legionella
- / Fungsi **ECO EVO** untuk menghemat energi
- / Teknologi **WaterPlus** air panas lebih banyak hingga 16%**
- / Tersedia 2 tipe pemasangan Vertikal dan Horizontal

Garansi tangki : **7 Tahun**
Garansi elemen pemanas : **2 Tahun**


14%
ENERGY SAVING

SMART CONTROL

DATA TEKNIS		50V	80V	100V	80H	100H	120V	150V
Kapasitas	Liter	50	80	100	80	100	120	150
Pemasangan		Vertikal	Vertikal	Vertikal	Horizontal	Horizontal	Vertikal	Vertikal
Daya Listrik	Watt	1200	1200	1500	1200	1500	2000	2000
Tegangan	Volt	220	220	220	220	220	230	230
Waktu Pemanasan(*Δ=45°C)	Jam/menit	2h.12m	3h.31m	3h.31m	3h.31m	3h.31m	3j.8min	3j.57min
Temp. Kerja Maksimal	°C	80	80	80	80	80	80	80
Tekanan Kerja Maks.	Bar	8	8	8	8	8	8	8
Berat	Kg	16	20.5	24	20.5	24	27.6	32.4
Indek proteksi	IPX	3	3	3	1	1	X3	X3

DIMENSI KESELURUHAN

a.	mm	553	758	913	758	913	1108	1338
b.	mm	163	163	166	-	-	166	164
c.	mm	-	-	-	174	178	-	-
d.	mm	-	-	-	335	486	-	944
e.	mm	369	574	726	-	-	921	1153

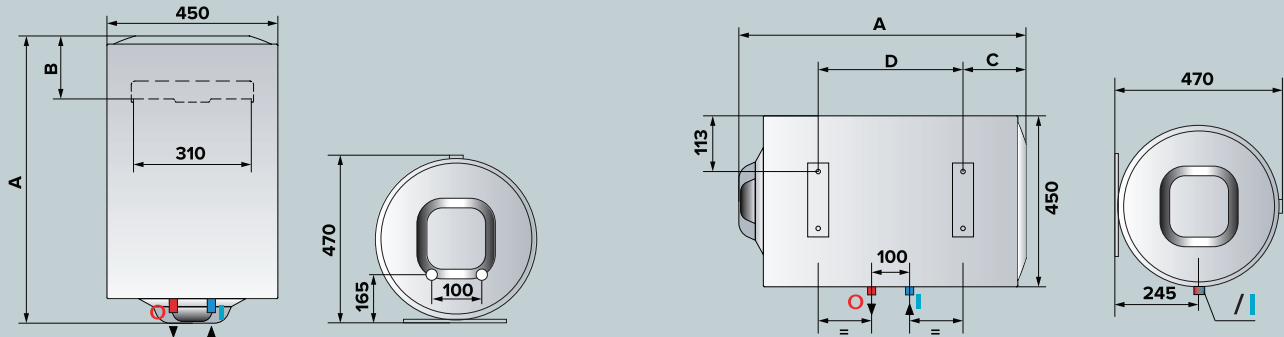

Legenda : I Saluran masuk air dingin Ø G 1/2" O Saluran keluar air panas Ø G 1/2"

* V = Vertical
* H = Horizontal

PRO R



- / Efisiensi tinggi dengan isolasi polyurethane tambahan
- / Tahan terhadap tegangan yang tidak stabil
- / Magnesium anoda yang lebih besar
- / Tangki **Titanium** diuji pada 16 bar
- / Dilengkapi dengan **termometer**


Garansi tangki : **5 tahun**
Garansi elemen pemanas : **2 tahun**

DATA TEKNIS		PRO R 50	PRO R 80	PRO R 100
Kapasitas	Liter	50	80	100
Daya listrik	kW	1.2	1.2	1.5
Tegangan	Volt	220	220	220
Waktu pemanasan (*ΔT=45°C)	Jam/menit	2jam.12menit	3jam.31menit	3jam.31menit
Temperatur kerja maks.	°C	80	80	80
Tekanan kerja maks.	Bar	8	8	8
Kerugian panas pada temp. 65°C	KWh/24jam	0.96	1.22	1.39
Berat	Kg	16	21.5	25
Indek proteksi	IPX	IPX3	IPX3	IPX3

DIMENSI KESELURUHAN

a	mm	553	758	913
b	mm	163	163	166
c	mm	-	-	-
d	mm	-	-	-

* Dengan temp. air dingin : 25°C
Temperatur air keluar : 70°C

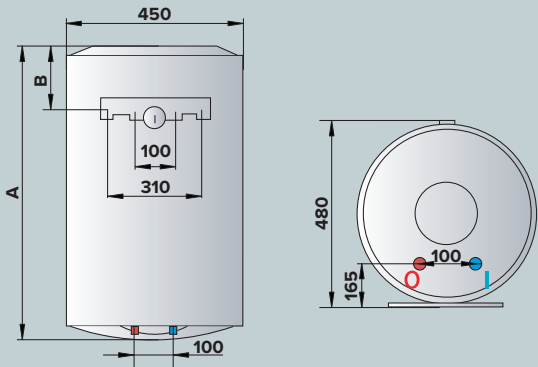

Legenda :
I Saluran masuk air dingin Ø G 1/2"
O Saluran keluar air panas Ø G 1/2"

DOVE PLUS



- / **Multi-position Installation**
Terdapat 2 posisi pemasangan:
 - Wall-mounting Installation (pemasangan di dinding)
 - Ceiling-mounting Installation (pemasangan di langit-langit)
 - / **Slim Design**
Tersedia dalam 2 ukuran:
 - Regular (Ø 450mm)
 - Slim (Ø 353mm)
 - / **Thermometer Display**
Dilengkapi dengan thermometer untuk mempermudah pembacaan suhu didalam tangki.
 - / **Italian Design dengan LED Display**
Desain mewah oleh Umberto Palermo, dengan knobpengaturan dan lampu indicator yang lengkap
- Garansi tangki : **5 Tahun**
Garansi elemen pemanas : **1 Tahun**

DATA TEKNIS		DOVE 30 SH	DOVE 50 SH	DOVE 80 H	DOVE 100 H
Kapasitas	Liter	30	50	80	100
Instalasi		Dinding/Langit-langit	Dinding/Langit-langit	Dinding/Langit-langit	Dinding/Langit-langit
Daya listrik	Watt	800	1200	1200	1500
Tegangan	Volt	220	220	220	220
Waktu pemanasan (*ΔT=45°C)	Jam/menit	1jam.58menit	2jam.12menit	3jam.31menit	3jam.31menit
Temperatur kerja maks.	°C	75	75	75	75
Tekanan kerja maks.	Bar	8	8	8	8
Berat	Kg	16	19	23	26
Indek proteksi	IPX	IPX3	IPX3	IPX3	IPX3

DIMENSI KESELURUHAN

a.	mm	590	866	808	1021
b.	mm	229	505	337	489
c.	mm	353	353	450	450
d.	mm	197	197	245	245
e.	mm	383	383	480	480
f.	mm	156.5	156.5	204	204

Legenda :
■ Saluran masuk air dingin Ø G 1/2" ● Saluran keluar air panas Ø G 1/2"

INSTALASI PEMASANGAN

Wall-Mounting Installation
(Pemasangan di dinding)

Ceiling-Mounting Installation
(Pemasangan di langit - langit)

ARI STAB/ TI STI



- / Dual input power 1 Phase & 3 Phase
 - / Perlindungan maksimum **IP24D & IP25D**
 - / Flens besar dengan 5 baut untuk memudahkan perawatan unit
- Garansi tangki : **7 Tahun**
Garansi elemen pemanas : **2 Tahun**

DATA TEKNIS		ARI STAB	200L	300L	TI STI
Kapasitas	Liter		200	300	500
Daya listrik	Watt		3000	3000	6000
Tegangan	Volt		230/400	230/400	230/400
Waktu pemanasan (*ΔT=45°C)	Jam/menit		3j.31mnt	5j.16mnt	4j.24mnt
Temperatur kerja maks.	°C		75	75	75
Tekanan kerja maks.	Bar		6	6	6
Kerugian panas pada temp. 65°C	KWh/24jam		1.88	2.6	3.6
Berat	Kg		50	71	95
Indek proteksi	IPX		IP25D	IP25D	IP24D

DIMENSI KESELURUHAN

a	mm	1300	1820	1870
b	mm	570	570	714
c	mm	365	365	335

* Dengan temp. air dingin : 25°C
Temperatur air keluar : 70°C

Legenda :
■ Saluran masuk air dingin Ø G 3/4" (200L & 300L)
■ Saluran masuk air dingin Ø G 1" (500L)
● Saluran keluar air panas Ø G 3/4" (200L & 300L)
● Saluran keluar air panas Ø G 1" (500L)

TI STI 500



AURES TOP

ELECTRIC INSTANT WATER HEATER

AURES TOP

- 5 SPRAY SETTINGS
- ELECTRONIC SAFETY CONTROL
- ANTI SCALDING
- FAST HEATING
- SHOWER PROFILE MEMORY
- ECO EVO FUNCTION
- TOUCH SCREEN
- SUPER SILENT
- CONSTANT TEMPERATURE



- / Jaminan temperature konstan
- / **Total Safety System** menjamin keamanan dan kenyamanan unit pada saat digunakan
- / Penggunaan listrik lebih hemat dengan **ECO function**
- / **Design ramping dan elegan** dengan teknologi layar sentuh

Garansi heating : **5 Tahun**

**FASTER HEATING,
EXTRA SAFETY**

DATA TEKNIS		AURES TOP
Daya Listrik	kW	2,4
Kontrol Temperatur		Thermostatic
Tegangan	V	220-240
Fase		Monophase
Frekuensi	Hz	50/60
Elemen Pemanas		Copper
Tangki		Plastik
Tekanan Maksimal	bar	0,1
Tekanan Minimal	bar	5
Temp. Maksimal	°C	45
Tingkat Perlindungan	IP	25
AG+		Yes
Garansi	Tahun	3
DIMENSI KESELURUHAN		
a	mm	416
b	mm	198
c	mm	81
CODE		3195411



AURES PREMIUM
ELECTRIC INSTANT WATER HEATER

AURES PREMIUM



- / Fitur **Silent Pump** memberikan kenyamanan dalam penggunaan
- / Dengan **safety check** menjamin keamanan unit
- / **Design premium** yang ramping dan menarik


Garansi heating : **5 Tahun**

**FASTER HEATING,
EXTRA SAFETY**



DATA TEKNIS

AURES PREMIUM

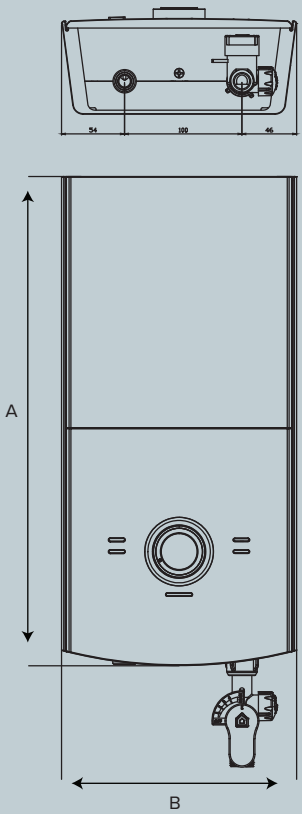

Daya Listrik	kW	2,4
Kontrol Temperatur		Electronic
Tegangan	V	220-240
Fase		Monophase
Frekuensi	Hz	50/60
Elemen Pemanas		Copper
Tangki		Plastik
Tekanan Maksimal	bar	0.05
Tekanan Minimal	bar	5
Temp. Maksimal	°C	45
Tingkat Perlindungan	IP	25
AG+		-
Garansi	Tahun	3

DIMENSI KESELURUHAN

a	mm	416
b	mm	198
c	mm	81

CODE	3195408
-------------	---------

* Compared to energy savings achieved with electronic models.



AURES EASY
ELECTRIC INSTANT WATER HEATER

AURES EASY



- / Penggunaan dan **perawatan yang mudah**
- / **Jaminan keamanan dan kualitas**
- / Penggunaan air lebih hemat dengan adanya **flow restrictor**
- / Daya listrik mulai dari 700 watt

Garansi heating : **3 Tahun**



**INSTANT HEATING,
ENERGY EFFICIENCY**

DATA TEKNIS		AURES EASY
	Daya Listrik	kW 2,4
	Kontrol Temperatur	Mechanical
	Tegangan	V 220-240
	Fase	Monophase
	Frekuensi	Hz 50/60
	Elemen Pemanas	Copper
	Tangki	Plastik
	Tekanan Maksimal	bar 0.2
	Tekanan Minimal	bar 3.8
	Temp. Maksimal	°C 55
		Tingkat Perlindungan IP 25
		AG+ -
		Garansi Tahun 3
DIMENSI KESELURUHAN		
a	mm	297
b	mm	234
c	mm	110
CODE		3195406

* Compared to energy savings achieved with electronic models.



GAS INSTANT WATER HEATER

FAST R LUX




- / Dilengkapi **LED Display** dengan temperatur yang akurat
- / Terdapat notifikasi jika terjadi malfungsi pada produk
- / **Ketahanan tinggi** terhadap kelembapan (**IPX2**)
- / Aliran gas akan berhenti jika tidak ada api sehingga mencegah kebocoran gas
- / Diproduksi dengan kualitas **standard Eropa**

Garansi tungku : **5 Tahun**



FASTER HEATING, EXTRA SAFETY

DATA TEKNIS	FAST R LUX	ONM 5 LUX LPG IDN
Tipe baterai	-	2 x 1,5 Volt LR 20
Teknologi pemanik	-	Direct Mechanic
Tipe gas	-	LPG
Kapasitas	l/min	5
Tekanan air maks.	Liter/menit	3.8
Power input min.	kW	3
Power input maks.	kW	10
Power output min	kW	2.5
Power output maks	kW	8,7
Tekanan air maksimum	bar	10
Tekanan air minimum	bar	>1.5
DIMENSI KESELURUHAN		
a	mm	300
b	mm	150
c	mm	407
CODE		
3632726		
Legenda :		
I Saluran masuk air dingin Ø G 1/2"		
O Saluran keluar air panas Ø G 1/2"		
G Saluran gas Ø G 1/2"		

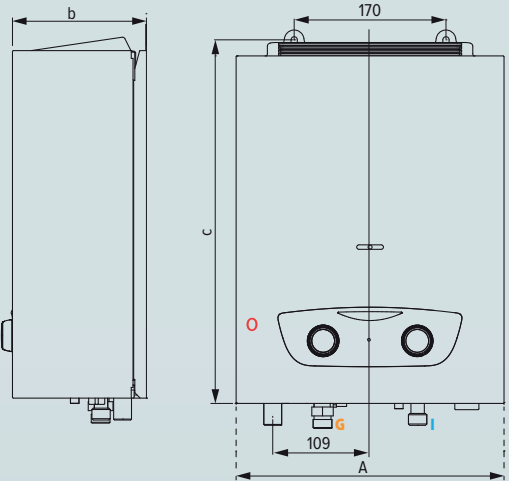

FAST R



- / Waktu pemanasan **lebih cepat**
 - / *Keamanan lebih baik*
 - / Dengan 2 tipe instalasi:
 - Tanpa keran pencampur (**Direct**)
 - Dengan keran pencampur (**Indirect**)
 - / Aliran gas akan berhenti jika tidak ada api sehingga mencegah kebocoran gas
 - / Diproduksi dengan kualitas **standard Eropa**
- Garansi tungku : **3 Tahun**

FASTER HEATING, EXTRA SAFETY

DATA TEKNIS

FAST R

ONM 5 LPG IDN

ONM 10 LPG IDN

Tipe baterai	-	2 x 1,5 Volt LR 20	2 x 1,5 Volt LR 20
Teknologi pemantik	-	Direct Mechanic	Direct Mechanic
Tipe gas	-	LPG	LPG
Kapasitas	l/min	5	10
Tekanan air maks.	Liter/menit	3,8	3,8
Power input min.	kW	5	4
Power input maks.	kW	10	20
Power output min	kW	4,3	3,4
Power output maks	kW	8,7	17.2

DIMENSI KESELURUHAN

a	mm	300	245
b	mm	150	210
c	mm	407	550

CODE

3632385	3632711
---------	---------

Legenda :

- Saluran masuk air dingin Ø G 1/2"
- Saluran keluar air panas Ø G 1/2"
- Saluran gas Ø G 1/2"



Our planet.
Our home.
Our future.

FITUR PRODUK

PENJELASAN IKON PRODUK ARISTON WATER HEATER



AQUA ARISTON NET
Dilengkapi kendali jarak jauh dengan aplikasi Ariston Net untuk kenyamanan dan penghematan energi



STEP MECHANIC TEMP REGULATION
Tombol pengaturan temperatur



DOUBLE POWER
Dapat mengaktifkan Kekuatan mode Ganda



ELECTRONIC SAFETY CONTROL
Kontrol keamanan dengan microchip



FAST HEATING
Waktu pemanasan yang lebih cepat



AG+ ANTIBACTERIAL PROTECTION
Perlindungan air dari kuman dengan teknologi AG+



ABSOLUTE SAFETY SYSTEM
Total safety system untuk jaminan keamanan



TITAN SHIELD
Teknologi titanshield untuk perlindungan terbaik pada tangki



COPPER HEATING ELEMENT
Elemen pemanas tembaga berdaya tahan kuat



TOUCH SCREEN
Tombol sentuh untuk pengaturan temperatur yang akurat terkedali



WATER SPLASH PROTECTION
Perlindungan tahan air (IP25)



INCOLOY HEATING ELEMENT
Kekuatan dan efisiensi yang tinggi untuk umur pakai pemanas air lebih lama



LED DISPLAY
Led display untuk pengaturan temperatur yang lebih mudah



SPACE SAVING
Desain hemat ruang



TITANIUM HEATING ELEMENT
Elemen pemanas titanium dengan garansi seumur hidup



EASY INSPECTION
Perawatan yang lebih baik dan mudah dengan flange inspeksi ukuran besar



SHOWER PROFILE MEMORY
Menyimpan dengan 3 profil suhu



MADE IN ITALY
Lebih dari 50% produk komponen dibuat di Italia



ABSOLUTE SAFETY SYSTEM
Paket pengamanan elektronik menyeluruh untuk kenyamanan yang aman



HOT WATER READY LIGHT
Lampu indikator air panas Sudah tersedia



WATER PLUS
Memastikan air dingin masuk ke bagian bawah tangki untuk mengurangi pencampuran air dingin dengan air panas yang telah tersimpan



ELCB SAFETY SYSTEM
Dilengkapi dengan pemutus daya kebocoran listrik untuk mencegah kerusakan pada produk



TITANIUM PLUS
Teknologi baru yang menggunakan lapisan Titanium Enamel untuk Proteksi yang lebih baik



EASY INSTALLATION
Didesain untuk mempermudah dan mempercepat proses pemasangan



SYSTEM MANAGEMENT
Sistem manajemen yang mengatur dan menghubungkan seluruh Ariston produk



ITALIAN DESIGN
Desain italia yang mewah oleh Umberto Palermo



STANDARD EUROPE
Lebih dari 50% produk komponen dibuat di Eropa



5 SPRAY SETTINGS
Shower dengan 5 pilihan mode spray



PHOTOVOLTAIC SYSTEM INTEGRATION
Integrasi dengan sistem photovoltaic



ANTI-CORROSION
Daya tahan lama dan performa tinggi berkat Pro-Tech Technology



3 SPRAY SETTINGS
Shower dengan 3 pilihan mode spray



EASY TO USE
Interaksi yang mudah dan manajemen suhu.



DISPLAY ECO
Dengan layar LED yang dilengkapi dengan thermometer



WI-FI INTEGRATED
Konektivitas Cerdas terintegrasi



HIGHER TEMP
memungkinkan produk untuk berjalan di suhu 80°C tanpa risiko



EASY MAINTENANCE
Akses frontal ke semua utama komponen



MULTIPOSITION
Dua posisi pemasangan horizontal dan vertikal



ANTI-LEGIONELLA
Siklus pemanas air otomatis untuk pencegahan pertumbuhan bakteri



ANTI-FREEZING
Dapat bekerja pada udara dingin



i-MEMORY
Fungsi yang mempelajari kebiasaan dan pilihan Anda



SOLAR INTEGRATION
Dapat terkoneksi di dalam sistem dengan produk Ariston Solar



ECO EVO FUNCTION
Hemat energi hingga 14% dengan ECO-EVO technology



ANTI SCALDING
berfungsi untuk mengurangi resiko air yang terlalu panas saat dinyalakan



CONSTANT TEMPERATURE
Jaminan temperatur stabil



ENERGY EFFICIENT
Eksplorasi energi yang lebih baik dan sumber terbaru, untuk peningkatan kinerja



SUPER SILENT
Suara mesin yang halus dan tidak berisik



ERROR CODE NOTIFICATION
Push notification jika terjadi malfungsi pada produk

CARA MEMBACA SIMBOL

Ikon-ikon tersebut telah dirancang untuk memudahkan pembacaan fitur-fitur dari setiap produk. Ariston memungkinkan, sejak awal, untuk dengan cepat dan mudah mengidentifikasi tingkat kinerja, memahami produk yang berbeda, dan mengevaluasi kriteria pembelian. Singkatnya, pengguna dapat membiasakan diri dengan setiap mesin tanpa menjadi bingung atau membuang waktu, sejalan dengan filosofi Ariston yang selalu menawarkan pelanggan - dan teknisi profesional - layanan yang jelas dan mudah digunakan.

ARISTON NEW RANGE PRODUCT ARISTON WATER HEATER



ARISTON SERVICE

ARISTON MEMBERIKAN PELAYANAN TERBAIK UNTUK PARA PELANGGAN

Kunjungi situs kami untuk mendapatkan informasi mengenai produk, fitur, keunggulan serta dimensi dari produk kami. Jaringan service yang tersebar di berbagai kota besar di Indonesia, merupakan wujud utama pelayanan kami terhadap para pelanggan setia kami.

 **ARISTON**
SERVICE



PELAYANAN PALING UTAMA

Model SERVICE Ariston dirancang untuk menawarkan **efisiensi** dan **profesionalisme** kepada semua pelanggannya. Jaringan Pusat Layanan Resmi di seluruh dunia, terus dilatih dan diperbarui untuk menjamin tingkat kompetensi tertinggi dan pengetahuan mengenai rangkaian produk yang lengkap, membuat Ariston mampu menyediakan kepada semua Pelanggan Layanan yang cepat, kompeten, dan berkualifikasi tinggi untuk memenuhi kebutuhan semua pelanggannya.



SUKU CADANG ASLI ARISTON

Suku cadang asli Ariston dibuat dan diuji untuk menjaga kualitas dan keandalan terbaik produk Ariston Anda. Hanya dengan menggunakan komponen yang asli akan menjaga sistem Anda dalam kondisi terbaik, serta memenuhi persyaratan jaminan garansi.

Agar produk Ariston Anda bekerja secara efisien dan aman, kami sangat menyarankan agar peralatan Anda diservis setiap tahun, gunakan selalu Suku Cadang Asli Ariston dan produk yang direkomendasikan oleh Ariston untuk membersihkan alat. Hanya suku cadang asli yang memberikan standar keamanan tinggi yang selalu dijamin dan didesain produk Ariston.

HUBUNGI



JL.RAYA JANTI NO.96

YOGYAKARTA

(0274) 493 22 88

08112863773
(CHAT ONLY)

 **qhomemart**  **qhomemart**

 **qhomemart**  **qhomemart**

WWW.QHOMEMART.COM



HUBUNGI



JL.RAYA JANTI NO.96

YOGYAKARTA

(0274) 493 22 88

08112863773

(CHAT ONLY)

f qhomemart t qhomemart

@ qhomemart v qhomemart

WWW.QHOMEMART.COM