



Danalac adalah cat sintetis enamel bermutu tinggi yang diformulasikan khusus untuk pengecatan kayu, besi, serta baja, dan mampu menghasilkan lapisan akhir yang keras, kilap/dof dan tahan lama.

- Mudah diaplikasikan dan cepat kering
- Daya lekat yang kuat dan tahan terhadap cuaca
- Daya sebar yang luas dan daya tutup yang sempurna

Data Teknis

Penampilan : kilap/Dof
 Daya Sebar Teoritis : 14 – 15 m²/liter/lapis
 Masa Pengeringan : kering sentuh 2 jam, kering keras 6 jam
 Kemasan : 0.9 liter dan 3,785 liter

Danalac[®]

cat sintetis enamel

KOLEKSI WARNA FAVORIT



Cara Aplikasi

- Pastikan permukaan yang akan dicat sudah benar-benar bersih dan kering.
- Untuk pengecatan besi dan baja, gunakan primer anti korosi seperti Red Oxide Primer 504-5903, Zinc Phosphate Primer 502-6640, atau Zinc Chromate Primer 502-6302.
- Encerkan Danalac dengan Thinner Synthetic 801-0011 sesuai anjuran di bawah ini dan aduk hingga merata:
 - Aplikasi kuas/roll : 5 – 10% thinner
 - Aplikasi semprot : 15 – 20% thinner
- Gunakan Danalac hingga menutup rata, dengan masa pengeringan 16 jam sebelum pengecatan lapisan berikutnya.

HUBUNGI:



JL. RAYA JANTI NO.96 YOGYAKARTA
 (0274) 493 22 88 , 08112863773 (CHAT ONLY)
 f qhomemart t qhomemart @ qhomemart qhomemart

WWW.QHOMEMART.COM



HUBUNGI : QHOME MART



08112863773
 CHAT ONLY

HUBUNGI : QHOME MART

08112863773
 CHAT ONLY



METAL PRIMER

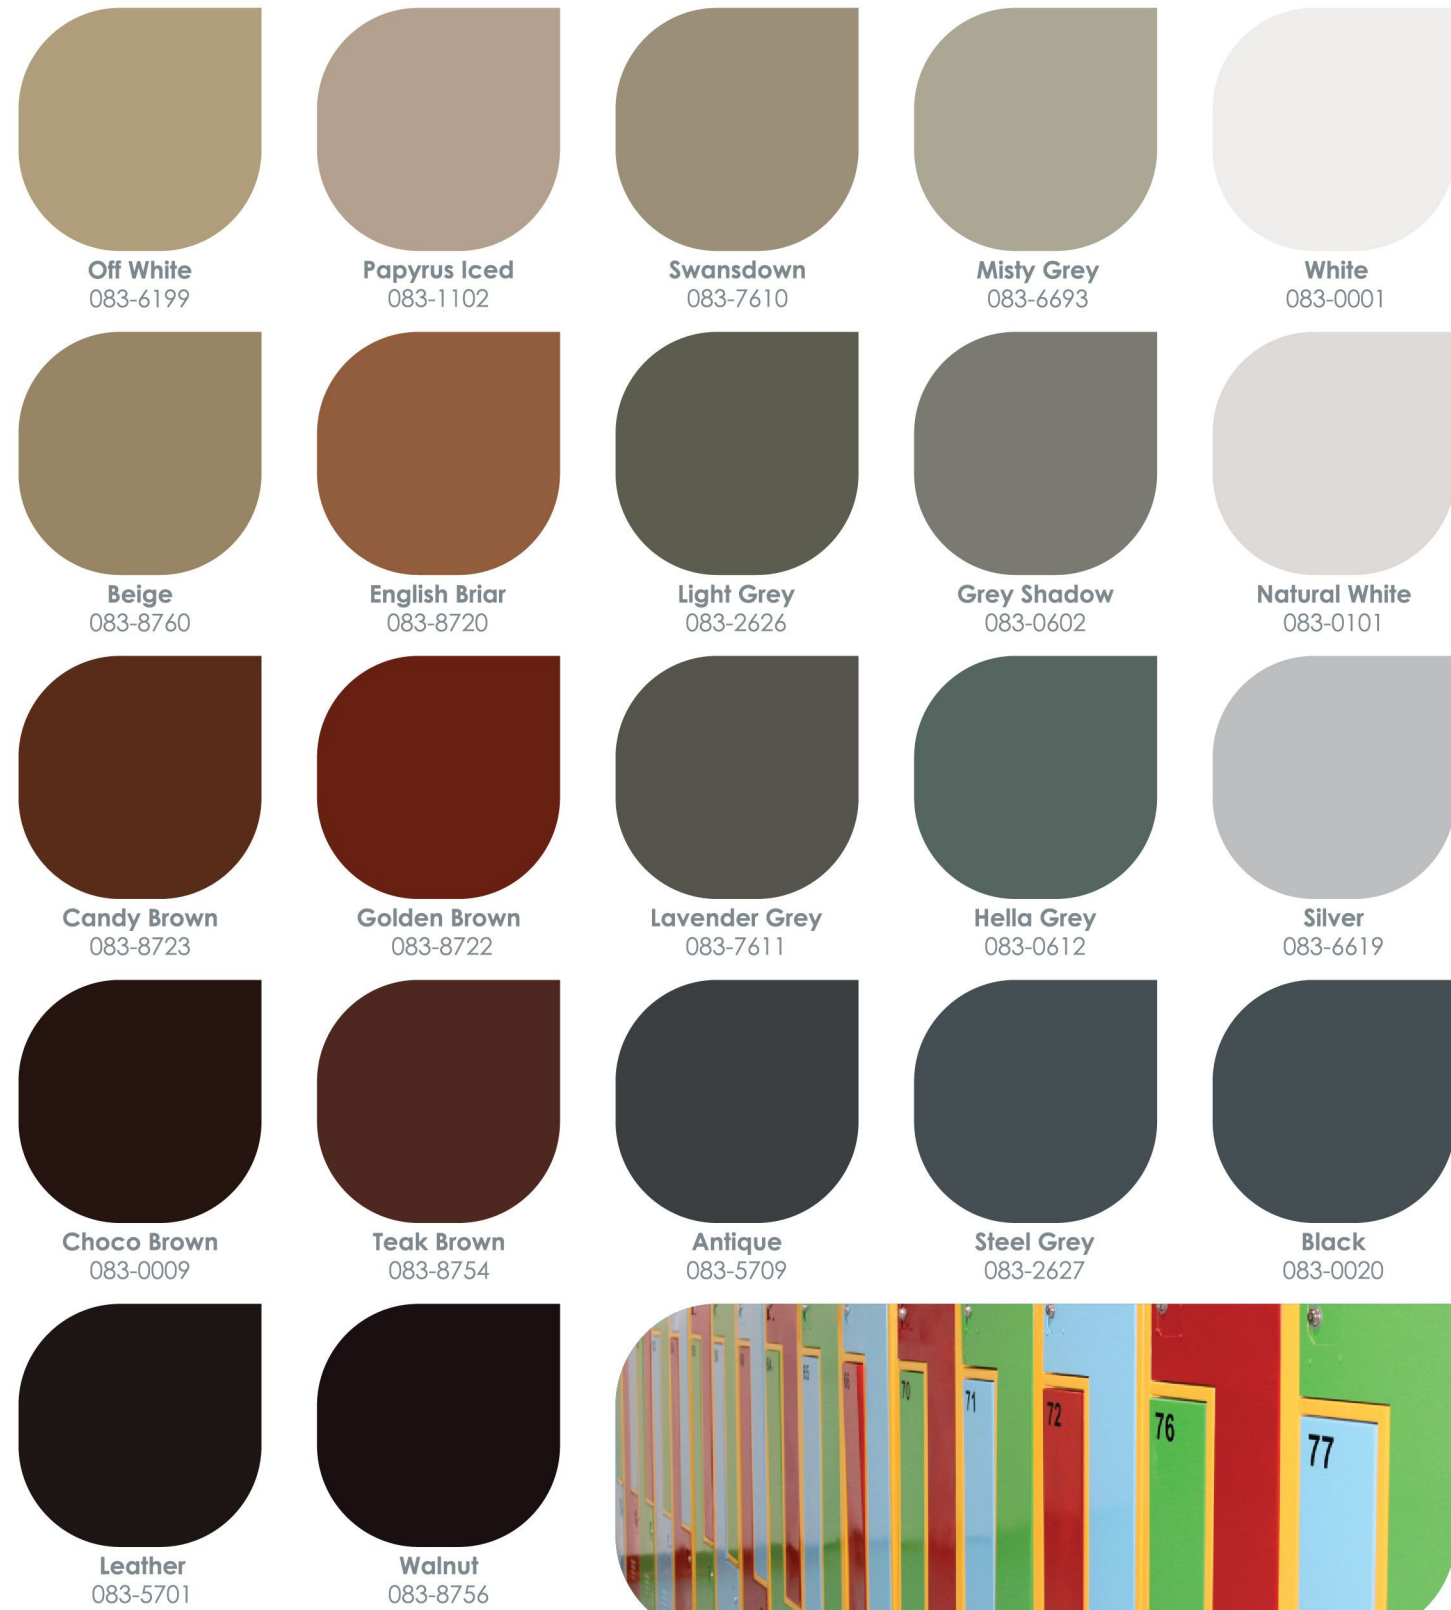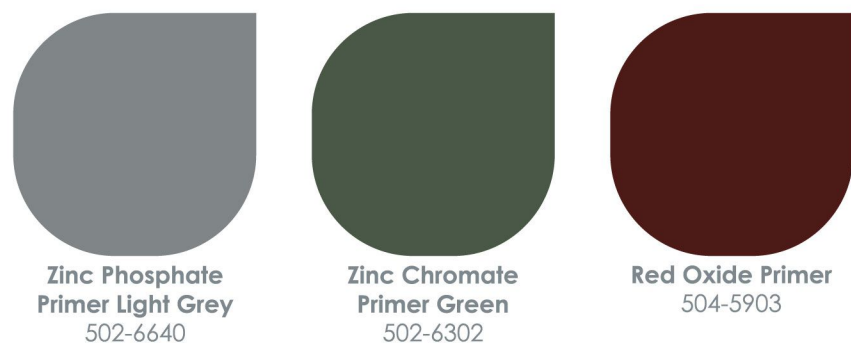

MATT COLORS

