

KATALOG PRODUK

DEMIX[®]
Merekat Kuat

**DECON
BETON
INSTAN**

*MAU NGECOR...
GAMPANG!*

PERTAMA DI INDONESIA
MORTAR INSTAN
BERSERTIFIKAT



HUBUNGI :  **QHOMEART**

08112863773
CHAT ONLY


Mortar instan dengan komposisi material pilihan (semen OPC Tipe 1, pasir, *filler* & aditif) yang tercampur secara homogen dan konsisten. Sudah melalui proses formulasi dengan teknologi pencampuran menggunakan mesin industri modern, sehingga hanya dibutuhkan campuran air dalam setiap sak / kantong kemasan, sesuai dengan takaran yang direkomendasikan untuk menghasilkan mutu bangunan berkualitas tinggi.



KEGUNAAN

Perekat Bata Ringan, Plester, Acian, Perbaikan Lantai & Dinding, Perekat Keramik / *Granite* / Marmer / Mosaic / Batu Alam, Pengisi Nat, Pelapis Kedap Air, Alat Bantu Aplikasi (Roskam), Acian Ekspos Dekoratif.

Beton instan dengan komposisi material pilihan (semen OPC tipe 1, Pasir, Batu Split/Screening, aditif) yang sudah tersedia dalam satu kemasan siap pakai, untuk menghasilkan bangunan dengan kekuatan tekan beton yang pasti dan berkualitas tinggi. Tersedia dalam kemasan dengan mutu kekuatan beton yang bervariasi dan hanya memerlukan campuran air sesuai takaran yang di rekomendasikan.



KEGUNAAN

Screed (Perata Lantai), Cor Pondasi, Cor Lantai, Cor Kolom, Cor balok, Cor Tangga, Rabat Beton, Overstek, dengan mutu Beton B0 s/d K600

KATEGORI PRODUK

▼ **A SERIES - SISTEM APLIKASI DINDING**
BEHIND THE WALL

▼ **B SERIES - PERBAIKAN LANTAI & DINDING**
FLOOR & WALL REPAIR

▼ **C SERIES - SISTEM APLIKASI UBIN**
UNDERNEATH THE TILES

▼ **D SERIES - SISTEM APLIKASI NAT UBIN**
IN BETWEEN SPACE

▼ **E SERIES - PELAPIS KEDAP AIR**
CEMENTITIOUS WATERPROOFING

▼ **F SERIES - PERATA LANTAI MUDAH MENGALIR**
SELF-LEVELING FLOOR

▼ **R SERIES - ROSKAM/ALAT BANTU APLIKASI**
TROWEL/APPLICATION TOOLS

▼ **NUDA X SERIES - ACIAN EXPOS DEKORATIF**
COLORED EXPOSED SKIMCOAT

▼ **DECON BETON INSTAN**
BASIC AND SPECIAL PRODUCT

SISTEM APLIKASI DINDING BEHIND THE WALL

A1 PEREKAT BATA RINGAN
THIN BED ADHESIVE

A2 +ECO3in1 PASANGAN BATA/ PLESTER/ PERATA LANTAI
BRICK LAYING/ PLASTER/ FLOOR SCREED

A2X PLESTER TRASRAM
TRASRAM PLASTER

A3 ACIAN PLESTER (ABU-ABU)
SKIMCOAT PLASTER (GREY)

A4 ACIAN PLESTER & BETON (ABU-ABU)
PLASTER & CONCRETE SKIMCOAT (GREY)

A4 ACIAN PLESTER & BETON (PUTIH)
PLASTER & CONCRETE SKIMCOAT (WHITE)

A5 3in1 SISTEM BATA RINGAN
PEREKAT, PLESTER & ACIAN
3IN1 THINBED WALL SYSTEM

◀◀ KATEGORI PRODUK



A1

Perekat Bata Ringan

THIN BED ADHESIVE

Berfungsi sebagai perekat bata ringan dengan daya rekat tinggi & aplikasi tipis maksimal 3 mm.

TEKNOLOGI KHUSUS

- + Daya rekat tinggi dan plastis saat diaplikasikan.
- + Hemat dalam penggunaan bahan adukan.
- + Cocok dengan semua bata ringan.

DATA TEKNIS

Standar acuan	EN 998 : 2003
Warna	Abu-abu muda
Kebutuhan air	9,0 - 9,5 liter/40 kg
Daya sebar	ALC 7,5 cm: $\pm 16,5 \text{ m}^2/40 \text{ kg/tebal } 3 \text{ mm}$
	ALC 10 cm: $\pm 10,5 \text{ m}^2/40 \text{ kg/tebal } 3 \text{ mm}$
Tebal aplikasi	$\pm 3 \text{ mm}$
Pot life	1 jam @35°C
Kemasan	40 kg


A2 +ECO3in1

Pasangan Bata Plester/Perata Lantai

BRICK LAYING/PLASTER/FLOOR SCREED

Berfungsi sebagai pemasangan dinding bata (bata merah & batako), plester dinding, dan perata lantai (screed).

TEKNOLOGI KHUSUS

- + Ekonomis (3 fungsi dalam 1 kemasan).
- + *Ecological* (ramah lingkungan dengan penggunaan mortar).
- + Mencegah lembab, flek, dan jamur akibat retak rambut pada dinding.
- + Plester dapat diaci setelah 24 jam.

DATA TEKNIS

Standar acuan	EN 998 : 2003 (Pasangan Bata & Plester)	
	EN 13813 : 2003 (Perata lantai)	
Warna	Abu-abu muda	
Kebutuhan air	5,5 - 6,5 liter/40 kg	7,0 - 7,5 liter/50 kg
Daya sebar		
Pasangan bata merah	±1,25 m ² /40 kg	±1,50 m ² /50 kg
Pasangan batako	±3,50 m ² /40 kg	±4,35 m ² /50 kg
Plester bata merah	±2,0 m ² /40 kg	±2,5 m ² /50 kg
Plester bata ringan/batako	±2,1 m ² /40 kg	±2,6 m ² /50 kg
Perata lantai	±2,0 m ² /40 kg	±2,6 m ² /50 kg
Tebal aplikasi	±10 mm	
Pot life	1 jam @35°C	
Kemasan	40 kg & 50 kg	
	*kemasan 50 kg khusus untuk kebutuhan proyek	



Plester Trasram

TRASRAM PLASTER

Berfungsi sebagai plesteran yang memiliki sifat kedap air (*trasram*) yang dapat mencegah penetrasi air secara kapiler.

TEKNOLOGI KHUSUS

- + Bersifat kedap air.
- + Mencegah retak rambut pada dinding yang mengakibatkan berjamur.
- + Dapat digunakan pada dinding area luar, area basah, area pondasi dan lainnya.
- + Plester dapat diaci setelah 24 jam.

DATA TEKNIS

Standar acuan	EN 998 : 2003
Warna	Abu-abu kekuningan
Kebutuhan air	6,0 - 7,0 liter/40 kg
Daya sebar	±2 m ² /40kg/tebal 10 mm
Tebal aplikasi	±10 - 30 mm
Pot life	±1 jam @35°C
Kemasan	40 kg



A3

Acian Plester Abu-Abu

SKIMCOAT PLASTER (GREY)

Acian dengan warna abu-abu yang berfungsi sebagai acian pada dinding plesteran.

TEKNOLOGI KHUSUS

- + Tanpa plamir sebagai dasar pengecatan.
- + Dinding dapat langsung dicat setelah 7 hari.
- + Dinding halus dan tidak berdebu (*non-powdery*).
- + Dapat diaplikasikan pada *indoor* dan *outdoor* (tidak terekspos langsung).

*Tidak disarankan menggosok dinding acian menggunakan kertas semen, kertas pasir, dan sejenisnya karena dapat menimbulkan hasil yang kasar, mudah retak, dan powdery.

DATA TEKNIS

Standar acuan	DIN 18550
Warna	Abu-abu muda
Kebutuhan air	8,0 - 8,5 liter/25 kg
	13,0 - 13,5 liter/40 kg
Daya sebar	±12,5 m ² /25 kg/tebal 1,5 mm
	±20,0 m ² /40 kg/tebal 1,5 mm
Tebal aplikasi	±1 - 3 mm
Pot life	2 jam @35°C
Kemasan	25 kg & 40 kg *kemasan 40 kg khusus untuk kebutuhan proyek



A4

Acian Plester & Beton Abu-abu

PLASTER & CONCRETE SKIMCOAT (GREY)

Acian dengan warna abu-abu yang berfungsi sebagai acian pada dinding plesteran dan dinding beton.

TEKNOLOGI KHUSUS

- + Tanpa plamir sebagai dasar pengecatan.
- + Dinding dapat langsung dicat setelah 7 hari.
- + Dinding halus dan tidak berdebu (*non-powdery*).
- + Dapat diaplikasikan pada *indoor* dan *outdoor* (tidak terekspos langsung).

*Tidak disarankan menggosok dinding acian menggunakan kertas semen, kertas pasir, dan sejenisnya karena dapat menimbulkan hasil yang kasar, mudah retak, dan powdery.

DATA TEKNIS

Standar acuan	DIN 18550
Warna	Abu-abu muda
Kebutuhan air	8,0 - 8,5 liter/25 kg
Daya sebar	±12,5 m ² /25 kg/tebal 1,5 mm
	±20,0 m ² /40 kg/tebal 1,5 mm
Tebal aplikasi	±1 - 3 mm
Pot life	2 jam @35°C
Kemasan	25 kg & 40 kg *kemasan 40 kg khusus untuk kebutuhan proyek



A4

Acian Plester & Beton Putih

PLASTER & CONCRETE SKIMCOAT (WHITE)

Acian dengan warna putih yang berfungsi sebagai acian pada dinding plesteran dan dinding beton.

TEKNOLOGI KHUSUS

- + Tanpa cat dasar & tanpa plamir sebagai dasar pengecatan.
- + Dinding dapat langsung dicat setelah 7 hari.
- + Dinding halus dan tidak berdebu (*non-powdery*).
- + Dapat diaplikasikan pada *indoor* dan *outdoor* (tidak terekspos langsung).

*Tidak disarankan menggosok dinding acian menggunakan kertas semen, kertas pasir, dan sejenisnya karena dapat menimbulkan hasil yang kasar, mudah retak, dan powdery.

DATA TEKNIS

Standar acuan	DIN 18550
Warna	Putih
Kebutuhan air	8,0 - 8,5 liter/25 kg
Daya sebar	±12,5 m ² /25 kg/tebal 1,5 mm
	±20,0 m ² /40 kg/tebal 1,5 mm
Tebal Aplikasi	±1 - 3 mm
Pot life	2 jam @35°C
Kemasan	25 kg & 40 kg *kemasan 40 kg khusus untuk kebutuhan proyek


A5 3in1

Sistem Bata Ringan PEREKAT, PLESTER & ACIAN

3IN1 THINBED WALL SYSTEM

Berfungsi sebagai sistem bata ringan untuk aplikasi perekat, plester sekaligus acian dalam sekali aplikasi.

TEKNOLOGI KHUSUS

- + 3 fungsi dalam 1 kemasan, sehingga lebih praktis dan hemat. Dapat digunakan sebagai perekat bata ringan sekaligus plester & acian dalam sekali aplikasi.
- + Aplikasi tipis 3 - 8 mm, lebih tipis dibandingkan aplikasi plester dan acian secara terpisah.
- + Tarikan mudah & finishing halus.
- + Efisien & proses aplikasi lebih cepat, aplikasi plester & acian dalam sekali aplikasi dalam 7 hari sudah siap di cat.

*Tidak disarankan menggosok permukaan dinding menggunakan kertas semen, kertas pasir, dan sejenisnya karena dapat menimbulkan hasil yang kasar, mudah retak, dan powdery.

DATA TEKNIS

Standar acuan	EN 998 : 2003
Warna	Abu-abu Muda
Kebutuhan air	9 - 10 liter/40 kg
Daya sebar	Pasangan Bata Ringan Bata Ringan 7,5 cm: $\pm 16,5 \text{ m}^2/\text{tebal 3 mm}$ Bata Ringan 10 cm: $\pm 10,5 \text{ m}^2/\text{tebal 3 mm}$ Plester & Acian (Render) Bata Ringan: $\pm 4,5 \text{ m}^2/\text{tebal 5 mm}$
Tebal aplikasi	Perekat Bata Ringan: $\pm 3 \text{ mm}$ Plester & Acian (Render): $\pm 5 - 8 \text{ mm}$
Pot life	$\pm 1 \text{ jam @} 35^\circ\text{C}$
Daya rekat	Min. $0,40 \text{ N/mm}^2$
Compressive strength	$5,00 - 10,00 \text{ N/mm}^2 @ 28 \text{ hari}$
Kemasan	40 kg

PERBAIKAN LANTAI & DINDING

FLOOR & WALL REPAIR



B1 PERBAIKAN RETAK LANTAI & DINDING K250
CRACK REPAIR FOR FLOOR & WALL K250

B2 GROUTING ANTI SUSUT K600
NON SHRINK GROUT K600

B5 DEMPUL DINDING SERBAGUNA
MULTI PURPOSE WALL PUTTY

◀◀ KATEGORI PRODUK

**B1**

Perbaikan Retak Lantai & Dinding K250

CRACK REPAIR FOR FLOOR & WALL K250

Berfungsi sebagai perbaikan retak lantai beton & dinding (mortar/beton) dengan mutu K250.

TEKNOLOGI KHUSUS

- + Diaplikasikan pada lantai & dinding, *indoor/outdoor*.
- + Memperbaiki permukaan retak dengan ketebalan & lebar celah sampai dengan 1 cm.
- + Plastis sehingga memudahkan aplikasi dan hasil maksimal (*excellent workability*).
- + Dapat digunakan untuk penebalan pada beton (tanpa *bonding agent*).

DATA TEKNIS

Standar acuan	EN 998 : 2003
Warna	Abu-abu muda
Kebutuhan air	5,0 - 5,5 liter/25 kg
Daya sebar	±6,25 m ² /25 kg/ tebal 2 mm
Tebal aplikasi	2 - 10 mm
Pot life	1 jam @35°C
Kemasan	25 kg



B2

Grouting Anti Susut K600

NON SHRINK GROUT K600

Berfungsi sebagai pengisi (*grouting*) pondasi mesin, rongga & celah, celah baut & angkur, penebalan & perbaikan beton dengan mutu K600.

TEKNOLOGI KHUSUS

- + Bersifat mudah mengalir (*easy flow*) sehingga dapat mengisi rongga & celah yang sempit.
- + Tidak susut (*non shrink*) setelah kering.
- + Tidak korosi/tidak berkarat.

DATA TEKNIS

Standar acuan	ASTM C 1107
Warna	Abu-abu muda
Kebutuhan air	±4,5 liter/25 kg
Daya sebar	0,0135 m ³ (±13,5 liter/25 kg)
Pot life	25 menit @35°C
Kemasan	25 kg



B5

NEW PRODUCT

Dempul Dinding Serbaguna

MULTI PURPOSE WALL PUTTY

Berfungsi sebagai perbaikan dinding untuk menutup retak halus, pori-pori dinding, dan meratakan permukaan yang bergelombang. Dengan warna putih terang, akan menghemat penggunaan cat.

TEKNOLOGI KHUSUS

- + Serbaguna; acian, plamir, dan cat dasar dalam 1 produk.
- + Menutup retak-retak halus dan pori-pori dinding.
- + Meratakan permukaan dinding yang bergelombang.
- + Dapat diampelas, tidak *powdery*. Gunakan amplas No 240.
- + Menghasilkan permukaan dinding yang putih dan halus sehingga menghemat penggunaan cat.

DATA TEKNIS

Standar acuan	DIN 18550
Warna	Putih
Kebutuhan air	8,0 - 9,0 liter/25 kg
Daya sebar	±15 m ² /25 kg/ tebal 1,5 mm
Tebal aplikasi	1 - 3 mm
Pot life	±60 menit @35°C
Kemasan	25 kg

SISTEM APLIKASI UBIN

(Keramik, Granite dan sejenisnya)

UNDERNEATH THE TILES



C1 PEREKAT KERAMIK
CERAMIC TILE ADHESIVE

C2 PEREKAT GRANITE / HOMOGENEOUS TILE
GRANITE / HOMOGENEOUS TILE ADHESIVE

C3 PEREKAT KERAMIK DIATAS KERAMIK
TILE ON TILE ADHESIVE

C3X PEREKAT BATU ALAM EXTERIOR DAN FASAD
NATURAL STONE ADHESIVE FOR EXTERIOR & FACADE

C5 PEREKAT GRANITE/ HOMOGENEOUS TILE UKURAN BESAR
BIG SLAB TILE ADHESIVE

C6 PEREKAT BATU ALAM EKSTRA SENSITIF
MOISTURE SENSITIVE STONE TILE ADHESIVE

C7 PEREKAT KERAMIK KOLAM RENANG
POOL TILE ADHESIVE

◀◀ KATEGORI PRODUK



C1

Perekat Keramik

CERAMIC TILE ADHESIVE

Berfungsi sebagai pemasangan keramik & ubin/tegel dengan daya serap air tinggi (*water absorption* > 0,5%).

TEKNOLOGI KHUSUS

- + Mencegah keramik/ubin/tegel terangkat (*popping*).
- + Tidak melorot saat dipasang di dinding.
- + Tahan terhadap susut-muai.
- + Untuk *indoor* dan *outdoor*, dinding maupun lantai.

DATA TEKNIS

Standar acuan	EN 12004 : 2001 / C1T		
Warna	Abu-abu muda		
Kebutuhan air	8,0 - 10,0 liter/40 kg	5,0 - 6,0 liter/25 kg	1,0 - 1,2 liter/5 kg
Daya sebar	±8 m ² /40 kg	±5 m ² /25 kg	±1 m ² /5 kg
Tebal aplikasi	±3 mm		
Pot life	3 jam @35°C		
Open time	20 menit		
Adjustment time	15 menit		
Time to grout	24 jam		
Kemasan	40 kg, 25 kg & 5 kg *kemasan 40 kg khusus untuk kebutuhan proyek		



C2

Perekat Granite/ Homogeneous Tile

GRANITE/HOMOGENEOUS TILE ADHESIVE

Berfungsi sebagai pemasangan *tile* dengan daya serap air rendah (*water absorption* < 0,5%).

TEKNOLOGI KHUSUS

- + Mencegah *Granite/Homogeneous tile/Porcelain tile* terangkat (*popping*).
- + Tidak melorot saat dipasang di dinding.
- + Tahan terhadap susut-muai.
- + Untuk *indoor* dan *outdoor*, dinding maupun lantai.

DATA TEKNIS

Standar acuan	EN 12004 : 2001 / C2T		
Warna	Abu-abu muda		
Kebutuhan air	8,0 - 10,0 liter/40 kg	5,0 - 6,0 liter/25 kg	1,0 - 1,2 liter/5 kg
Daya sebar	±8 m ² /40 kg	±5 m ² /25 kg	±1 m ² /5 kg
Tebal aplikasi	±3 mm		
Pot life	3 jam @35°C		
Open time	20 menit		
Adjustment time	15 menit		
Time to grout	24 jam		
Kemasan	40 kg, 25 kg & 5 kg *kemasan 40 kg khusus untuk kebutuhan proyek		



Perekat Keramik Diatas Keramik

TILE ON TILE ADHESIVE

Berfungsi sebagai pemasangan *tile* baru diatas *tile* yang lama (*tile on tile*).

TEKNOLOGI KHUSUS

- + Mencegah *tile* terangkat (*popping*).
- + Tidak melorot saat dipasang di dinding & Tahan terhadap susut-muai.
- + Untuk *indoor* dan *outdoor*, dinding maupun lantai & area kering/basah (terendam).
- + Cocok untuk renovasi, tanpa harus membongkar Keramik/*Granite*/*Homogeneous tile*/*Porcelain Tile* yang lama.

DATA TEKNIS

Standar acuan	EN 12004 : 2001 / C2TE	
Warna	Abu-abu muda	
Kebutuhan air	5,0 - 6,0 liter/25 kg	1,0 - 1,2 liter/5 kg
Daya sebar	±5 m ² /25 kg	±1 m ² /5 kg
Tebal aplikasi	±3 mm	
Pot life	3 jam @35°C	
Open time	30 menit	
Adjustment time	20 menit	
Time to grout	24 jam	
Kemasan	25 kg & 5 kg	



Perekat Batu Alam Exterior dan Fasad

NATURAL STONE ADHESIVE FOR EXTERIOR & FACADE

Berfungsi sebagai pemasangan Batu Alam/ *Granite tile* yang diaplikasikan pada fasad bangunan ekstrim, *indoor*, *outdoor* dan area ekspos, dinding maupun lantai.

TEKNOLOGI KHUSUS

- + Anti melorot dan daya rekat ekstra tinggi (*Slip Resistant*).
- + Tahan terhadap susut-muai.
- + Untuk semua jenis *tile* (Batu alam, *Granite/Homogeneous Tile*, Keramik, *Mosaic Tile* dan Marmer).

DATA TEKNIS

Standar acuan	EN 12004 : 2001 / C2TE
Warna	Abu-abu muda
Kebutuhan air	6,0 - 6,5 liter/25 kg
Daya sebar	±5 m ² /25 kg
Tebal aplikasi	±3 mm
Pot life	3 jam @35°C
Open time	30 menit
Adjustment time	20 menit
Time to grout	24 jam
Kemasan	25 kg



Perekat Granite/Homogeneous Tile Ukuran Besar

BIG SLAB TILE ADHESIVE

Berfungsi sebagai pemasangan *tile* berat dan berukuran besar > 1 x 1 m. Sehingga tidak melorot (*non slip*) & mempunyai teknologi ekstra fleksibel.

TEKNOLOGI KHUSUS

- + Daya rekat ekstra kuat & ekstra Fleksibel.
- + *Multipurpose*, merekat di berbagai permukaan (Keramik, *Granite/Homogeneous Tile*, Kaca, Kayu, *Silicate/Cement Board*, *Gypsum Board*, Besi, Beton, Plester dan Bata Ringan).
- + *Open time* lebih lama (45 menit).
- + Aplikasi *indoor*, *outdoor* dan area terendam, dinding maupun lantai.

DATA TEKNIS

Standar acuan	EN 12004 : 2001 / C2TES1		
Warna	Abu-abu muda		
Kebutuhan air	6,5 - 7,5 liter/25 kg		
Daya sebar	Roskam	Tebal	Daya Sebar
	6 mm	3 mm	7,0 - 9,0 m ²
	8 mm	4 mm	5,0 - 7,0 m ²
	10 mm	5 mm	4,0 - 5,5 m ²
	1/2 Lingkaran	6 mm	3,0 - 4,0 m ²
<i>Pot life</i>	3 jam @35°C		
<i>Open time</i>	45 menit		
<i>Adjustment time</i>	30 menit		
<i>Time to grout</i>	24 jam		
Kemasan	25 kg		



Perekat Batu Alam Ekstra Sensitif

MOISTURE SENSITIVE STONE TILE ADHESIVE

Berfungsi sebagai pemasangan batu alam yang ekstra sensitif terhadap penyerapan air (Marmer, Granite Alam & Batu Alam lainnya). Untuk aplikasi pada permukaan lantai & dinding, beton, plesteran, dan screed pada area indoor maupun outdoor.

TEKNOLOGI KHUSUS

- + Cocok untuk aplikasi Batu Alam ekstra sensitif terhadap penyerapan air (*Moisture Sensitive*).
- + Waktu *setting* yang cepat 3 - 4 jam (*fast setting*), sehingga menghambat penyerapan air adukan mortar yang menyebabkan perubahan warna pada motif batu alam.
- + Mengatasi permasalahan melenting/*tile curling* pada *Artificial Stone* (*Compressed Marble, Quartz Stone dll*).
- + Tidak melorot (*Non Slip*).

DATA TEKNIS

Standar acuan	EN 12004 : 2001 / C1FT
Warna	Abu-abu muda
Kebutuhan air	5,0 - 6,0 liter/25 kg
Daya sebar	±5 m ² /25 kg/tebal 3 mm
<i>Pot life</i>	30 menit @35°C
<i>Open time</i>	10 menit
<i>Adjustment time</i>	10 menit
<i>Time to grout</i>	4 - 5 jam
Kemasan	25 kg



Perekat Keramik Kolam Renang

POOL TILE ADHESIVE

Berfungsi sebagai pemasangan Keramik, *Granite/Homogeneous Tile, Mosaic Tile, Marmer* dan Batu Alam lainnya pada area terendam, dinding maupun lantai.

TEKNOLOGI KHUSUS

- + Merekat kuat dalam kondisi tekanan air tinggi (*Water Pressure Resistant*).
- + Berwarna putih, sehingga keindahan *Glass Mosaic* tetap terjaga.
- + Dapat berfungsi sebagai *tile on tile*, tanpa membongkar tile yang lama.
- + Tahan terhadap susut muai sehingga mencegah tile terangkat (*popping*).
- + *Open time* lebih lama (30 menit).

DATA TEKNIS

Standar acuan	EN 12004 : 2001 / C2E
Warna	Putih
Kebutuhan air	6,0 - 6,5 liter/25 kg
Daya sebar	± 5 m ² /25 kg/tebal 3 mm
Pot life	3 jam @35°C
Open time	30 menit
Adjustment time	20 menit
Time to grout	24 jam
Kemasan	25 kg

SISTEM APLIKASI NAT UBIN (Keramik, Granite dan sejenisnya) IN BETWEEN SPACES



DS **TILE GROUT BASIC**
PENGISI NAT BASIC

D1 **TILE GROUT WATER REPELLENT**
PENGISI NAT TAHAN PENYERAPAN AIR

D2 **TILE GROUT ACID RESISTANT**
PENGISI NAT TAHAN CAIRAN ASAM PEMBERSIH

D3 **TILE GROUT EASY FLOW**
PENGISI NAT CELAH KECIL

◀◀ KATEGORI PRODUK



Tile Grout Basic

PENGISI NAT BASIC

Berfungsi sebagai pengisi nat ubin dengan pilihan warna-warna dasar yang ideal untuk segala jenis ubin.

TEKNOLOGI KHUSUS

- + Fleksibel.
- + Tahan terhadap gesekan/abrasi.
- + Diaplikasikan untuk area interior dan eksterior, dinding maupun lantai.

WARNA (11 PILIHAN WARNA)



PUTIH
DERAWAN



ABU
MERAPI



ABU
KRAKATAU



KREM
KUTA



PINK
LOMBOK



UNGU
BORNEO



HIJAU
MENTAWAI



BIRU
SAWARNA



KUNING
PANDAWA



COKLAT
BARON



HITAM
RINJANI

DATA TEKNIS

Standar acuan	EN 13888 / CG1
Kebutuhan air	300 - 330 ml/1 kg
Lebar nat	1 - 3 mm
Pot life	60 menit
Warna	11 warna
Kemasan	1 kg



D1

Tile Grout Water Repellent

PENGISI NAT TAHAN PENYERAPAN AIR

Berfungsi sebagai pengisi nat ubin dengan formulasi khusus **WATER REPELLENT** (menahan penyerapan air).

TEKNOLOGI KHUSUS

- + Fleksibel.
- + *Special additive* anti jamur & lumut.
- + Tahan terhadap UV, sehingga warna tidak mudah pudar.
- + Tahan terhadap gesekan/abrasi.
- + Diaplikasikan untuk area interior dan eksterior, dinding maupun lantai.

WARNA (9 PILIHAN WARNA)

SNOW
WHITECEMENT
GREYBUTTER
CREAMSALMON
PEACHGINGER
YELLOWMOCHA
BROWNMARINE
BLUEFRESH
GREENOPAL
BLACK

DATA TEKNIS

Standar acuan	EN 13888 / CG2 WA
Kebutuhan air	300 - 330 ml/1 kg
Lebar nat	1 - 3 mm
Pot life	60 menit
Warna	9 warna
Kemasan	1 kg



D2

Tile Grout Acid Resistant

PENISI NAT TAHAN CAIRAN ASAM PEMBERSIH

Berfungsi sebagai pengisi nat ubin dengan formulasi khusus **ACID RESISTANT** (tahan terhadap cairan asam pembersih ubin).

TEKNOLOGI KHUSUS

- + Fleksibel.
- + *Special additive* anti jamur & lumut.
- + Tahan terhadap UV, sehingga warna tidak mudah pudar.
- + Mencegah *efflorescence*.
- + Tahan terhadap gesekan/abrasi.
- + Tahan penyerapan air (*water repellent*).
- + Diaplikasikan untuk area interior dan eksterior, dinding maupun lantai.

WARNA (21 PILIHAN WARNA)

PREMIUM



DATA TEKNIS

Standar acuan	EN 13888 / CG2 WA
Kebutuhan air	300 - 360 m / 1 kg
Lebar nat	1 - 5 mm
Pot life	60 - 90 menit
Warna	21 warna
Kemasan	1 kg



D3

Tile Grout Easy Flow

PENGISI NAT CELAH YANG KECIL

Berfungsi sebagai pengisi nat ubin dengan formulasi khusus **EASY FLOW** (mengalir dengan mudah sehingga mampu menjangkau celah yang sempit 0,2 - 3,0 mm).

TEKNOLOGI KHUSUS

- + Fleksibel.
- + Tahan terhadap UV, sehingga warna tidak mudah pudar.
- + Tahan terhadap gesekan/abrasi.
- + Diaplikasikan untuk area interior dan eksterior, dinding maupun lantai.

WARNA (8 PILIHAN WARNA)



FLAT
WHITE



VANILLA
LATTE



ROBUSTA
GREY



CAPPUCINO



ARABICA
GREY



CAFE
MOCHA



MACCHIATO



LONG
BLACK

DATA TEKNIS

Standar acuan	EN 13888 / CG2
Kebutuhan air	165 - 180 ml / 500 gr
Lebar nat	0,2 - 3,0 mm
Pot life	60 menit
Warna	8 warna
Kemasan	500 gr

DAYA SEBAR

TILE GROUT (D - SERIES)

Standar Acuan	EN 13888
Daya Sebar (m ² /kg)	

TABEL DAYA SEBAR (berlaku untuk DS,D1,D2)

Ukuran Tile (mm)	Lebar Nat (mm)				
	p x l x t	1	2	3	5
300 x 300 x 8		11	5	4	3
400 x 400 x 8		14	7	5	4
600 x 600 x 10		17	8	6	4
800 x 800 x 10		22	11	8	6
1000 x 1000 x 10		28	14	9	7
Kemasan	1 kg				

* DS & D1 lebar nat s/d 3 mm

* D2 lebar nat s/d 5 mm

TABEL DAYA SEBAR (berlaku untuk D3)

Ukuran Tile (mm)	Lebar Nat (mm)				
	p x l x t	0.2	0.8	1	3
600 x 600 x 10		45	11	9	4
800 x 800 x 10		60	15	12	6
1000 x 1000 x 10		74	18	15	7
Kemasan	500 gr				

* D3 lebar nat 0.2 s/d 3 mm

DEMIX®
Merekat Kuat



E SERIES

PELAPIS KEDAP AIR WATERPROOFING



E1

PELAPIS KEDAP AIR 2 KOMPONEN
CEMENTITIOUS WATERPROOFING 2C

E1X

PELAPIS KEDAP AIR EKSPOS 1 KOMPONEN
EXPOSED CEMENTITIOUS WATERPROOFING 1C

◀◀ **KATEGORI PRODUK**

HUBUNGI :  **QHOME MART**

08112863773
CHAT ONLY



E1

Pelapis Kedap Air 2 Komponen

CEMENTITIOUS WATERPROOFING 2C

Berfungsi sebagai *waterproofing* untuk diaplikasikan pada area basah dan terendam, *indoor* maupun *outdoor* dengan *topping* material: beton, *screed*, perekat keramik/granite.

TEKNOLOGI KHUSUS

- + Berbahan *Copolymer Acrylic* yang memiliki sifat fleksibilitas tinggi.
- + *Non toxic*, sehingga aman untuk diaplikasikan pada area kolam renang, kolam ikan dan tangki air minum.
- + Sebagai alternatif *coating/lapisan* kedap air pada batu alam & marmer yang sensitif penyerapan air.

DATA TEKNIS

Standar acuan	EN 14891 : 2007
Warna	Abu-abu muda (komponen A) Putih (komponen B)
Daya sebar	10 - 12 m ² /2 lapis aplikasi
Pot life	60 menit @35°C
Adhesion strength	≥ 1 N/mm ²
Kemasan	1 set 20 kg 15 kg <i>powder</i> (komponen A) 5 kg <i>liquid</i> (komponen B)



E1X

NEW PRODUCT

Pelapis Kedap Air Ekspos 1 Komponen BUBUK

EXPOSED CEMENTITIOUS WATERPROOFING 1C (POWDER)

Berfungsi sebagai waterproofing ekspos untuk diaplikasikan pada area yang terpapar sinar matahari dan hujan, area basah, dan area terendam yang tidak perlu ditutup dengan material lain.

TEKNOLOGI KHUSUS

- + Praktis, hanya perlu ditambah air.
- + Ekstra fleksibel, sehingga tahan terhadap sinar matahari, tekanan air dan curah hujan tinggi.
- + Daya kedap air tinggi.
- + Aplikasi pada area ekspos dan area terendam seperti kolam renang, dak beton, dinding luar, nok genteng, balkon, dll.
- + Merekat kuat pada beton, plester, bata ringan, screed, spandek, keramik, dan plat besi (*multi purpose*).
- + *Non toxic*, sehingga aman diaplikasikan di berbagai area.

DATA TEKNIS

Standar acuan	EN 14891 : 2007
Bentuk	<i>Powder</i>
Warna	Abu-abu
Kebutuhan air	6,25 Liter/25 kg (aplikasi dengan kuas/roller)
	8,00 Liter/25 kg ((aplikasi dengan roskam)
Daya sebar	25-35 m ² /25 kg (tergantung alat aplikasi)
Pot life	±60 menit @350C
Adhesion strength	≥ 1,5 N/mm ² (<i>on concrete</i>)
Water impermeability @1,5 bar	<i>Impermeable</i>
Kemasan	25 kg

PERATA LANTAI MUDAH MENGALIR

SELF-LEVELING FLOOR

F1 PERATA LANTAI MUDAH MENGALIR NON EKSPOS
SELF-LEVELING FLOOR UNDERLAYMENT

F2 PERATA LANTAI MUDAH MENGALIR (EKSPOS & INDOOR)
SELF-LEVELING FLOOR OVERLAYMENT INDOOR

F3 PERATA LANTAI MUDAH MENGALIR (EKSPOS & OUTDOOR)
SELF-LEVELING FLOOR OVERLAYMENT OUTDOOR

FP PRIMER
PERATA LANTAI MUDAH MENGALIR
PRIMER FOR SELF-LEVELING FLOOR

◀ KATEGORI PRODUK



F1

NEW PRODUCT

Perata Lantai Mudah Mengalir Non Ekspos

SELF-LEVELING FLOOR UNDERLAYMENT

Berfungsi sebagai perata lantai area underlayment (untuk ditutup dengan material lain seperti keramik, karpet, parket, dsb), bersifat mudah mengalir sehingga menghasilkan permukaan lantai yang merata.

TEKNOLOGI KHUSUS

- + Sifat alir tinggi.
- + Menghasilkan permukaan yang rata dan halus.
- + Pengeringan cepat dan minim penyusutan.

DATA TEKNIS

Standar acuan	EN 13813	
Warna	Abu-abu	
Kebutuhan air	5,0 - 5,2 liter/25 kg	
Pot life	Maks 30 menit @35°C	
Tebal aplikasi	3,0 -10 mm	
Daya sebar	1,2 – 5,5 m ² /25 kg (tergantung ketebalan)	
	Tebal Aplikasi	Daya Sebar (25 kg)
	±3mm	5,0 - 5,5 m ²
	±5mm	3,0 - 3,5 m ²
	±10mm	1,2 - 1,5 m ²
Kuat tekan	≥ 25 N/mm ² @28 hari	
	Waktu	Kuat Tekan
	3 hari	10 N/mm ²
	7 hari	±20 N/mm ²
	28 hari	±25 N/mm ²
Walkability time	±6 jam @35°C (tergantung ketebalan)	
Waktu kering total	±24 jam @35°C(tergantung ketebalan)	
Kemasan	25 kg	



F2

NEW PRODUCT

Perata Lantai Mudah Mengalir (Eksplos & Indoor)

SELF-LEVELING FLOOR OVERLAYMENT INDOOR

Berfungsi sebagai perata lantai untuk area overlayment indoor, tidak perlu ditutup dengan material lain (eksplos), bersifat mudah mengalir sehingga menghasilkan permukaan lantai yang merata.

TEKNOLOGI KHUSUS

- + Sifat alir tinggi.
- + Menghasilkan permukaan yang rata dan halus.
- + Pengeringan cepat dan minim penyusutan.

DATA TEKNIS

Standar acuan	EN 13813	
Warna	Abu-abu	
Kebutuhan air	5,0 - 5,2 liter/25 kg	
Pot life	Maks 30 menit @350C	
Tebal aplikasi	3,0 -10 mm	
Daya sebar	1,2 – 5,5 m ² /25 kg (tergantung ketebalan)	
	Tebal Aplikasi	Daya Sebar (25 kg)
	±3mm	5,0 - 5,5 m ²
	±5mm	3,0 - 3,5 m ²
	±10mm	1,2 - 1,5 m ²
Kuat tekan	≥ 30 N/mm ² @28 hari	
	Waktu	Kuat Tekan
	3 hari	15 N/mm ²
	7 hari	±25 N/mm ²
	28 hari	±30 N/mm ²
Walkability time	±6 jam @350C (tergantung ketebalan)	
Waktu kering total	±24 jam @350C (tergantung ketebalan)	
Kemasan	25 kg	



F3

NEW PRODUCT

Perata Lantai Mudah Mengalir (Ekspos & Outdoor)

SELF-LEVELLING FLOOR OVERLAYMENT OUTDOOR

Berfungsi sebagai perata lantai untuk area overlayment outdoor, tidak perlu ditutup dengan material lain (ekspos), bersifat mudah mengalir sehingga menghasilkan permukaan lantai yang merata.

TEKNOLOGI KHUSUS

- + Sifat alir tinggi.
- + Menghasilkan permukaan yang rata dan halus.
- + Pengeringan cepat dan minim penyusutan.

DATA TEKNIS

Standar acuan	EN 13813	
Warna	Abu-abu	
Kebutuhan air	5,0 - 5,2 liter/25 kg	
Pot life	Maks 30 menit @350C	
Tebal aplikasi	3,0 -10 mm	
Daya sebar	1,2 – 5,5 m ² /25 kg (tergantung ketebalan)	
	Tebal Aplikasi	Daya Sebar (25 kg)
	±3mm	5,0 - 5,5 m ²
	±5mm	3,0 - 3,5 m ²
	±10mm	1,2 - 1,5 m ²
Kuat tekan	≥ 35 N/mm ² @28 hari	
	Waktu	Kuat Tekan
	3 hari	≥25 N/mm ²
	7 hari	≥30 N/mm ²
	28 hari	≥35 N/mm ²
Walkability time	±4 jam @350C (tergantung ketebalan)	
Waktu kering total	±24 jam @350C (tergantung ketebalan)	
Kemasan	25 kg	



NEW PRODUCT

Primer

Perata Lantai Mudah Mengalir

PRIMER FOR SELF-LEVELING FLOOR

Berfungsi sebagai produk primer yang diaplikasikan ke permukaan bidang kerja sebelum pengaplikasian produk F1, F2, dan F3.

TEKNOLOGI KHUSUS

- + Meminimalisir gelembung udara, sehingga menghasilkan lantai dengan kualitas tinggi.
- + Tidak berbau (*low odour*).
- + Aplikasi untuk permukaan screed dan beton, indoor dan outdoor.

DATA TEKNIS

Bentuk	Cair	
Warna	Putih	
Daya sebar	±6-7 m ² /1 kg	±30-35 m ² /5 kg
Kemasan	1 kg & 5 kg	

ALAT BANTU APLIKASI

PEREKAT PLESTERAN ACIAN
& LAINNYA



R1 ROSKAM PEREKAT BATA RINGAN

R2 ROSKAM ACIAN TEMBOK

**R2
MAX** ROSKAM APLIKASI NUDA

R3 ROSKAM APLIKASI UBIN

R4 ROSKAM APLIKASI UBIN / SENDOK ADUKAN

◀◀ KATEGORI PRODUK




R1

Roskam Perekat Bata Ringan

CARA PENGGUNAAN

Gunakan roskam bata ringan untuk membuat guratan secara horizontal dan vertikal dengan kemiringan 45°




TIPE UKURAN

- + ALC 7,5 cm
- + ALC 10 cm

PRODUK

A1 A5

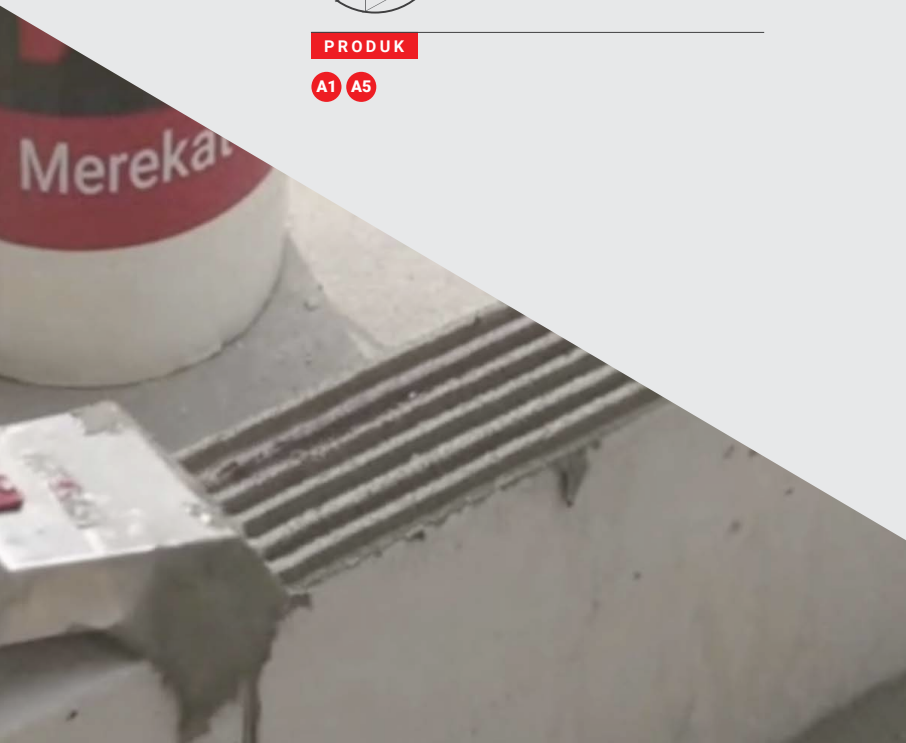

R2

Roskam Acian Tembok

CARA PENGGUNAAN

Gunakan roskam acian tembok untuk membuat acian dengan kemiringan dan ratakan acian secara satu arah 45°



26,5 cm



10 cm

Tebal 1 mm

PRODUK

A2 A3 A4 A5 B1 B2 X1 X2

R2
MAX

NEW PRODUCT

Roskam Aplikasi Nuda

CARA PENGGUNAAN

Gunakan roskam aplikasi Nuda untuk mendapatkan hasil maksimal dengan meratakan permukaan dinding Nuda secara satu arah 45°



40 cm



10 cm

Tebal 0,5 mm

PRODUK

A2 A3 A4 A5 B1 B5 X1 X2




R3

Roskam Aplikasi Ubin

CARA PENGGUNAAN

Gunakan roskam bergerigi untuk membuat guratan dengan kemiringan 45°



TIPE UKURAN

Ukuran Roskam	Ukuran Tile
4 x 4 mm	< 30 x 30 cm
6 x 6 mm	> 30 x 30 cm
Trapesium	30 x 30 cm s/d 60 x 60 cm
1/2 Lingkaran	> 60 x 60 cm

PRODUK

C1 C2 C3 C3X C5 C6 C7



R4

Roskam Aplikasi Ubin /Sendok Adukan

CARA PENGGUNAAN

Gunakan sendok adukan untuk mengambil adukan dan meratakan. Gunakan roskam bagian yang bergerigi untuk membuat guratan dengan kemiringan 45°



TIPE UKURAN

Ukuran Roskam	Ukuran Tile
4 x 4 mm	< 30 x 30 cm
6 x 6 mm	≥ 30 x 30 cm

PRODUK

A2 A3 A4 C1 C2 C3 C3X C7

DEMIX®
Merekat Kuat



X SERIES

NUDA ACIAN EKSPOS DEKORATIF

COLORED EXPOSED SKIMCOAT



X1

ACIAN EKSPOS DEKORATIF - INTERIOR
COLORED EXPOSED SKIMCOAT - INTERIOR

X2

ACIAN EKSPOS DEKORATIF - EKSTERIOR
COLORED EXPOSED SKIMCOAT - EXTERIOR

NPC

NUDA PROTECTIVE COATING
PELINDUNG PERMUKAAN NUDA

◀◀ **KATEGORI PRODUK**

HUBUNGI :  **QHOME MART**

08112863773
CHAT ONLY



X1

INTERIOR

Nuda Acian Ekspos Dekoratif


COLORED EXPOSED SKIMCOAT

Berfungsi sebagai dinding ekspos dekoratif (berwarna) untuk interior dengan formulasi anti retak.

TEKNOLOGI KHUSUS

- + **Multipurpose**, merekat di berbagai permukaan (beton, acian lama, cat, dinding plesteran, cement board, gypsum board dan keramik lama).
- + **Non Crack Formulation** (formulasi anti retak).
- + **Hi Grade Compressive Strength** (tahan terhadap gesekan).
- + Menghasilkan permukaan yang tidak berdebu (**non-powdery**).

PILIHAN WARNA



*Warna dapat sedikit berbeda dengan hasil aplikasi dikarenakan konsistensi warna pada hasil printing katalog.

**Suasana ruang yang dihasilkan dari hasil aplikasi tergantung dari kondisi pencahayaan dan kualitas air.

***Tidak disarankan menggosok dinding Nuda menggunakan kertas semen, kertas pasir, dan sebagainya karena dapat menimbulkan hasil yang kasar, warna belang, dan powdery.

DATA TEKNIS

Standar acuan	DIN 18550
Warna	11 warna: (4 light colors, 4 dark colors, 3 special colors)
Kebutuhan air	6,0 - 7,0 liter/20 kg
Daya sebar	±4 m ² /20 kg/3 mm
Tebal aplikasi	±3 - 5 mm
Pot life	2 jam @35°C
Adhesion	0,45 - 0,80 N/mm ² EN 1015 - 12
Comprehensive strength	14,00 - 17,00 N/mm ² @28 hari DIN 18555 part 3
Kemasan	20 kg

° CHARCOAL GREY



X2

EKSTERIOR

Nuda Acian Ekspos Dekoratif

COLORED EXPOSED SKIMCOAT

Berfungsi sebagai dinding ekspos dekoratif (berwarna) untuk interior & eksterior dengan teknologi **UV RESISTANT**, **WATER REPELLENT** (menghambat pertumbuhan jamur & lumut), dan formulasi anti retak.

TEKNOLOGI KHUSUS

- + **Multipurpose**, merekat di berbagai permukaan (beton, acian lama, cat, dinding plesteran, *cement board*, *gypsum board* dan keramik lama).
- + **Non Crack Formulation** (formulasi anti retak).
- + **Hi Grade Compressive Strength** (tahan terhadap gesekan).
- + Menghasilkan permukaan yang tidak berdebu (*powdery*).

PILIHAN WARNA

LIGHT COLORS (01 - 02)

01
Winter White02
Natural Grey

*Warna dapat sedikit berbeda dengan hasil aplikasi dikarenakan konsistensi warna pada hasil printing katalog.

**Suasana ruang yang dihasilkan dari hasil aplikasi tergantung dari kondisi pencahayaan dan kualitas air.

***Tidak disarankan menggosok dinding Nuda menggunakan kertas semen, kertas pasir, dan sebagainya karena dapat menimbulkan hasil yang kasar, warna belang, dan powdery.

DATA TEKNIS

Standar acuan	DIN 18550
Warna	2 warna: <i>Winter White</i> & <i>Natural Grey</i>
Kebutuhan air	6,0 - 7,0 liter/20 kg
Daya sebar	±4 m ² /20 kg/3 mm
Tebal aplikasi	±3 - 5 mm
Pot life	2 jam @35°C
Adhesion	0,45 - 0,80 N/mm ² EN 1015 - 12
Comprehensive strength	14,00 - 17,00 N/mm ² @28 hari DIN 18555 part 3
Kemasan	20 kg



◦ NATURAL GREY

NPC

NEW PRODUCT

Nuda Protective Coating

PELINDUNG PERMUKAAN NUDA



Berfungsi sebagai lapisan pelindung permukaan Nuda, berbahan dasar *silicone* dan bersifat *solvent based*, tahan terhadap sinar UV, dan memiliki sifat *water repellent* yang akan mencegah kerusakan permukaan Nuda akibat jamur dan lumut.

TEKNOLOGI KHUSUS

- + Menolak air.
- + Anti jamur dan alga.
- + Tahan cuaca dan sinar UV.
- + Hasil akhir natural.
- + Tidak mengubah warna tampilan dinding Nuda.
- + Tidak perlu dicampur dengan *thinner*.
- + Dapat diaplikasikan dengan kuas, roller, ataupun sprayer.
- + Dapat diaplikasikan sebagai coating batu alam.

DATA TEKNIS

Bentuk	Liquid (cair)
Warna	Transparan
Kemasan	1 liter
Daya sebar	3 - 5 m ²

° ORANGE TERRACOTTA



HUBUNGI :  **QHOMEART**

08112863773
CHAT ONLY

DECON BETON INSTAN

*MAU NGECOR...
GAMPANG!*



2 KOMPONEN DALAM
MOLEN MIXER



DENGAN AIR 4-6 LITER/SAK
SELAMA 3 MENIT



COR

DECON BETON INSTAN
MUTU BETON DC 175 - DC 600

DECON SELF COMPACTING CONCRETE
MUTU BETON DC 300 - 600 SCC

DECON BETON INSTAN SCREED
DCS, DCS PREMIUM, DCS PREMIUM 30

DECON SULFATE RESISTANT

DECON FLOOR HARDENER

DECON FAST SETTING
FAST 4 JAM, FAST 24 JAM

DECON BOND
PEREKAT BETON & MORTAR

DECON PROOF 400
CRYSTALLINE WATERPROOFING INSTANT CONCRETE

◀ KATEGORI PRODUK

HUBUNGI :  **QHOMEMART**

08112863773
CHAT ONLY

DECON BETON INSTAN

MUTU BETON DC 175 - DC 600



KEUNGGULAN

- + Praktis, hanya perlu ditambahkan air
- + Pekerjaan lebih mudah dan cepat
- + Terdiri dari bahan baku pilihan
- + Formula yang tepat dan konsisten menghasilkan kualitas beton yang tinggi
- + Perhitungan biaya yang lebih tepat
- + Tidak ada sisa material, area proyek/pengerjaan lebih bersih

HASIL TEST		7 Days	14 Days	28 Days
Produk	Mutu K (kg/cm ²)	PBI '71	PBI '71	PBI '71
DC 175	175	> 65 %	> 88 %	> 100 %
DC 225	225	> 65 %	> 88 %	> 100 %
DC 250	250	> 65 %	> 88 %	> 100 %
DC 300	300	> 65 %	> 88 %	> 100 %
DC 350	350	> 65 %	> 88 %	> 100 %
DC 400	400	> 65 %	> 88 %	> 100 %
DC 450	450	> 65 %	> 88 %	> 100 %
DC 500	500	> 65 %	> 88 %	> 100 %
DC 550	550	> 65 %	> 88 %	> 100 %
DC 600	600	> 65 %	> 88 %	> 100 %

Air yang digunakan adalah air bersih (SNI 7974-2013) Hasil Uji tekan Beton (Compressive Strength) memenuhi PBI (Peraturan Beton Bertulang Indonesia) 1971

SPEKIFIKASI PRODUK

Komposisi	Semen OPC Type 1, Pasir, Batu Split/Screening, Additive	
Ukuran partikel maksimum	15 mm (screening) dan 25 mm (Standard)	
Additive	Bahan tambahan yang larut dalam air untuk meningkatkan performa adukan	
Kemasan	50 kg	
Kebutuhan air	±4 - 6 liter / sak	
Slump produk umum	12 ±2 cm	
Volume	±0,23 m ³ , tebal 10 cm, 1 m ³ = 43 sak	
Kadar lumpur	Pasir = < 5 % (SII 0052-80)	Split / Screening = < 1 % (SII 0052-80)
Los angeles tes	Split / Screening = ASTM C 131 - 02 : 20,76%	

DECON BETON INSTAN SCREED

DCS, DCS PREMIUM, DCS PREMIUM 30

KEUNGGULAN



- + Praktis, hanya perlu ditambahkan air
- + *Compressive strength* tinggi, ideal untuk *heavy duty* (DCS Premium & DCS Premium 30)
- + Dapat digunakan untuk *indoor* dan *outdoor*
- + Sangat baik digunakan sebagai dasar lantai kerja (DCS) dan lantai ekspose (DCS Premium & DCS Premium 30)
- + *NO FILLER*, tidak mengandung CaCO_3 , yang dapat menyebabkan aplikasi *screed* mudah rapuh

SPESIFIKASI PRODUK

	DCS	DCS Premium	DCS Premium 30
Kuat tekan	80 - 100 kg/cm ²	175 kg/cm ²	300 kg/cm ²
Tebal aplikasi	±20 mm	±30 mm	±30 mm
Daya sebar	±1,5 m ² /Sak 50 kg/20 mm	1 m ³ / ±43 sak	1 m ³ / ±43 sak
Kemasan	50 kg	50 kg	50 kg
Area aplikasi	Dasar lantai kerja, pemasangan keramik/homogeneous tile/marmer/batu alam	Dasar lantai kerja, pemasangan keramik/homogeneous tile/marmer/batu alam/karpet/parquet/vinyl & perata lantai ekspos, Gudang, lahan parkir, garasi, workshop, (overlay) beton lama	Dasar lantai kerja, pemasangan keramik/homogeneous tile/marmer/batu alam/karpet/parquet/epoxy/vinyl & perata lantai ekspos (<i>heavy duty</i>), Gudang, lahan parkir, garasi, workshop, (overlay) beton lama

DECON FLOOR HARDENER



KEUNGGULAN

- + Dapat meningkatkan ketahanan permukaan beton terhadap gesekan
- + Permukaan lantai beton menjadi keras
- + Mengurangi terjadinya debu pada permukaan beton
- + Praktis untuk digunakan, cukup ditabur diatas permukaan beton
- + Dapat digunakan pada gudang, *showroom*, lahan parkir, bengkel

SPESIFIKASI PRODUK

Daya sebar/Cara pemakaian	Light Duty $\pm 8 - 9 \text{ m}^2$ (3 kg/m ²) Medium Duty $\pm 5 \text{ m}^2/\text{sak}$ (5 kg/m ²) Heavy Duty $\pm 3 - 4 \text{ m}^2/\text{sak}$ (7 kg/m ²)
Additive	Bahan tambahan yang larut dalam air untuk meningkatkan performa adukan
Kemasan	25 kg
Area aplikasi	Parkiran, <i>showroom</i> , gudang, bengkel

DECONBOND

PEREKAT BETON & MORTAR

**KEUNGGULAN**

- + Siap pakai tanpa penambahan air
- + Mudah diaplikasikan dengan kuas
- + Daya rekat tinggi
- + Cocok diaplikasikan untuk interior, eksterior & area basah

MENINGKATKAN DAYA REKAT ANTARA

- Beton lama ▶ Beton baru
- Beton lama ▶ Mortar baru
- Mortar lama ▶ Mortar baru

SPESIFIKASI PRODUK

	DECONBOND AREA KERING	DECONBOND AREA KERING & BASAH
Daya sebar	10 - 11 m ² /COAT/1 kg	13 - 14 m ² /COAT/1 kg
Bahan dasar	PVA	AKRILIK
Aplikasi	Interior	Interior & eksterior
Volume	1 kg	1 kg
Area aplikasi	Kering	Kering & Basah
Warna	Putih	Putih
Kemasan	1 kg, 20 kg & 200 kg	1 kg & 20 kg

DECON SELF COMPACTING CONCRETE

MUTU BETON DC 300 - 600 SCC



KEUNGGULAN

- + Beton instan yang memiliki sifat mengalir
- + Dapat mengisi celah-celah yang sempit
- + Praktis hanya perlu ditambahkan air
- + Pekerjaan lebih mudah dan cepat
- + Formula yang tepat dan konsisten menghasilkan kualitas beton yang tinggi
- + Perhitungan biaya yang lebih tepat
- + Tidak ada sisa material, area proyek/ pengerjaan lebih bersih

HASIL TEST		7 Days		14 Days		28 Days	
Produk	Mutu K (kg/cm ²)	CS Strength Decon	PBI '71	CS Strength Decon	PBI '71	CS Strength Decon	PBI '71
DC 300 SCC	300	80 %	> 65 %	93 %	> 88 %	105 %	> 100 %
DC 400 SCC	400	80 %	> 65 %	93 %	> 88 %	105 %	> 100 %
DC 500 SCC	500	95 %	> 65 %	105 %	> 88 %	110 %	> 100 %
DC 600 SCC	600	95 %	> 65 %	105 %	> 88 %	110 %	> 100 %

Air yang digunakan adalah air bersih (SNI 7974-2013) Hasil Uji tekan Beton (Compressive Strength) memenuhi PBI (Peraturan Beton Bertulang Indonesia) 1971

SPESIFIKASI PRODUK

Komposisi	Semen OPC Type 1 dan 5, Pasir, Batu Split/Screening, Additive	
Ukuran partikel maksimum	15 mm (screening) dan 25 mm (Split)	
Additive	Bahan tambahan yang larut dalam air untuk meningkatkan performa adukan	
Kemasan	50 kg	
Kebutuhan air	±4 - 6 liter / sak	
Slump flow produk SCC	50 - 60 cm	
Volume	±0,23 m ³ , tebal 10 cm, 1 m ² = 43 sak	
Kadar lumpur	Pasir = < 5 % (SII 0052-80)	Split / Screening = < 1 % (SII 0052-80)
Los angeles tes	Split / Screening = ASTM C 131 - 02 : 20,76%	

DECON SULFATE RESISTANT



KEUNGGULAN

- + Dapat digunakan pada lingkungan yang mengandung *sulfate*
- + Praktis untuk digunakan
- + Kegunaan untuk konstruksi yang memerlukan syarat khusus atas ketahanan kadar garam tinggi
- + Digunakan untuk konstruksi tepi laut, bangunan didaerah pelabuhan, bangunan dibawah permukaan tanah (*underground*), konstruksi tiang pancang, jembatan dan bangunan tepi sungai/rawa.

HASIL TEST		7 Days		14 Days		28 Days	
Produk	Mutu K (kg/cm ²)	CS Strength Decon	PBI '71	CS Strength Decon	PBI '71	CS Strength Decon	PBI '71
DC 300 SR	300	75 %	> 65 %	97 %	> 88 %	105 %	> 100 %
DC 350 SR	350	75 %	> 65 %	95 %	> 88 %	103 %	> 100 %
DC 400 SR	400	78 %	> 65 %	95 %	> 88 %	105 %	> 100 %
DC 450 SR	450	78 %	> 65 %	95 %	> 88 %	103 %	> 100 %
DC 500 SR	500	78 %	> 65 %	95 %	> 88 %	105 %	> 100 %
DC 550 SR	550	75 %	> 65 %	95 %	> 88 %	101 %	> 100 %
DC 600 SR	600	75 %	> 65 %	95 %	> 88 %	102 %	> 100 %

Air yang digunakan adalah air bersih (SNI 7974-2013) Hasil Uji tekan Beton (Compressive Strength) memenuhi PBI (Peraturan Beton Bertulang Indonesia) 1971

SPESIFIKASI PRODUK

Komposisi	Semen OPC Type 5, Pasir, Batu Split/Screening, Additive	
Ukuran partikel maksimum	15 mm (screening) dan 25 mm (Split)	
Additive	Bahan tambahan yang larut dalam air untuk meningkatkan performa adukan	
Kemasan	50 kg	
Kebutuhan air	±4 - 6 liter / sak	
Slump produk umum	12 ±2 cm	
Volume	±0,23 m ³ , tebal 10 cm, 1 m ³ ≈ 43 sak	
Kadar lumpur	Pasir = < 5 % (SII 0052-80)	Split / Screening = < 1 % (SII 0052-80)
Los angeles tes	Split / Screening = ASTM C 131 - 02 : 20,76%	

DECON FAST SETTING

FAST 4 JAM, FAST 24 JAM



KEUNGGULAN

- + Dapat mencapai K300 dalam ± 4 jam dan 24 jam
- + Praktis untuk digunakan
- + Hemat waktu dan biaya karena tidak perlu menunggu waktu hingga 28 hari agar beton siap dilewati (setting sesuai mutu kuat tekan)
- + Dapat digunakan pada jalan raya, lantai gudang dan area lainnya

SPESIFIKASI PRODUK

	DECON FAST 4	DECON FAST 24
Daya sebar	1 m ³ = ± 43 sak/50 kg	1 m ³ = ± 43 sak/50 kg
Tebal aplikasi	± 30 mm	± 30 mm
Slump flow	± 60 cm	$\pm 15 - 20$ cm
Working life	± 20 menit @35°C	± 30 menit @35°C
Aggregates	Pasir Silika, batu screening dengan ukuran maksimum 15 mm	Pasir Silika, batu screening dengan ukuran maksimum 15 mm
Compressive Strength	300 kg/cm ² @ 4 jam	300 kg/cm ² @ 24 jam
Penggunaan air	$\pm 5,0 - 6,5$ liter/50 kg	$\pm 4,0 - 5,5$ liter/50 kg
Kemasan	50 kg	50 kg

DECON PROOF 400

CRYSTALLINE WATERPROOFING INSTANT CONCRETE

KEUNGGULAN



- + Beton kedap air sehingga tidak perlu *waterproofing* membran atau *coating*
- + Mampu menahan tekanan hidrostatik hingga 5 bar
- + Mampu menutup retak rambut / retak statis hingga 0,4 mm
- + Tahan terhadap serangan sulfat & klorida sehingga melindungi baja tulangan
- + Beton dengan kuat tekan tinggi K400
- + *Permanent solution*, praktis untuk digunakan

SPESIFIKASI PRODUK

Daya sebar	1m ³ = ±43 sak/50 kg
Bentuk	Powder
Warna	Abu-abu muda
Perekat	Semen Portland
Aggregates	Pasir, batu screening, dan batu split dengan butiran maksimum 25 mm
Bahan tambahan (<i>additive</i>)	Bahan tambahan yang larut dalam air untuk meningkatkan performa adukan
<i>Compressive Strength</i>	400 kg/cm ² @28 hari ASTM C 31 - 10, IDT
<i>Water permeability</i>	< 5 cm DIN 1045
Area aplikasi	Basement, bendungan, pondasi pinggir laut, potable water tank, kolam renang, kamar mandi, atap dak beton.

Kamus Istilah Teknis

POT LIFE	Interval waktu maksimum dimana mortar instan masih dapat digunakan setelah pencampuran dengan air di dalam ember.
OPEN TIME	Interval waktu maksimum setelah mortar instan digelar pada substrat, di mana tile/ubin dapat dipasang dan memenuhi persyaratan kekuatan tarik yaitu $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ (sesuai dengan EN 1346).
ADJUSTMENT TIME	Interval waktu maksimum dimana posisi ubin yang sudah ditempel perekat keramik masih dapat digeser posisinya, tanpa kehilangan kekuatan rekat yang signifikan.
TIME TO GROUT	Waktu ideal untuk aplikasi Nat setelah pemasangan tile dilakukan.
EFFLORESCENCE	Deposit keputihan yang terjadi pada permukaan material berpori seperti plesteran semen, beton, ataupun mortar yang dikarenakan terjadinya migrasi garam ke permukaan.
	VOLATILE ORGANIC COMPOUND - FREE Material yang dipakai bebas mengandung bahan kimia organik yang dapat menguap dan dapat mencemari udara, baik pada saat proses produksi, aplikasi sampai dengan barang jadi dan digunakan oleh end user sehingga tidak membahayakan manusia dan lingkungan disekitarnya.
	Produk telah tersertifikasi dan telah melewati pengujian mengikuti standar internasional EN 12004 : 2001
COMPRESSIVE STRENGTH	Kekuatan tekan adalah kapasitas dari suatu bahan atau struktur dalam menahan beban.
PBI 71	Peraturan Beton bertulang tahun 1971.
MUTU K	Kelas dan mutu beton mulai K-100 sampai K-500, dimana K=kekuatan tekan beton per cm, angka 100 dan 500 menunjukkan Beton K-100 artinya mutu beton yang memiliki kekuatan tekan 100 kg/cm.
SII	Standar Industri Indonesia.
ASTM INTERNATIONAL	<i>American Standard Testing and Material.</i>

HUBUNGI



JL.RAYA JANTI NO.96

YOGYAKARTA

(0274) 493 22 88

08112863773

(CHAT ONLY)

f qhomemart t qhomemart

@ qhomemart v qhomemart

WWW.QHOMEMART.COM