



Teknologi
VoltSafe

ECOLINK

Katalog Lampu Ecolink 2025

Jelas Hematnya, Hemat Energi,
Hemat di Kantong

HUBUNGI :  **HOME MART**

08112863773
CHAT ONLY



Ecolink dibuat dengan visi untuk menerangi rumah-rumah di Indonesia dengan pencahayaan LED dan menghadirkan manfaat dalam kehidupan setiap lapisan keluarga, tanpa kecuali.

Didesain khusus untuk kondisi hunian dan sistem kelistrikan di Indonesia, pencahayaan Ecolink stabil, merata, serta ramah lingkungan.

Lebih dari penerangan berkualitas dan kenyamanan, dengan memilih Ecolink, Anda memilih untuk menjalin hubungan yang lebih baik dengan lingkungan, keluarga, dan kehidupan Anda.



Ramah dan Aman Untuk Lingkungan

Luminer serbaguna dirancang tanpa pijar pendar kuat dan efek-efek buruk UV/IR untuk menjaga lingkungan.



Memenuhi Standar SNI

Semua produk EcoLink memenuhi standar keamanan dan performa SNI*.

*untuk produk pencahayaan yang diwajibkan SNI



Garansi 2 Tahun

Setiap produk EcoLink dilengkapi dengan garansi selama 2 tahun agar tetap awet efisien.



Kuat dan handal

EcoLink adalah produk yang tahan lama serta bisa diandalkan.



Aman terhadap naik turun tegangan listrik*

*Teknologi voltsafe memastikan perlindungan lonjakan 2.5kv dan ketahanan tegangan sampai 100v.

Daftar Isi

LED Mini Bulb



01

LED Bulb



02

LED High Wattage Bulb



03

LED Capsule



04

LED Rechargeable Bulb



05

LED Spot-Light MR16



06

LED Tube



07

LED Downlight



08

LED Downlight Surface Mounted



09

LED Downlight Square Recessed



10

LED Spotlight ESL190



11

LED Mini Bulb



Hemat energi



Menyala dalam tegangan 100-250V



Bebas UV/IR



Umur lampu sampai dengan 10.000 jam



Sesuai standar SNI

Keunggulan

- Tersedia dalam watt kecil
- Ukuran yang lebih kecil, memungkinkan aplikasi yang lebih luas
- Cocok untuk digunakan untuk lampu belajar, lampu hiasan, lampu dinding

Material

Polikarbonat

Warna yang tersedia

Kuning Cerah
3.000K

Putih Cerah
6.500K

Watt yang tersedia

4W

Jenis Lampu	Lumen	Watt	Perbandingan dengan lampu lain
EcoLink LED Bulb P45 4W E27 3000K 1CT/12	350	4W	30W GLS Replacement
EcoLink LED Bulb P45 4W E27 6500K 1CT/12	350	4W	30W GLS Replacement

LED Bulb



Pencahayaan yang merata



Menyala dalam tegangan 100-250V



Sesuai standar SNI



Umur lampu sampai dengan 15.000 jam

Keunggulan

- Rentang tegangan lebar
- Dapat digunakan dimanapun
- Range watt lengkap
- Tersedia dalam pilihan multipack

Material

Polikarbonat

Warna yang tersedia

Kuning Cerah
3.000K

Putih Cerah
6.500K

Watt yang tersedia

5W

7W

9W

11W

Jenis Lampu	Lumen	Watt	Perbandingan dengan lampu lain
Ecolink LED Bulb 5W E27 3000K 1CT/12 ID	520	5W	50W GLS, 9W CFL
Ecolink LED Bulb 5W E27 6500K 1CT/12 ID	520	5W	
Ecolink LED Bulb 5W E27 6500K 4CT/3 ID	520	5W	
Ecolink LED Bulb 7W E27 3000K 1CT/12 ID	700	7W	65W GLS, 12W CFL
Ecolink LED Bulb 7W E27 6500K 1CT/12 ID	700	7W	
Ecolink LED Bulb 7W E27 6500K 4CT/3 ID	700	7W	
Ecolink LED Bulb 9W E27 3000K 1CT/12 ID	900	9W	80W GLS, 15W CFL
Ecolink LED Bulb 9W E27 6500K 1CT/12 ID	1.250	9W	
Ecolink LED Bulb 9W E27 6500K 4CT/3 ID	1.250	9W	
Ecolink LED Bulb 11W E27 3000K 1CT/12 ID	1.250	11W	95W GLS, 20W CFL
Ecolink LED Bulb 11W E27 6500K 1CT/12 ID	1.200	11W	
Ecolink LED Bulb 11W E27 6500K 4CT/3 ID	1.200	11W	

LED High Wattage Bulb



Umur lampu sampai dengan 15.000 jam



Menyala dalam tegangan 130-250V



Bebas UV/IR



Sesuai standar SNI

Keunggulan

- Lebih terang, lumen lebih tinggi
- Tahan terhadap naik turun tegangan listrik
- Cocok untuk pemakaian pada gudang dan toko

Material

Polikarbonat

Warna yang tersedia

Kuning Cerah
3.000K

Putih Cerah
6.500K

Watt yang tersedia

15W

19W

Jenis Lampu	Lumen	Watt	Perbandingan dengan lampu lain
EcoLink LED Bulb A60 15W E27 3000K ID	1.650	15W	120W GLS Replacement
EcoLink LED Bulb A60 15W E27 6500K ID	1.800	15W	120W GLS Replacement
Ecolink LEDBulb 19W E27 3000K APR	2.150	19W	160W GLS Replacement
Ecolink LEDBulb 19W E27 6500K APR	2.300	19W	160W GLS Replacement

LED Capsule



Bentuk T-Bulb penyebaran cahaya lebih luas

Menyala dalam tegangan 120-250V

Bebas UV/IR

Umur lampu sampai dengan 15.000 jam

Keunggulan

- Efisiensi energi tinggi dengan cahaya terarah dan tanpa kehilangan daya
- Umur pakai panjang 15.000 jam
- Solusi pengganti lampu HID/CFLi dengan faktor daya tinggi dan proteksi lonjakan arus 1KV
- Cahaya putih yang nyaman dengan CRI 80
- Cocok untuk digunakan pada gudang, industri, pasar, toko, dan sarana olahraga

Material

Polikarbonat

Warna yang tersedia

Putih Cerah
6.500K

Watt yang tersedia

20W

28W

38W

Jenis Lampu	Lumen	Watt	Perbandingan dengan lampu lain
Ecolink HB MV 2Klm 20W 865 E27	2.000	20W	40(55W CFL, 40W HID)
Ecolink HB MV 2.7Klm 28W 865 E27	2.700	28W	45(60W CFL, 45W HID)
Ecolink HB MV 3.7Klm 38W 865 E27	3.700	38W	55(65W CFL, 55W HID)

LED Rechargeable Bulb



Hemat energi



Menyala dalam tegangan 100-250V



Bebas UV/IR



Umur lampu sampai dengan 15.000 jam



Sesuai standar SNI

Keunggulan

- Dilengkapi dengan aksesoris hook/pengait
- Lampu dapat menyala lebih dari 3 jam saat listrik padam
- Tahan terhadap naik turun tegangan listrik
- Desain lampu tanpa lubang sehingga mencegah serangga dan benda asing masuk
- Menggunakan material polikarbonat yang kokoh dan tahan lama

Material

Polikarbonat

Watt yang tersedia

6W

9W

Warna yang tersedia

Putih Cerah
6.500K

Jenis Lampu	Lumen	Watt	Perbandingan dengan lampu lain
Ecolink BB 8-60W E27 6500K 110-240V A67	700	8W	60W GLS Replacement
Ecolink BB 9W E27 6500K 110-240V APR	1.050	9W	75W GLS Replacement

LED Spot-Light MR16



Umur lampu sampai dengan 15.000 jam



Bebas UV/IR



Tidak bisa diredupkan



Menyala dalam tegangan 100-240V

Keunggulan

- Sudut distribusi yang tajam 36 derajat
- Tahan terhadap naik turun tegangan listrik
- Hemat energi hingga 90%
- Cocok untuk digunakan untuk menerangi hiasan dan ruang tamu

Material

Polikarbonat

Warna yang tersedia


Kuning Cerah
3.000K

Watt yang tersedia

5W

Jenis Lampu	Lumen	Watt	Perbandingan dengan lampu lain
EcoLink Spot-Light MR16 5W	400	5W	50W GLS Replacement

LED Tube

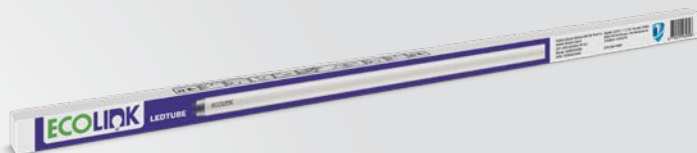

Pemasangan yang mudah



Umur lampu sampai dengan 15.000 jam

Hemat energi hingga 55% efisiensi mencapai 100lm/W

Tipe TLED dengan penyalan ujung tunggal yang aman

Keunggulan

- Hemat energi sampai 55%
- Desain dan instalasi yang aman
- Pemasangan yang mudah
- Langsung menyala

Warna yang tersedia

Putih Netral
4.000K

Putih Cerah
6.500K

Watt yang tersedia

8W

9W

16W

18W

Jenis Lampu	Warna Cahaya	Lumen	Watt	Panjang
EcoLink LED Tube Satu sisi	Putih Netral/Cerah	800	8W	600mm
	Putih Netral/Cerah	1.600	16W	1.200mm
EcoLink LED Tube Dua sisi	Putih Netral/Cerah	900	9W	600mm
	Putih Netral/Cerah	1.600	18W	1.200mm

LED Downlight



Menyala penuh di permukaan



Menyala dalam tegangan 220-240V;50/60Hz



Bebas UV/IR



Umur lampu sampai dengan 15.000 jam



Sesuai standar SNI

Keunggulan

- Desain ringkas dan modern
- Varian lengkap
- Cocok digunakan untuk hunian atau kantor
- Tersedia dalam pilihan multipack

Warna dan Material

Putih & Polikarbonat

Warna yang tersedia

Kuning Cerah
3.000K

Putih Netral
4.000K

Putih Cerah
6.500K

Watt yang tersedia

4W

7W

10W

14W

24W

Jenis Lampu	Dimensi	Lumen	Watt	Cut Out
Ecolink EDL190 LED3 D80 4W 830	ø105x35	230	4W	3"/80mm
Ecolink EDL190 LED3 D80 4W 840	ø105x35	230	4W	3"/80mm
Ecolink EDL190 LED3 D80 4W 865	ø105x35	250	4W	3"/80mm
Ecolink EDL190B LED5/830 7W D100	ø140x38	500	7W	4"/100mm
Ecolink EDL190B LED5/840 7W D100	ø140x38	550	7W	4"/100mm
Ecolink EDL190B LED5/865 7W D100	ø140x38	550	7W	4"/100mm
Ecolink EDL190B LED8/830 10W D125	ø165x38	800	10W	5"/125mm
Ecolink EDL190B LED8/840 10W D125	ø165x38	900	10W	5"/125mm
Ecolink EDL190B LED8/865 10W D125	ø165x38	900	10W	5"/125mm
Ecolink EDL190B LED11/830 14W D150	ø190x38	1.150	14W	6"/150mm
Ecolink EDL190B LED11/840 14W D150	ø190x38	1.200	14W	6"/150mm
Ecolink EDL190B LED11/865 14W D150	ø190x38	1.200	14W	6"/150mm
Ecolink EDL190 LED18 D200 24W 830	ø215x38	1.750	24W	8"/200mm
Ecolink EDL190 LED18 D200 24W 840	ø215x38	1.900	24W	8"/200mm
Ecolink EDL190 LED18 D200 24W 865	ø215x38	1.900	24W	8"/200mm

LED Downlight Surface Mounted



Menyala di seluruh permukaan lampu



Menyala dalam tegangan 220-240V;50/60Hz



Sesuai standar SNI



Umur lampu sampai dengan 15.000 jam

Keunggulan

- Desain ringkas dan modern
- Membuat ruangan menjadi lebih estetik
- Cahaya terang dan tahan lama
- Cocok digunakan untuk hunian atau kantor

Warna lampu

Putih

Warna yang tersedia

Kuning Cerah
3.000K

Putih Netral
4.000K

Putih Cerah
6.500K

Watt yang tersedia

17W

24W

Jenis Lampu	Dimensi	Lumen	Watt	Cut Out
Ecolink RD Surface D150 17W 830	176x33mm	1.190	17W	6"/150mm
Ecolink RD Surface D150 17W 840	176x33mm	1.275	17W	6"/150mm
Ecolink RD Surface D150 17W 865	176x33mm	1.275	17W	6"/150mm
Ecolink RD Surface D200 24W 830	230x33mm	1.680	24W	8"/200mm
Ecolink RD Surface D200 24W 840	230x33mm	1.800	24W	8"/200mm
Ecolink RD Surface D200 24W 865	230x33mm	1.800	24W	8"/200mm

LED Downlight Square Recessed



Menyala di seluruh permukaan lampu



Menyala dalam tegangan 170-240V;50-60Hz

CRI80 dan IP20



Umur lampu sampai dengan 15.000 jam

Keunggulan

- Desain ringkas dan modern
- Membuat ruangan menjadi lebih estetik
- Cahaya terang dan tahan lama
- Cocok digunakan untuk hunian atau kantor

Warna lampu

Putih

Warna yang tersedia

Kuning Cerah
3.000K

Putih Netral
4.000K

Putih Cerah
6.500K

Watt yang tersedia

13W

17W

Jenis Lampu	Lumen	Watt	Cut Out
Ecolink SQ Recessed D125 13W 830	910	13W	5"/125mm
Ecolink SQ Recessed D125 13W 840	975	13W	5"/125mm
Ecolink SQ Recessed D125 13W 865	975	13W	5"/125mm
Ecolink SQ Recessed D150 17W 830	1.190	17W	6"/150mm
Ecolink SQ Recessed D150 17W 840	1.275	17W	6"/150mm
Ecolink SQ Recessed D150 17W 865	1.275	17W	6"/150mm

Ecolink LED Spotlight ESL190



Umur lampu sampai dengan 15.000 jam



Bebas UV/IR



Tidak bisa diredupkan



Menyala dalam tegangan 100-240V

CRI80 dan IP20

Keunggulan

- Desain slim dengan ketebalan 36mm
- Performa yang dapat diandalkan dan tahan lama dengan umur lampu hingga 15.000 jam
- Cahaya lampu dapat diarahkan sesuai keinginan
- Tersedia warna kuning cerah (3000K) dan putih netral (4000K)
- Sudut cahaya 24°

Warna lampu

Putih

Warna yang tersedia

Kuning Cerah
3.000K


Putih Netral
4.000K

Watt yang tersedia

4W

5.5W

Jenis Lampu	Lumen	Watt	Dimensi	Cut Out
Ecolink ESL190 RD D75 4W 827	350	4W	Ø90x36mm	Ø70-75mm
Ecolink ESL190 RD D75 4W 840	380	4W	Ø90x36mm	Ø70-75mm
Ecolink ESL190 RD D75 5.5W 827	500	5.5W	Ø90x36mm	Ø70-75mm
Ecolink ESL190 RD D75 5.5W 840	550	5.5W	Ø90x36mm	Ø70-75mm

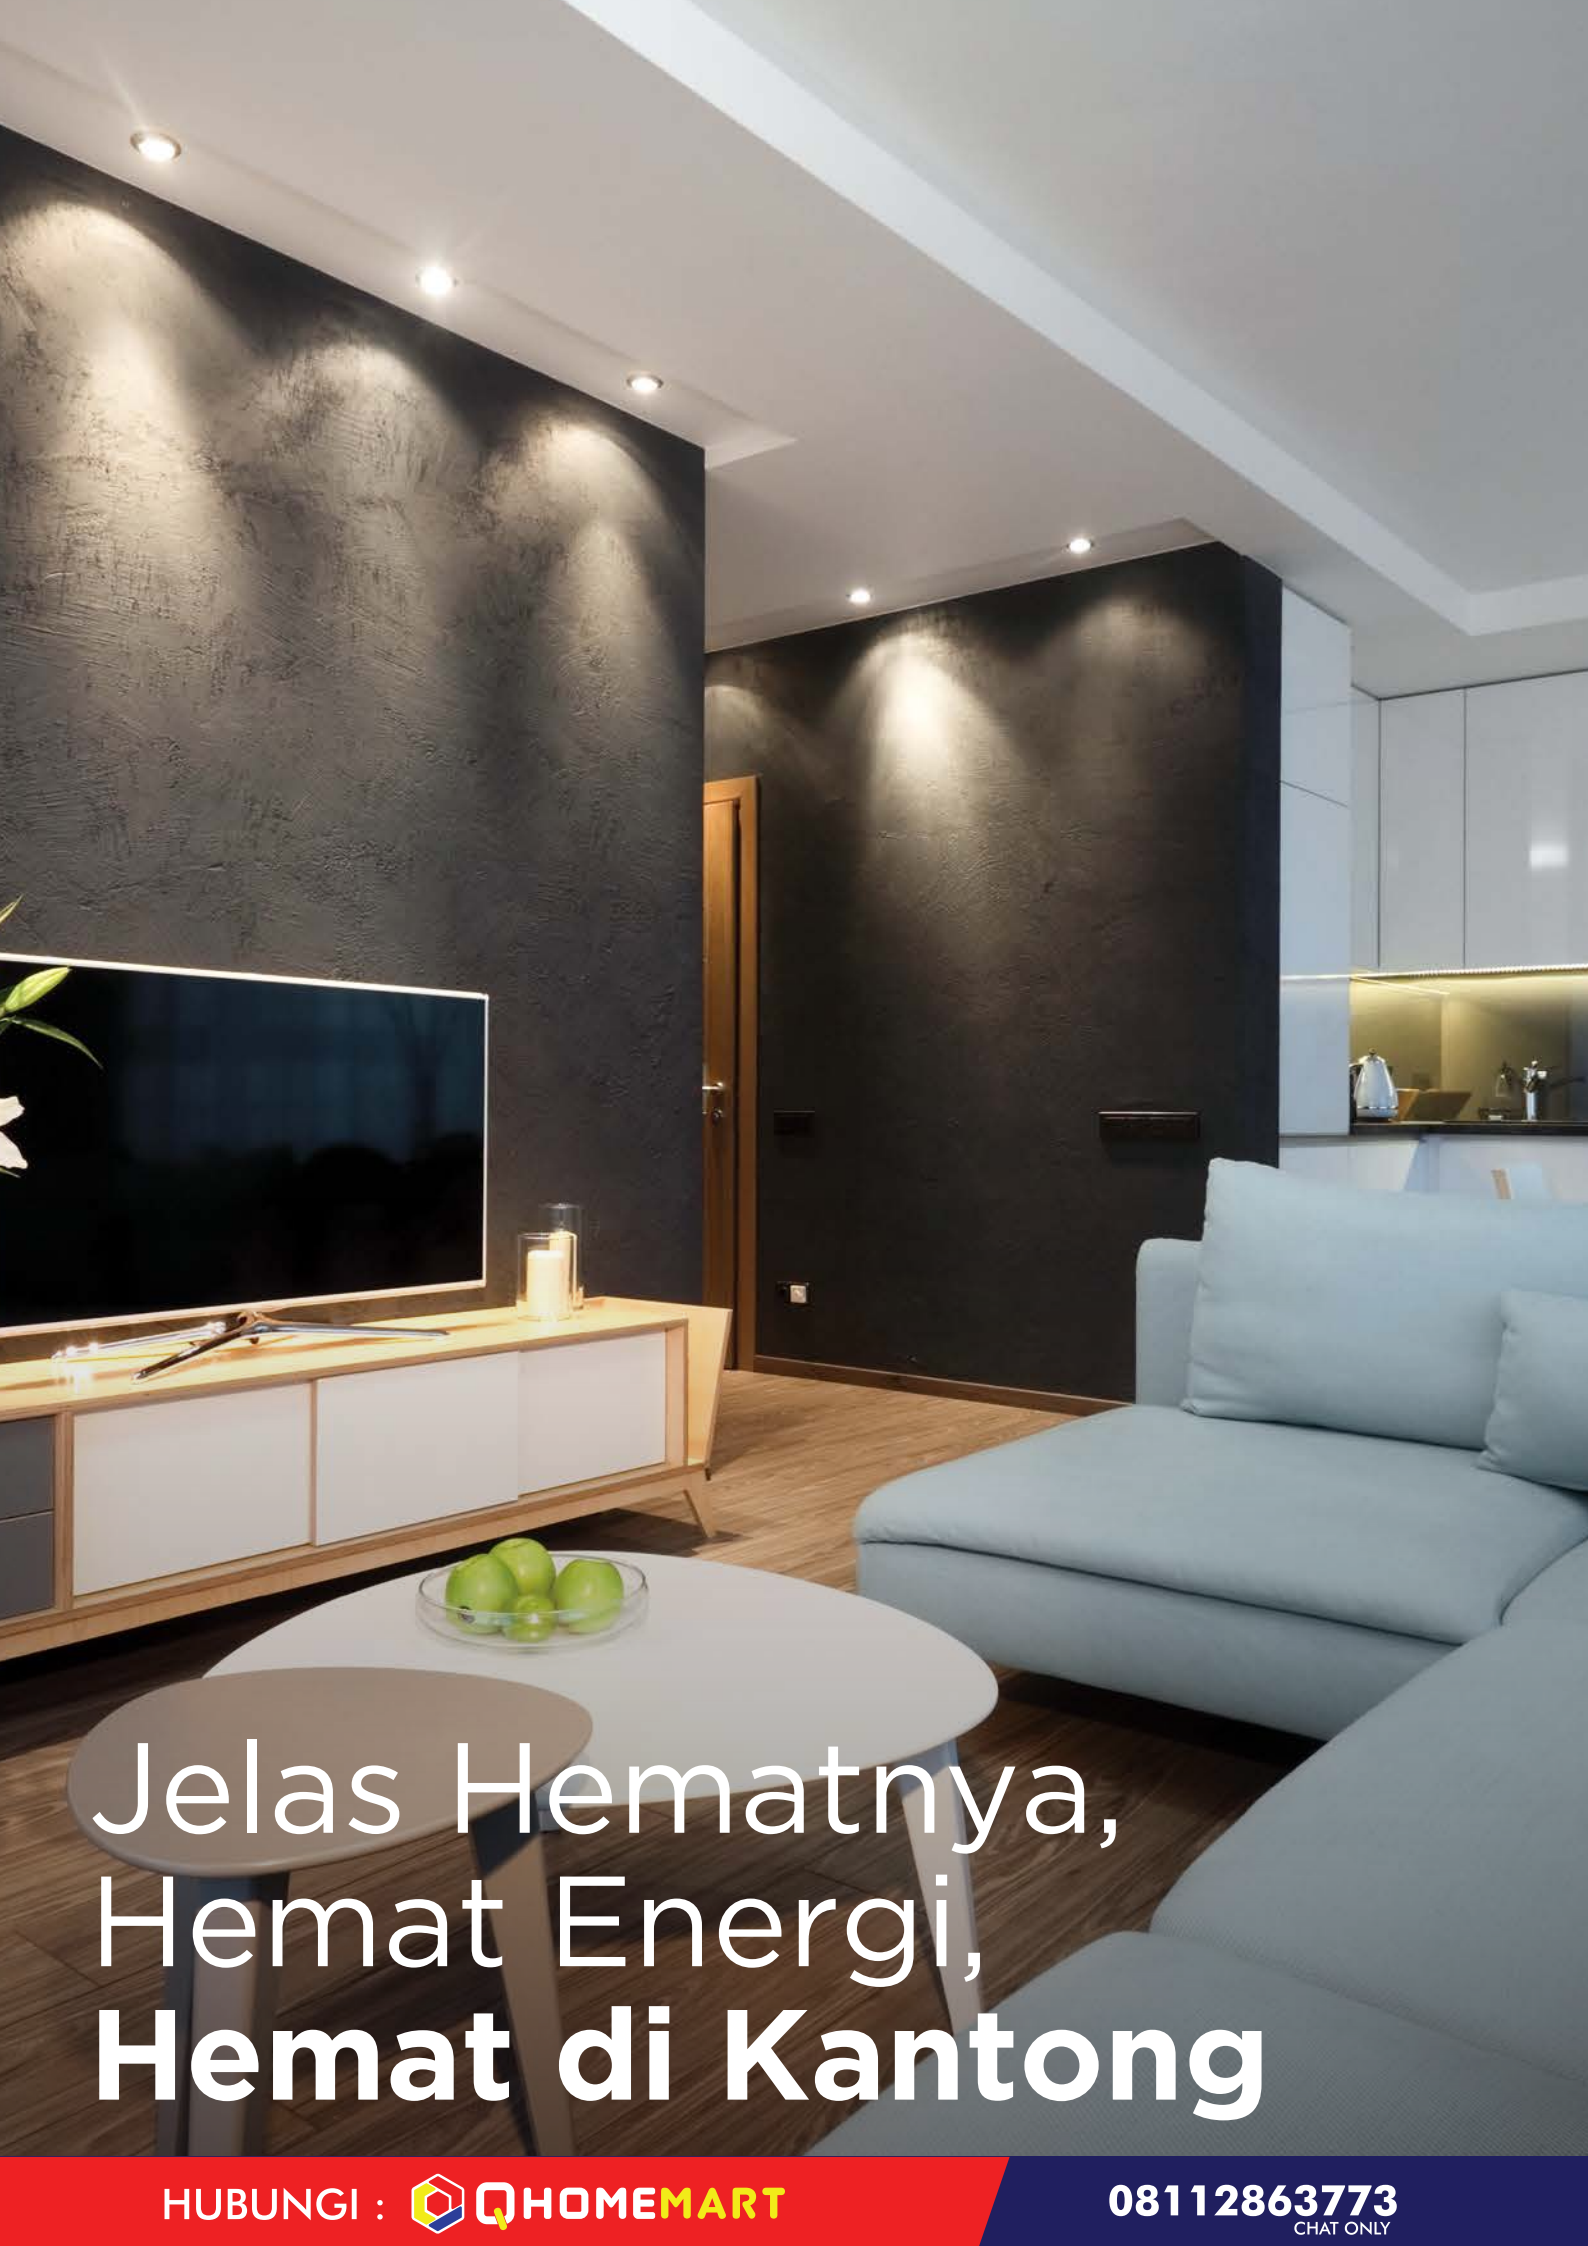

Jelas Hematnya,
Hemat Energi,
Hemat di Kantong

ECOLINK

HUBUNGI



JL. RAYA JANTI NO.96

YOGYAKARTA

(0274) 493 22 88

08112863773

(CHAT ONLY)

 **qhomemart**  **qhomemart**

 **qhomemart**  **qhomemart**

WWW.QHOMEMART.COM