

SANYO

RAJA POMPA



KATALOG POMPA AIR

HUBUNGI :  QHOME MART

08112863773
CHAT ONLY

Table of Content

“Hanya pompa air sanyo yang dapat dipasang secara fleksibel yaitu horizontal dan vertikal mengikuti kebutuhan tempat”



Katalog Produk

Produk Pompa Booster PB-H235C	01
Pompa Booster Pompa Booster Otomatis & Non - Otomatis	03
Pompa Air Otomatis Pompa Air Sumur Dangkal & Dalam	05
Pompa Air Non-Otomatis Pompa Air Sumur Dangkal & Dalam	11

Table Spesifikasi & Informasi

Table Pompa Sumur Dangkal Pompa Sumur Dangkal Otomatis & Non-Otomatis	13
Table Pompa Sumur Dangkal Pompa Sumur Dangkal Otomatis	14
Table Pompa Sumur Booster Pompa Air Sumur Booster Otomatis & Non-Otomatis	14
Table Sumur Dalam Pompa Sumur Dalam Otomatis & Non-Otomatis	15
USP Keunggulan Mengenai Produk	16
Service Center	19

Daftar Isi

Intro

POMPA BOOSTER OTOMATIS PB-H235C



Spesifikasi	
Pump Power	200 Watt
Motor	Induction/ Single Phase
Voltage	220V ~ 50Hz
Power Output	200 Watt
Max Power Consumption	460 Watt
Q-H Range : Capacity	3-50 L/min
Q-H Range : Total Head	25-0 m
Max. Total Head	25 m
Max. Capacity	50 L/min
Pipe Size	Suct. & Disc. : 1" (Rc)
Weight	6,6 Kg
Automatic Type	Flow Switch
Size (LxWxH) mm	221 x 175 x 200

SUARA LEBIH HALUS



Fungsi "Otomatis (Flow Switch)"

Apabila air di tandon atas habis, maka pompa akan berhenti sendiri & ketika tandon atas terisi air maka pompa akan menyala kembali sehingga pompa lebih awet




**Kapasitas Air Besar 6
Keran Sekaligus**



**Flow Switch menyatu
dengan Pompa**



- * Flow SW ON : <3L/min
- * Casing cover material : Brass

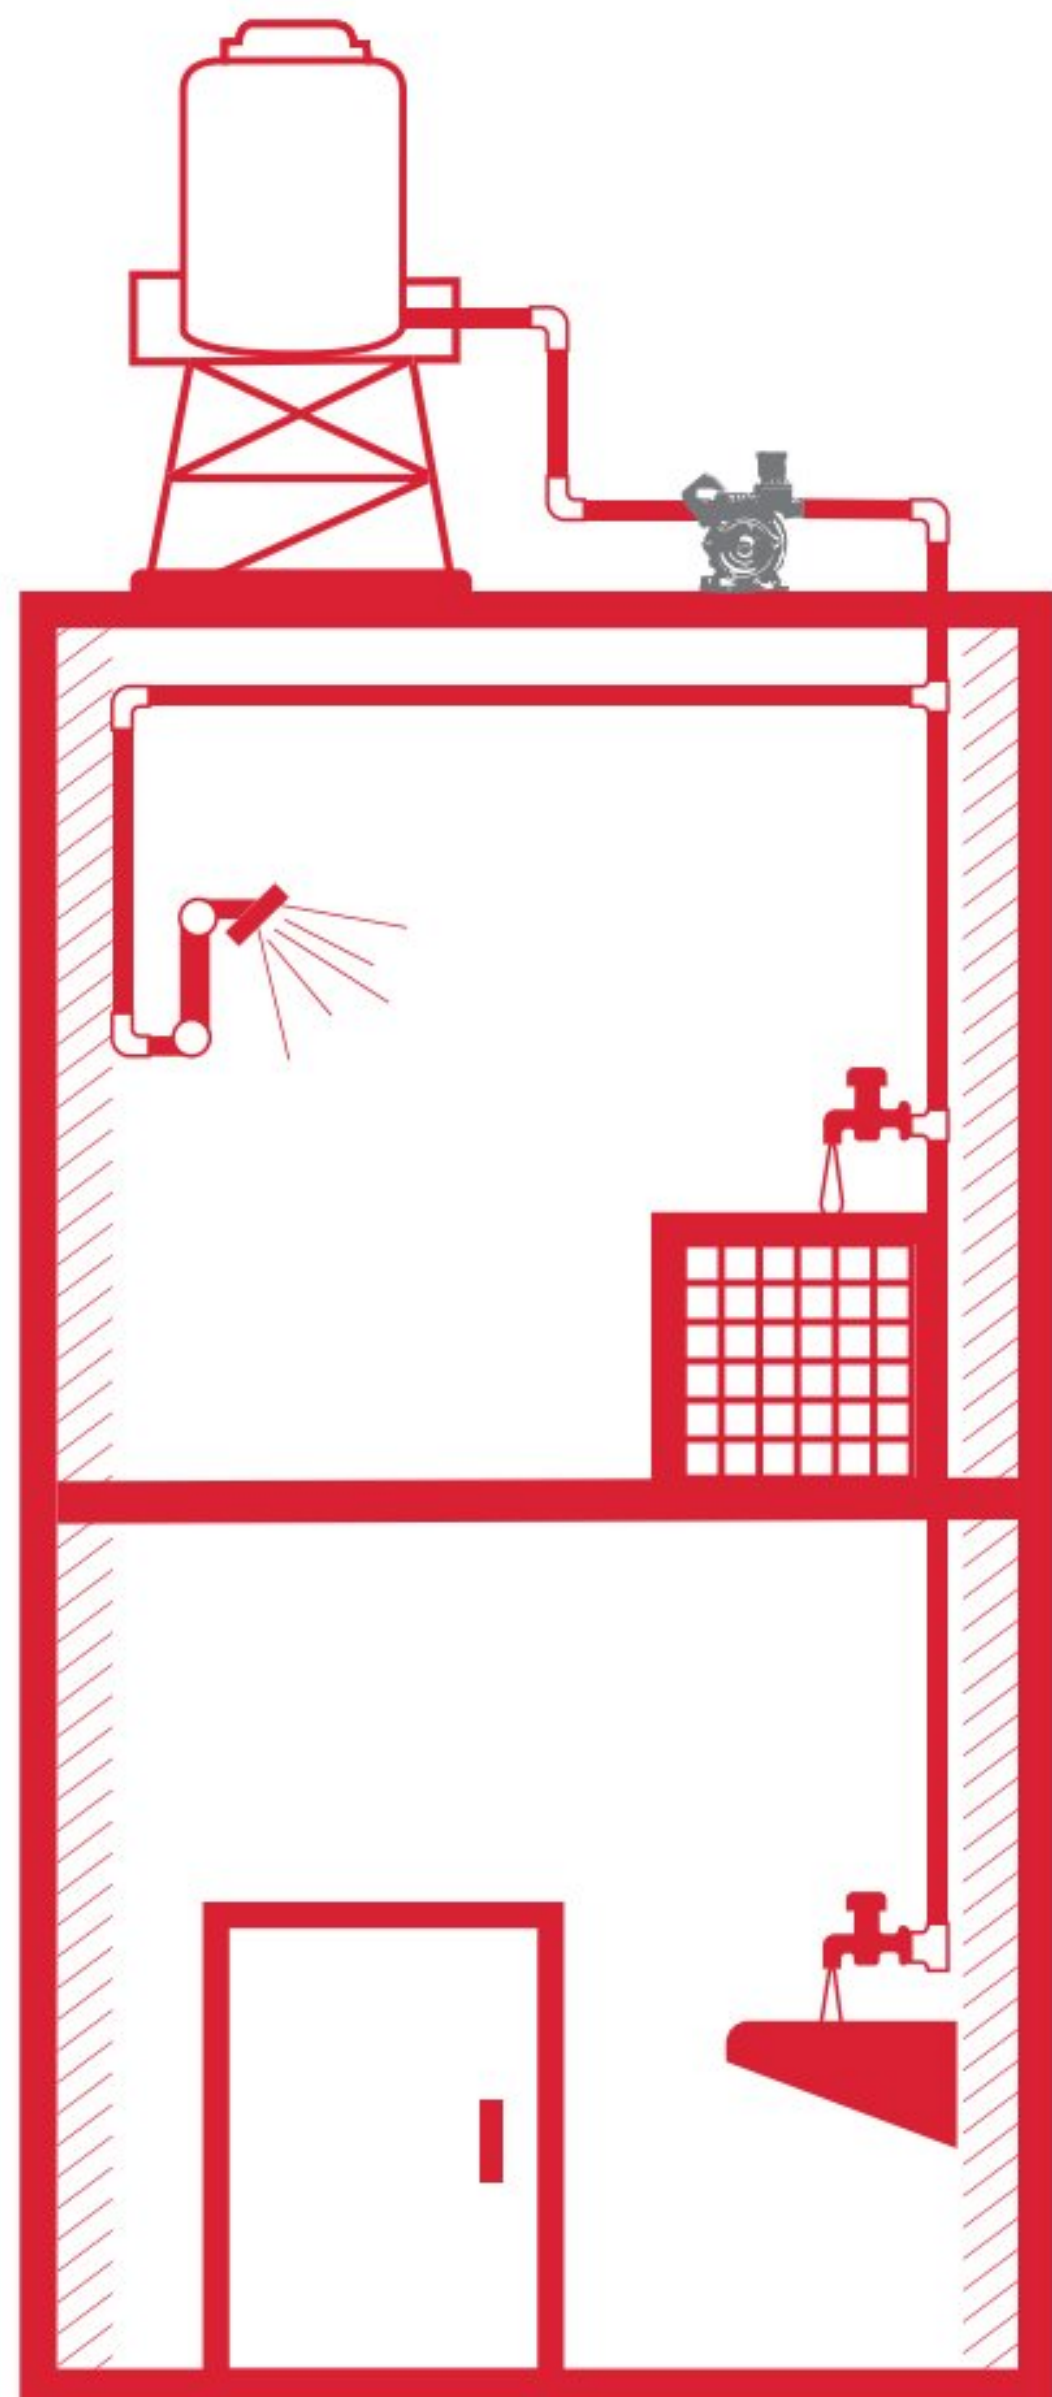

**Instalasi pompa dorong (Booster)
(Model PBH235C)**

Pompa Booster Otomatis & Non - Otomatis



PB-H135D Pompa Booster (Otomatis)



Cat luar dalam
(Double Coating)



Otomatis
(Flow Switch)



Suara Lebih Halus



Spesifikasi :

Daya (Output) : 125 Watt

Daya Pancar : 25m (Max)

Kapasitas : 19,6 L/min (Max)

Ukuran Pipa: 1" (Rc)



PB-H235C Pompa Booster (Otomatis)



Cat luar dalam
(Double Coating)



Otomatis
(Flow Switch)



Suara Lebih Halus



Spesifikasi

Daya (Output) : 200 Watt

Kapasitas : 50 L/min (Max)

Daya Pancar : 25 M (Max)

Ukuran Pipa:

Pancar - 25 (1)

Hisap- 25 (1)





PB-WH750BCP

**Pompa Booster
(Non - Otomatis)**



**Cat luar dalam
(Double Coating)**



**Tahan Air Panas
hingga 90 derajat Celcius**



Spesifikasi

Daya (Output) : 750 Watt

Voltage / Frequency : 220 V / 50 Hz

Kapasitas : 99 L/min (Ht : 25m)

Total Head (Max) : 34 m (max)

Ukuran Pipa: 1" (Rc)



PB-WH1100BCP

**Pompa Booster
(Non - Otomatis)**



**Cat luar dalam
(Double Coating)**



**Tahan Air Panas
hingga 90 derajat Celcius**



Spesifikasi

Daya (Output) : 1100 Watt

Voltage / Frequency : 220 V / 50 Hz

Kapasitas : 145 L/min (Ht : 22m)

Total Head (Max) : 39 m (max)

Ukuran Pipa:

Hisap - 1/4" 1

Pancar - 1"



PB-WH1500BCP

**Pompa Booster
(Non - Otomatis)**



**Cat luar dalam
(Double Coating)**



**Tahan Air Panas
hingga 90 derajat Celcius**



Spesifikasi

Daya (Output) : 1500 Watt

Voltage / Frequency : 220 V / 50 Hz

Kapasitas : 154 L/min (Ht : 26m)

Total Head (Max) : 46 m (max)

Ukuran Pipa:

Hisap - 1/4" 1

Pancar - 1"



Pompa Air Sumur Dangkal Otomatis




P-H130B Pompa Air Sumur Dangkal (Otomatis)



Cat luar dalam
(Double Coating)



Pressure switch
sistem baru



Adjusting
pressure switch



Spesifikasi

Daya Hisap : Max 9-3 m

Daya Pancar : 9-17 m

Kapasitas : 30 Liter/menit (max)

Ukuran Pipa:

Hisap - 20 (3/4)

Pancar - 20 (3/4)



P-H175C Pompa Air Sumur Dangkal (Otomatis)



Cat luar dalam
(Double Coating)



Pressure switch
sistem baru



Adjusting
pressure switch



Spesifikasi

Daya Hisap : Max 9 – 3 m

Daya Pancar : 9 – 17 m

Kapasitas : 40 Liter/menit(max)

Ukuran Pipa:

Hisap - 20 (3/4)

Pancar - 20 (3/4)





P-H125A-S (Accumulator & Vertikal)

Pompa Air Sumur
Dangkal (Otomatis)



Cat luar dalam
(Double Coating)



Spesifikasi

Daya Pancar : 9 m

Daya Hisap : Max 10 m

Kapasitas : 30L/min (max)

Ukuran Pipa:

Hisap - 25 (1)

Pancar - 25 (1)



P-H137AC-S (Accumulator & Vertikal)

Pompa Air Sumur
Dangkal (Otomatis)



Cat luar dalam
(Double Coating)



Spesifikasi

Daya Hisap : Max 9 m

Daya Pancar : 10 m

Kapasitas : 30L/min (max)

Ukuran Pipa:

Hisap - 25 (1)

Pancar - 25 (1)



P-H236AC (Accumulator & Vertikal)

Pompa Air Sumur
Dangkal (Otomatis)



Cat luar dalam
(Double Coating)



Spesifikasi

Daya Hisap : Max 9 m

Daya Pancar : 10 m

Kapasitas : 45L/min (max)

Ukuran Pipa:

Hisap - 25 (1)

Pancar - 25 (1)



Pompa Air Sumur Dangkal Otomatis



P-H158JP

Pompa Air Sumur Dangkal (Otomatis)



Cat luar dalam (Double Coating)



Pressure switch sistem baru



Adjusting pressure switch



Made in JAPAN 

Spesifikasi

Daya Hisap : Max 9 - 2 m

Daya Pancar : 12 - 18 m

Kapasitas : 24L/min

(saat total head = 9m)

Ukuran Pipa:

Hisap - 25 (1)

Pancar - 25 (1)



P-H258JP

Pompa Air Sumur Dangkal (Otomatis)



Cat luar dalam (Double Coating)



Pressure switch sistem baru



Adjusting pressure switch



Made in JAPAN 

Spesifikasi

Daya Hisap : Max 9 - 2 m

Daya Pancar : 14 - 21 m

Kapasitas : 35L/min

(saat total head = 9m)

Ukuran Pipa:

Hisap - 25 (1)

Pancar - 25 (1)





P-H408JP

Pompa Air Sumur Dangkal
(Otomatis)



Cat luar dalam
(Double Coating)



Tangki tekanan
udara pilot



Made in
JAPAN

Spesifikasi

Daya Hisap : Max 9 - 2 m

Daya Pancar : 17 - 24 m

Kapasitas : 46L/min
(saat total head = 9m)

Ukuran Pipa:

Hisap - 30 (1^{1/4})

Pancar - 30 (1^{1/4})



P-H608JP

Pompa Air Sumur Dangkal
(Otomatis)



Cat luar dalam
(Double Coating)



Tangki tekanan
udara pilot



Made in
JAPAN

Spesifikasi

Daya Hisap : Max 9 - 2 m

Daya Pancar : 15 - 20 m

Kapasitas : 67L/min
(saat total head = 9m)

Ukuran Pipa:

Hisap - 30 (1^{1/4})

Pancar - 30 (1^{1/4})



Pompa Air Sumur Dalam Otomatis



PD-H200B Pompa Air Sumur Dalam (Otomatis)



Cat luar dalam
(Double Coating)



Jet Tahan Lama



Spesifikasi

Daya Hisap : Max 27 m
Daya Pancar : 12 m
Kapasitas : 25L/min (max)
Ukuran Pipa:
Hisap - 30 (1 1/4)
Pancar - 25(1)
Tekanan - 30 (1 1/4)



PD-H250B Pompa Air Sumur Dalam (Otomatis)



Cat luar dalam
(Double Coating)



Jet Tahan Lama



Spesifikasi

Daya Hisap : Max 30 m
Daya Pancar : 12 m
Kapasitas : 30L/min (max)
Ukuran Pipa:
Hisap - 30 (1 1/4)
Pancar - 25(1)
Tekanan - 30 (1 1/4)





PD-H255JP

Pompa Air Sumur Dalam
(Otomatis)



Cat luar dalam
(Double Coating)



Jet Tahan Lama



Thermal Protector



Spesifikasi

Daya Hisap : Max 27 m

Daya Pancar : 12 m

Kapasitas : 27 L/min
(saat total head = 24m)

Ukuran Pipa:

Hisap - 30(11/4)

Pancar - 25(1)

Tekanan - 30(11/4)

Made in
JAPAN



PD-H405JP

Pompa Air Sumur Dalam
(Otomatis)



Cat luar dalam
(Double Coating)



Jet Tahan Lama



Thermal Protector



Spesifikasi

Daya Hisap : Max 35 m

Daya Pancar : 14 m

Kapasitas : 34 L/min
(saat total head = 26 m)

Ukuran Pipa:

Hisap - 30(11/4)

Pancar - 30(11/4)

Tekanan - 30(1^{1/4})

Made in
JAPAN



PD-H605JP

Pompa Air Sumur Dalam
(Otomatis)



Cat luar dalam
(Double Coating)



Jet Tahan Lama



Thermal Protector



Spesifikasi

Daya Hisap : Max 39 m

Daya Pancar : 14 m

Kapasitas : 46 L/min
(saat total head = 26m)

Ukuran Pipa:

Hisap - 30(11/4)

Pancar - 30(11/4)

Tekanan - 30(11/4)



Double Impeller



Made in
JAPAN



Katalog Sanyo

10

Pompa Air Sumur Dalam Non - Otomatis



PD-WH130B

Pompa Air Sumur Dalam (Non-Otomatis)



Cat luar dalam (Double Coating)



Jet Tahan Lama



Spesifikasi

Daya Hisap : Max 18 m

Daya Pancar : 30 m (max)

Kapasitas : 25 L/min (max)

Ukuran Pipa:

Pancar - 25(1)

Tekanan - 25(1)



PD-WH200B

Pompa Air Sumur Dalam (Non-Otomatis)



Cat luar dalam (Double Coating)



Jet Tahan Lama



Spesifikasi

Daya Hisap : Max 27 m

Daya Pancar : 50 m (max)

Kapasitas : 27 L/min (max)

Ukuran Pipa:

Hisap - 30(1^{1/4})

Pancar - 25(1)

Tekanan - 30(1^{1/4})



Pompa Air Sumur Dangkal Non - Otomatis



P-WH137C-S

Pompa Air Sumur Dangkal
(Non - Otomatis)



Cat luar dalam
(Double Coating)



Spesifikasi

Daya Hisap : Max 9 m
Daya Pancar : 30 m (max)
Kapasitas : 30 L/min (max)
Ukuran Pipa:
Hisap - 25(1)
Pancar - 25(1)



P-WH138C

Pompa Air Sumur Dangkal
(Non - Otomatis)



Cat luar dalam
(Double Coating)



Kapasitas air
lebih besar



Spesifikasi

Daya Hisap : Max 9 m
Daya Pancar : 27 m (max)
Kapasitas : 35 L/min (max)
Ukuran Pipa:
Hisap - 25(1)
Pancar - 25(1)



P-WH236C

Pompa Air Sumur Dangkal
(Non - Otomatis)



Cat luar dalam
(Double Coating)



Spesifikasi

Daya Hisap : Max 9 m
Daya Pancar : 30 m (max)
Kapasitas : 45 L/min (max)
Ukuran Pipa:
Hisap - 25(1)
Pancar - 25(1)



Pompa Air Celup (Sumur Dalam)

PS-W550-320

Pompa Air Celup (Sumur Dalam)



**Motor
Performa Tinggi**



**Dua Pengaman
Temperatur & Listrik**



**Debit Lebih Besar
di Kelasnya**



Spesifikasi

Daya (Output) : 550 Watt
Daya Pancar : 82 m (max)
Kapasitas : 65 L/min (min)
Berat (Kg) : 13,3
Ukuran Pipa:
Pancar - 25(1)
Diameter Pompa - 3"



PS-W370-315

Pompa Air Celup (Sumur Dalam)



**Motor
Performa Tinggi**



**Dua Pengaman
Temperatur & Listrik**



**Debit Lebih Besar
di Kelasnya**



Spesifikasi

Daya (Output) : 370 Watt
Daya Pancar : 61 m (max)
Kapasitas : 65 L/min (min)
Berat (Kg) : 11,2
Ukuran Pipa:
Pancar - 25(1)
Diameter Pipa - 3"



Pompa Air Celup (Sumur Dalam)

PS-W300-311

Pompa Air Celup (Sumur Dalam)



**Motor
Performa Tinggi**



**Dua Pengaman
Temperatur & Listrik**



**Debit Lebih Besar
di Kelasnya**

**JAPAN
QUALITY**



SNI

Spesifikasi

Daya (Output) : 300 Watt
Daya Pancar : 45 m (max)
Kapasitas : 65 L/min (min)
Berat (Kg) : 10,2
Ukuran Pipa:
Pancar - 1"
Diameter Pipa - 3"



PS-W250-232

Pompa Air Celup (Sumur Dalam)



**Motor
Performa Tinggi**



**Dua Pengaman
Temperatur & Listrik**



**Debit Lebih Besar
di Kelasnya**

**JAPAN
QUALITY**



SNI

Spesifikasi

Daya (Output) : 250 Watt
Daya Pancar : 39 m (max)
Kapasitas : 29 L/min (min)
Berat (Kg) : 7,7
Ukuran Pipa:
Pancar - 20(3/4)
Diameter Pipa - 2"



Table Spesifikasi

Sumur Dangkal (Otomatis)

Model No		P-H125A-S	P-H137AC-S	P-H236AC	P-H130B	P-H175C
Motor	Sumber Tenaga ^v	220	220	220	220	220
	Keluar ^w	125	125	200	125	175
	Masuk ^w	341	341	506	308	465
Pompa	Daya Hisap ^m	9	9	9	9 ~ 3	9 ~ 3
	Daya Pancar ^m	10	10	10	9 ~ 17	9 ~ 17
	Kapasitas ^{L/min}	30 (max)	30 (max)	45 (max)	30 (max)	40 (Max)
	(Waktu Total Head) ^m	-	-	-	-	9
	Pressure Switch ^{ON(kgf/cm²)}	1,1	1,1	1,1	1,1 ~ 1,8	1,1 ~ 1,8
	^{OFF(kgf/cm²)}	1,8	1,8	1,8	1,8 ~ 2,5	1,8 ~ 2,5
Pipa	Hisap ^{mm (inc)}	25 (1)	25 (1)	25 (1)	20 (3/4)	20 (3/4)
	Pancar ^{mm (inc)}	25 (1)	25 (1)	25 (1)	20 (3/4)	20 (3/4)
Berat	Netto ^{kg}	5,4	5,7	8,0	13,0	15,3
Dimensi	mm	210 x 204 x 235	248 x 204 x 235	240 x 225 x 235	288 x 286 x 425	390 x 390x 450
Asessoris	Sambungan pipa ^{mm}	-	-	-	20 (2 bh)	20 (2 bh)
	Saringan ^{mm}	-	-	-	20 (1 bh)	20 (1 bh)

Sumur Dangkal (Non - Otomatis)

Model No		P-WH137C-S	P-WH138C	P-WH236C
Motor	Sumber Tenaga ^v	220	220	220
	Keluar ^w	125	125	200
	Masuk ^w	341	321	506
Pompa	Daya Hisap ^m	9 (max)	9 (max)	9 (max)
	Daya Pancar ^m	30 (max)	27 (max)	30 (max)
	Kapasitas ^{L/min}	30 (max)	35 (max)	45 (max)
Pipa	Hisap ^{mm (inc)}	25 (1)	25 (1)	25 (1)
	Pancar ^{mm (inc)}	25 (1)	25 (1)	25 (1)
Berat	Netto ^{kg}	4,9	5,3	7,2
Dimensi	mm ^{mm}	210 x 169 x 222	209 x 169 x 222	225 x 175 x 225

Sumur Dangkal (Otomatis) Made in Japan

Model No		P-H158JP	P-H258JP	P-H408JP	P-H608JP
Motor	Sumber Tenaga ^v	220	220	220	220
	Keluar ^w	150	250	400	600
	Masuk ^w	280	500	720	1010
Power Pompa Output	Daya Hisap ^m	9 ~ 2	9 ~ 2	9 ~ 2	9 ~ 2
	Daya Pancar ^m	12 ~ 18	14 ~ 21	17 ~ 24	15 ~ 20
	Kapasitas ^{L/min}	24	35	46	67
	(Waktu Total Head) ^m	9	9	9	9
	Pressure Switch ^{ON(kgf/cm²)}	1,3 ~ 2,0	1,6 ~ 2,3	1,9 ~ 2,6	1,7 ~ 2,2
	^{OFF(kgf/cm²)}	1,8 ~ 2,5	2,6 ~ 3,3	2,8 ~ 3,5	2,3 ~ 2,8
Pipa	Hisap ^{mm (inc)}	25 (1)	25 (1)	30 1 ^{1/4}	30 1 ^{1/4}
	Pancar ^{mm (inc)}	25 (1)	25 (1)	30 1 ^{1/4}	30 1 ^{1/4}
Berat	Netto ^{kg}	14,0	22,2	34,0	37,0
Dimensi	mm	Ø 304 x 459	Ø 355 x 535	400x685x501	400x685x501
Asessoris	Sambungan pipa ^{mm}	20 (2 bh)	25 (2 bh)	-	-
	Saringan ^{mm}	20 (1 bh)	25 (1 bh)	30 (1 bh)	30 (1 bh)

Pompa Booster (Otomatis)

Model No	PB-H135D	PB-H235C	PB-H135C
Pump Power	125 Watt	200 Watt	125 Watt
Motor	Induction/Single Phase	Induction/Single Phase	Induction/Single Phase
Voltage	220 V ~ 50 Hz	220 V ~ 50 Hz	220 V ~ 50 Hz
Power Output	125 Watt	200 Watt	125 Watt
Max Power Consumption	310 W	460 W	310 W
Suction Head	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
Q-H Range : Capacity	3-35 L/min	3-50 L/min	3-30 L/min
Q-H Range : Total Head	25-0 m	25-0 m	27-0 m
Max. Capacity	25 m	25 m	27 m
Max. Capacity	19,6 L/min	50 L/min	30 L/min
Pipe Size	Suct. & Disc. : 1" (Rc)	Suct. & Disc. : 1" (Rc)	Suct. & Disc. : 1" (Rc)
Weight	4,7 kg	6,6 kg	4,8 kg
Automatic Type	Flow Switch	Flow Switch	Flow Switch
Size (LxWxH) mm	203 x 168 x 192	221 x 175 x 200	202 x 150 x 198

Pompa Booster (Non - Otomatis)

Model No	PB-WH750BCP	PB-WH1100BCP	PB-WH1500BCP
Pump Power	750 Watt	1.100 Watt	1.500 Watt
Voltage/ Frequency	220 V/50 Hz	220 V/50 Hz	220 V/50 Hz
Capacity	99 L/min (Ht : 25 Meter)	145 L/min (Ht : 22 Meter)	154 L/min (Ht : 26 Meter)
	93 L/min (Ht : 26 Meter)	131 L/min (Ht : 26 Meter)	154 L/min (Ht : 26 Meter)
Total Head (Max)	34 M	39 M	46 M
Size (LxWxH) mm	299 x 196 x 246	336 x 210 x 258	363 x 242 x 290
Weight	15 Kg	20 Kg	25 Kg
Impeller Type (Material)	Centrifugal (SUS304) Stainless Steel		
Temp. (Room/Water)	-10°C~50°C/0°C~90°C		
Pipa Pan-car/Hisap	1 Inch/1 Inch	1 Inch/1 1/4 Inch	1 Inch/1 1/4 Inch

Sumur Dalam (Otomatis)

Model No		PD-H200B	PD-H250B	PD-H255JP	PD-H405JP	PD-H605JP
Motor	Sumber Tenaga ^v	220	220	220	220	220
	Keluar ^w	200	250	250	400	600
	Masuk ^w	506	660	450	730	950
Pompa	Daya Hisap ^m	27	30	12 18 24 27	12 18 24 30 35	12 18 24 30 35
	Daya Pancar ^m	12	12	12	14	14
	Kapasitas ^{L/min}	27 (max)	30 (max)	27 18 12 9	34 25 18 11 9	46 32 22 15 11
	(Waktu Total Head) ^m	-	-	24 30 36 39	26 35 38 44 46	26 32 38 44 49
	Pressure Switch ^{ON(kgf/cm²)}	1,4	1,4	1,4	1,6	1,6
	^{OFF(kgf/cm²)}	2,2	2,2	2,2	2,6	2,6
Pipa	Hisap ^{mm (inc)}	30 (11/4)	30 (11/4)	30 (11/4)	30 (11/4)	30 (11/4)
	Pancar ^{mm (inc)}	25 (1)	25 (1)	25 (1)	30 (11/4)	30 (11/4)
	Tekanan ^{mm (inc)}	30 (11/4)	30 (11/4)	30 (11/4)	25 (1) 30 (11/4)	30 (11/4)
Sumur	^{mm (inc)}	100 (4)	100 (4)	100 (4)	100 (4)	100 (4)
Berat	Netto ^{kg}	24,8	28,8	32,0	42,0	47,0
Dimensi	^{mm}	390 x 360 x 586	360 x 390 x 586	Ø 355 x 547	678 x 400 x 530	678 x 400 x 530
Model Jet		-	-	PD60-J39	PD60-J39	PD60-J39

Sumur Dalam (Non - Otomatis)

Model No		PD-WH130B	PD-WH200B
Motor	Sumber Tenaga ^v	220	220
	Keluar ^w	125	200
	Masuk ^w	308	506
Pompa	Daya Hisap ^m	18	27
	Daya Pancar ^m	30 (max)	50 (max)
	Kapasitas ^{L/min}	25 (max)	27 (max)
Pipa	Hisap ^{mm (inc)}	30 (1 ^{1/4})	30 (1 ^{1/4})
	Tekanan ^{mm (inch)}	25 (1)	30 (1 ^{1/4})
	Pancar ^{mm (inch)}	25 (1)	25 (1)
Berat	Netto ^{kg}	15	19
Dimensi	^{mm}	275 x 212 x 275	297 x 207 x 245

Sumur Dalam (Non - Otomatis)

No. Model	PS-W250-232	PS-W300-311	PS-W370-315	PS-W550-320
Tegangan	220 V ~50Hz	220 V ~50Hz	220 V ~50Hz	220 V ~50Hz
Arus Masuk (Ampere)	2,4	3,0	3,8	4,8
Daya Keluar	Watt	250	300	370
	HP	0,33	0,4	0,5
Kapasitor	16 µF 450V	18 µF 450V	25 µF 450V	30 µF 450V
Daya Pancar Maks. (m)	39	45	61	82
Kapasitas Air Maks. (L/min)	29	65	65	65
Daya Pancar (m)	25 20 15 10	30 26 20 10	40 35 29 20	60 48 40 30
Kapasitas Air (L/min)	13 16 19 22	37 42 46 54	40 43 47 54	36 44 48 53
Diameter Pompa (Inch)	2	3	3	3
Pipa Pancar (Inch)	3/4	1	1	1
Berat (Kg)	7,7	10,2	11,5	13,3
Dimensi (Ø x H)	Ø 2 inch x 1387 mm	Ø 3 inch x 792 mm	Ø 2 inch x 952 mm	Ø 3 inch x 1151 mm
Jumlah Impeller	32	11	15	20

New Product

SUBMERSIBLE PUMP (Deep Well)



PS-W250-232




PS-W550-320



PS-W370-315



PS-W300-311

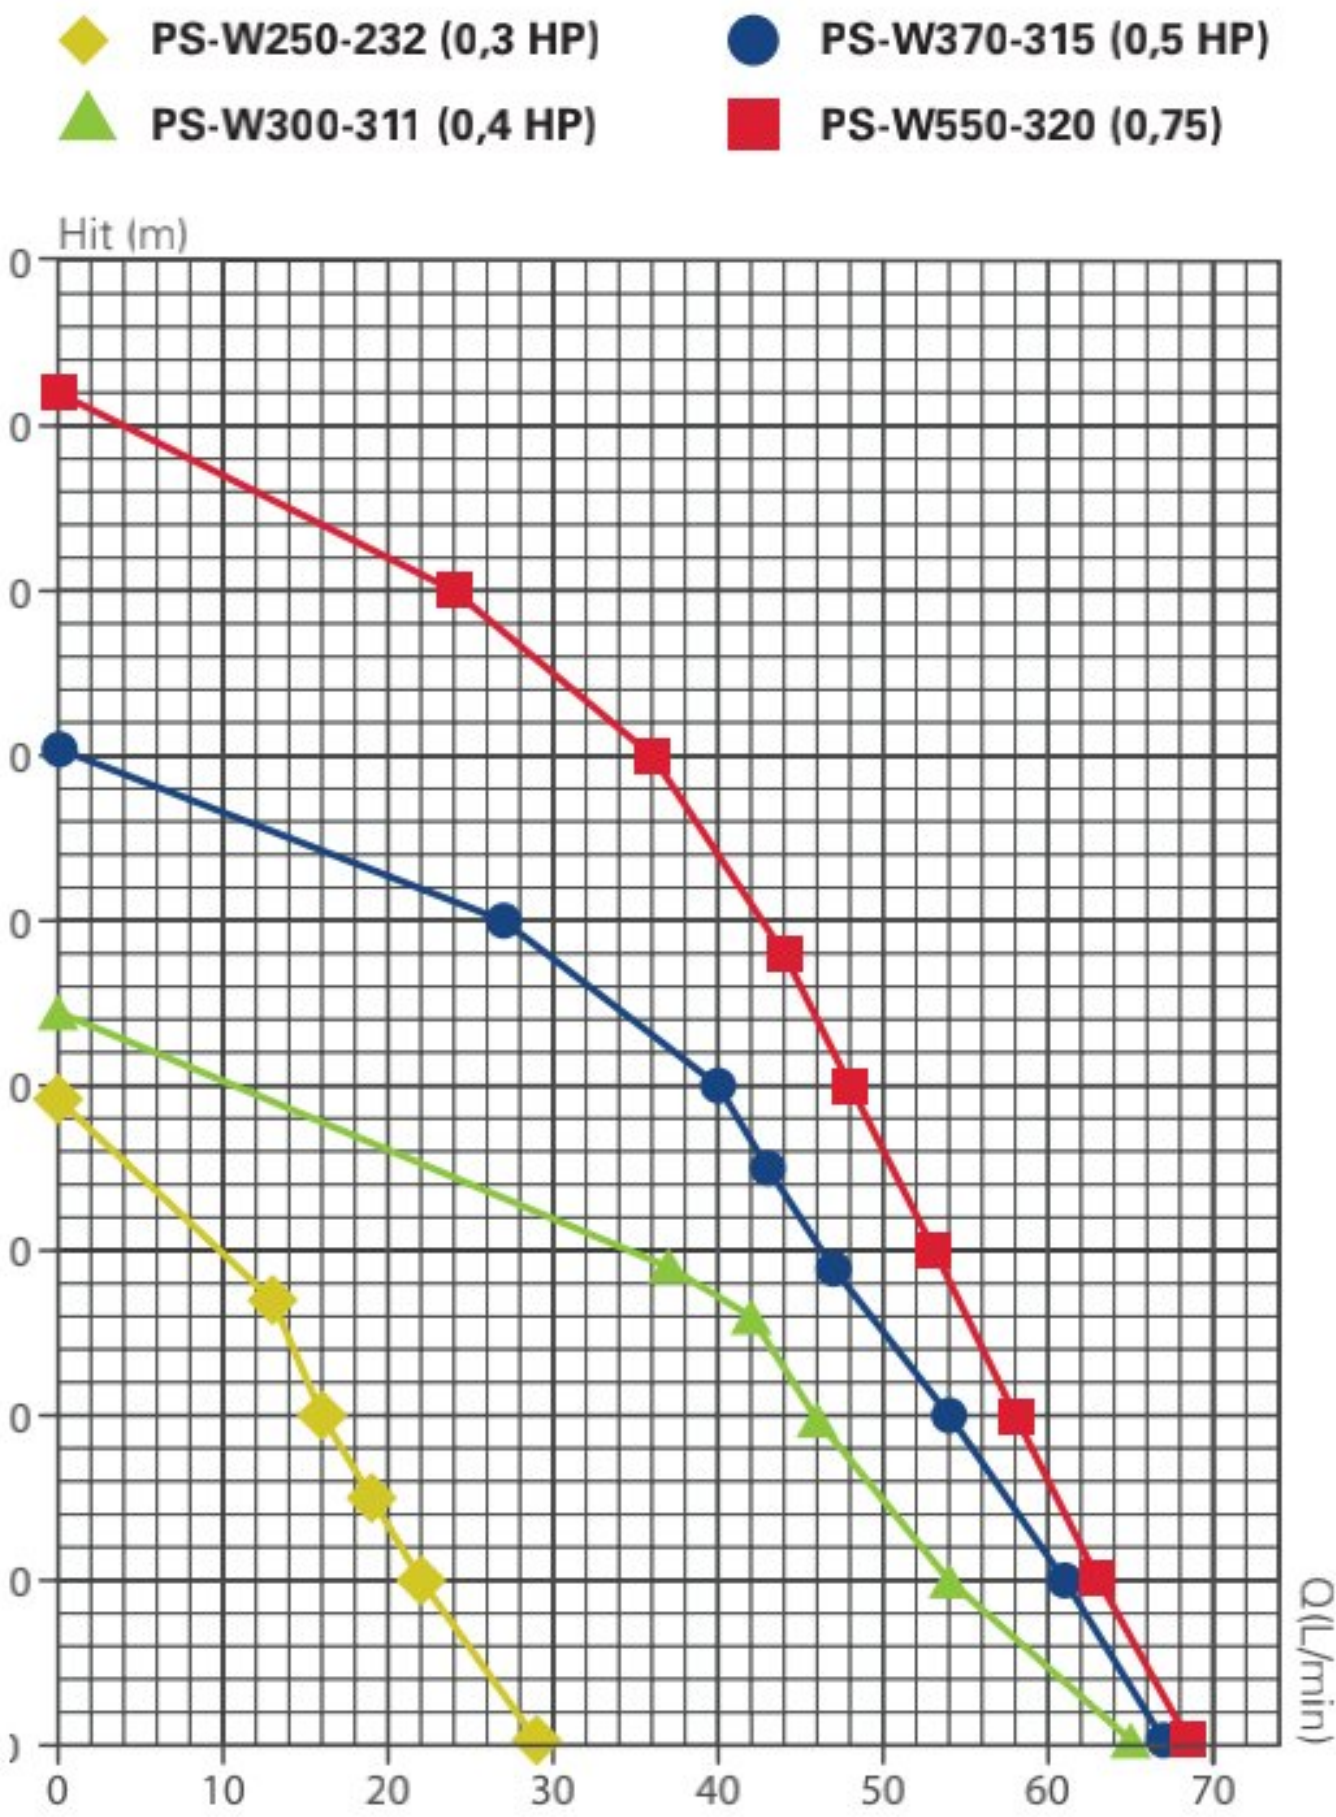

Motor
Performa Tinggi



Dua Pengaman
Temperatur & Listrik



Debit Lebih Besar
di Kelasnya



Keistimewaan Pompa Air Sanyo



Tips Memilih Pompa Air

“Bila dibutuhkan daya hisap (dari permukaan air sumur hingga pompa) kurang dari 9 meter, sebaiknya gunakan pompa air sumur dangkal.”

Daya Pancar

Daya pancar menunjukkan ketinggian vertikal mulai dari pompa hingga keran tertinggi. Pertimbangkan daftar spesifikasi pompa, dan tetapkan kebutuhan pompa dengan keran yang akan disediakan.



Tekanan air diperlukan untuk guyuran toilet, ketel uap air, dsb. Hal ini harus diperhitungkan karena berhubungan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan/dikeluarkan.

Kapasitas Pompa


Pilihlah pompa yang mampu mencukupi kebutuhan air untuk sejumlah keran yang disediakan. Untuk hasil yang lebih baik, alangkah bijaksana bilamana anda meminta saran pada toko/teknisi yang direkomendasikan.

Cara Kerja pompa: tipe otomatis dan tipe non-otomatis


bilamana pompa dinyalakan. Tipe otomatis yaitu pompa air yang akan mensuplai air apabila keran air dibuka. Tipe non-otomatis akan mensuplai air hanya bilamana pompa dinyalakan.

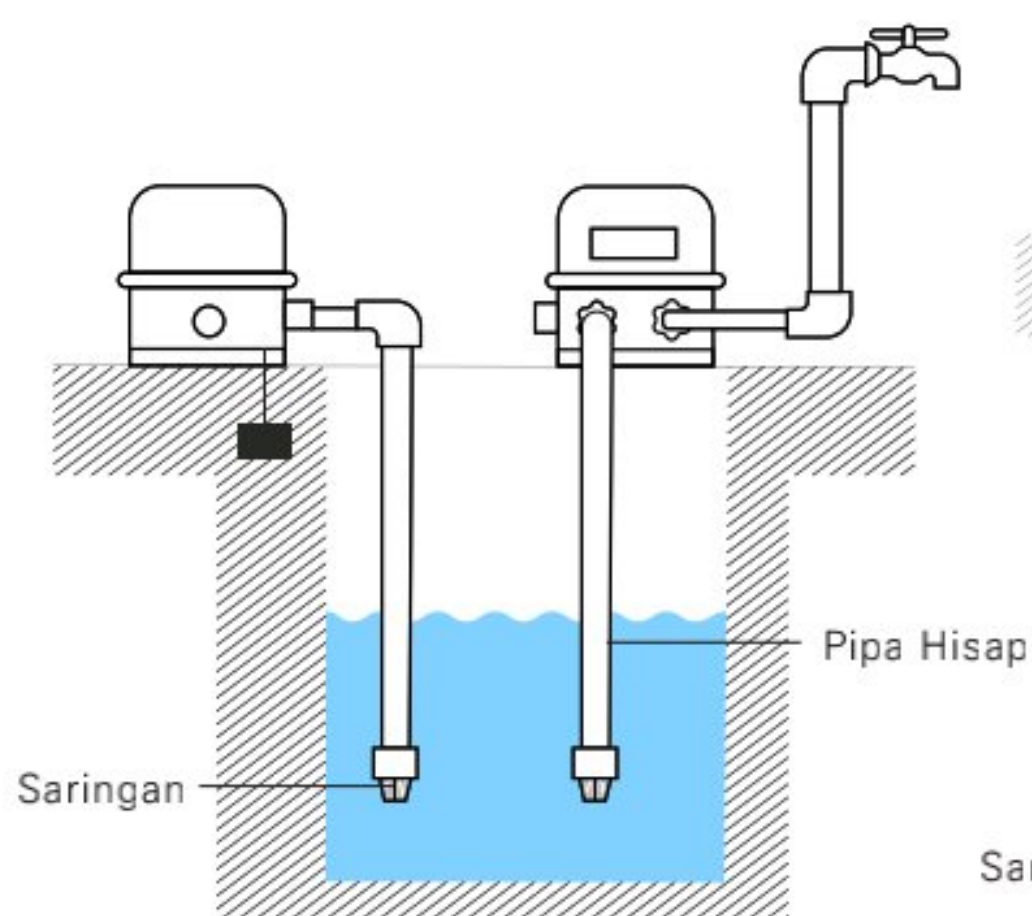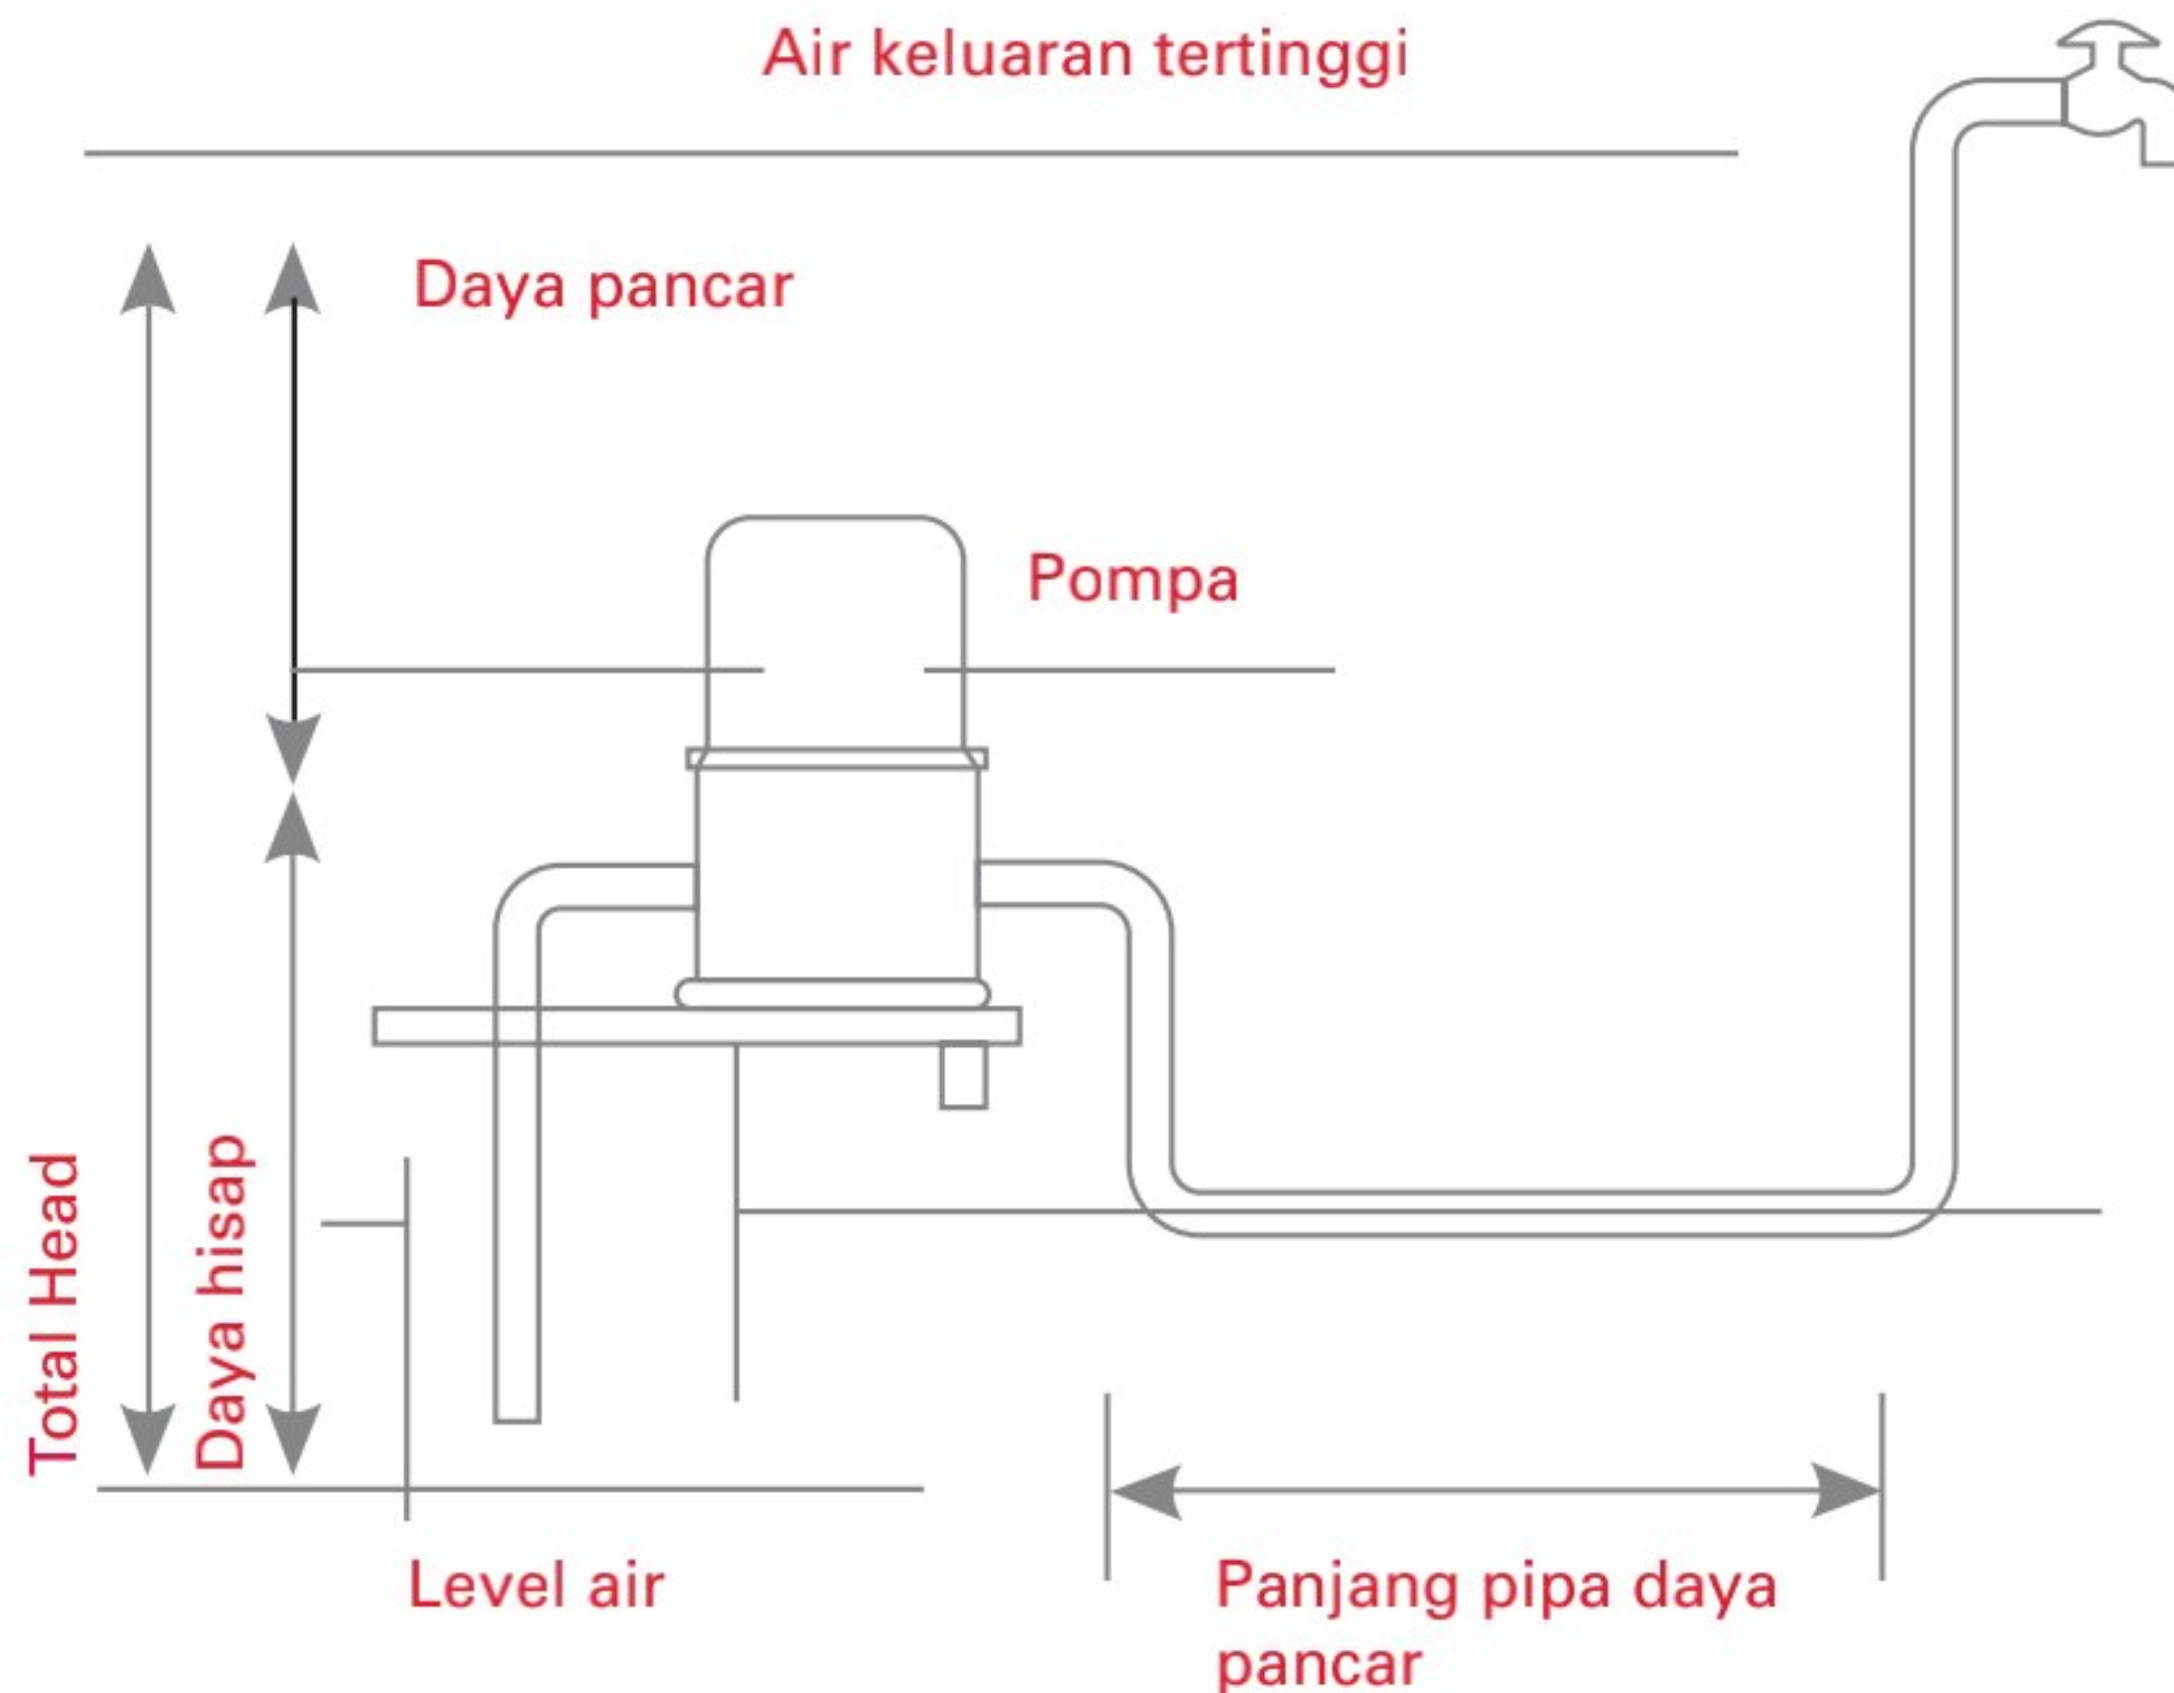

Instalasi pompa sumur dangkal "impor & Lokal"
(Model P H & P W H)

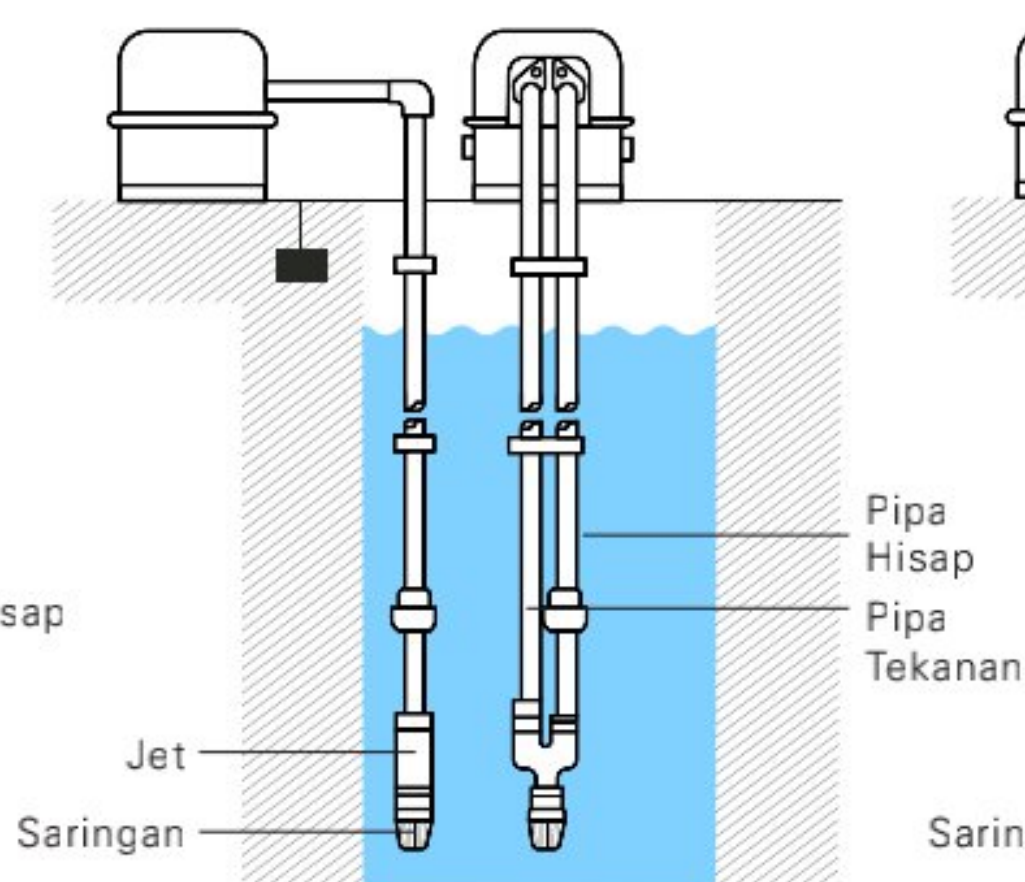

Instalasi pompa sumur dalam "impor"
(Model P D H)

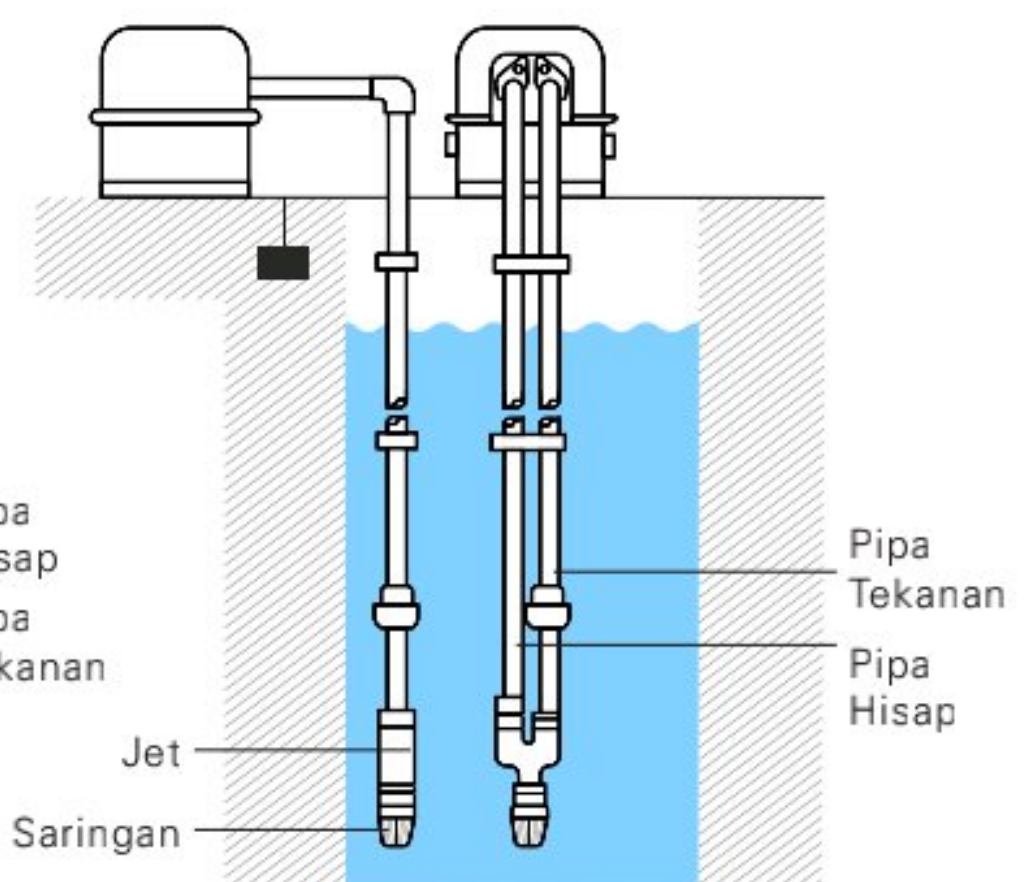

Instalasi pompa sumur dalam "Lokal"
(Model P D H & P D W H)

SANYO

HUBUNGI



JL.RAYA JANTI NO.96

YOGYAKARTA

(0274) 493 22 88

08112863773

(CHAT ONLY)

 **qhomemart**  **qhomemart**

 **qhomemart**  **qhomemart**

WWW.QHOMEMART.COM