

A NEW WAY TO SAVE ENERGY DOWNLIGHT

DOWNLIGHT
Slim Square Recessed

SPESIFIKASI

Daya	6W/12W/18W
Pancaran Sinar	480/960/1620Lm
Voltase	175 - 265V
Indeks Warna	>80
Usia Lampu	20.000 Jam
Material	High Quality PP
Warna Cahaya	3000K/4000K/6500K

DOWNLIGHT
Round Surface

SPESIFIKASI

Daya	6W/12W/18W
Pancaran Sinar	480/960/1620Lm
Voltase	175 - 265V
Indeks Warna	>80
Usia Lampu	20.000 Jam
Material	High Quality PP
Warna Cahaya	3000K/4000K/6500K

DOWNLIGHT
Square Surface

SPESIFIKASI

Daya	6W/12W/18W
Pancaran Sinar	480/960/1620Lm
Voltase	175 - 265V
Indeks Warna	>80
Usia Lampu	20.000 Jam
Material	High Quality PP
Warna Cahaya	3000K/4000K/6500K

CCT DOWNLIGHT
Square Recessed

SPESIFIKASI

Daya	7W/12W/15W
Pancaran Sinar	630/1080/1350Lm
Voltase	175 - 265V
Indeks Warna	>80
Usia Lampu	20.000 Jam
Material	High Quality PC
Warna Cahaya	3000K/4000K/6500K

CCT DOWNLIGHT
Round Recessed


SPESIFIKASI

Daya	7W/12W/15W
Pancaran Sinar	630/1080/1350Lm
Voltase	175 - 265V
Indeks Warna	>80
Usia Lampu	20.000 Jam
Material	High Quality PC
Warna Cahaya	3000K/4000K/6500K

SPOTLIGHT
Round Recessed

SPESIFIKASI

Daya	3W/5W/7W
Pancaran Sinar	240/350/500Lm
Voltase	175 - 265V
Indeks Warna	>80
Usia Lampu	20.000 Jam
Material	High Quality PBT
Warna Cahaya	3000K

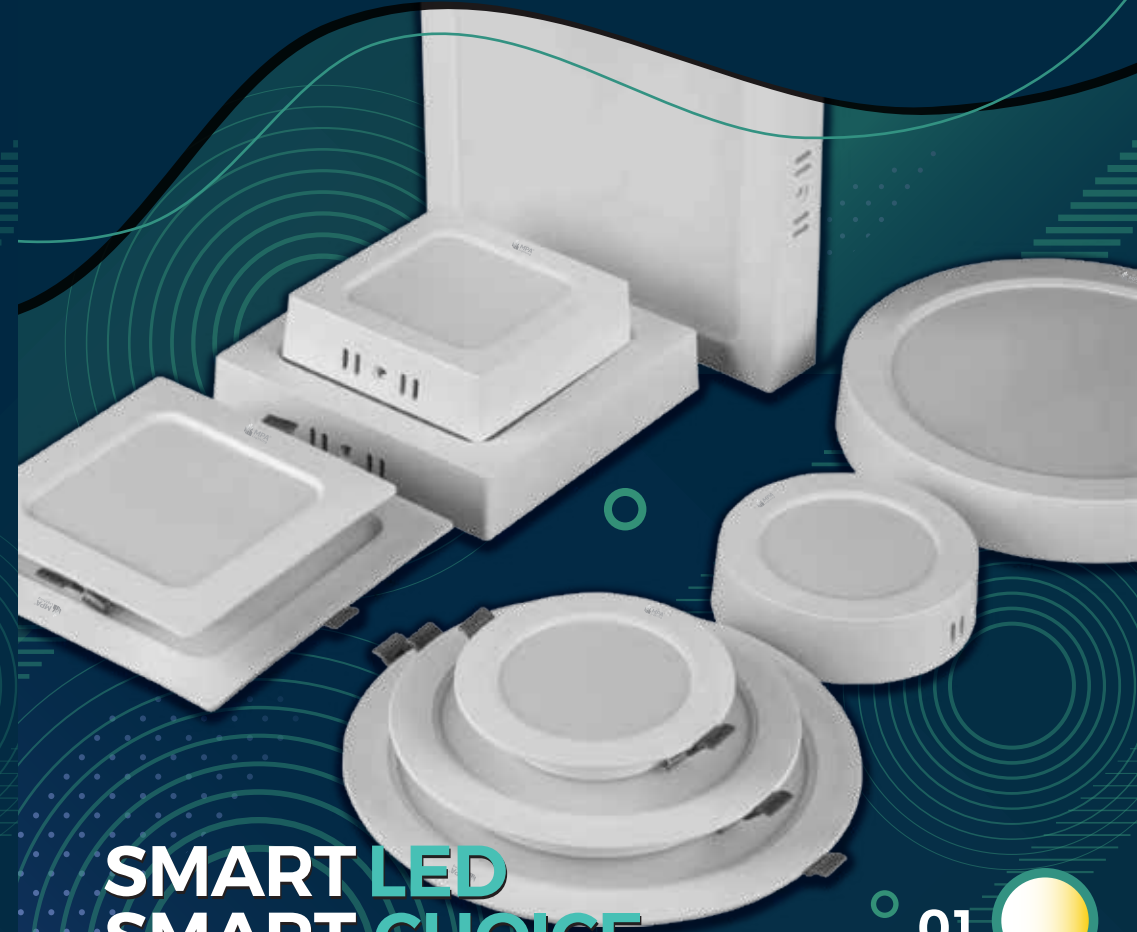

SMART LED SMART CHOICE

FOR YOUR COMFORT

Seluruh produk MPA Lighting, selain ramah lingkungan dan bebas merkuri juga memiliki nilai ekonomis tinggi karena mampu bertahan sampai 20.000 jam yang disertai dengan konsumsi daya listrik yang rendah.

- With Stabilizer Voltage Protection
- Consistent Brightness
- No UV Emission
- Eye Comfort
- LED UP TO 90% ENERGY SAVING

- 3000K Warm White
- 4000K Cool White
- 6500K Cool Daylight



SMART TEMPERATURE CONTROL TECHNOLOGY
Setiap produk dilengkapi dengan pengontrol suhu, yang akan bekerja dan menyesuaikan suhu di dalam bola lampu secara otomatis dan untuk menjaga umur lampu lebih tahan lama.



DPT COATING TECHNOLOGY
Produk sudah menggunakan lapisan anti radiasi DPT, dan level radiasi panas dari 0.3 Rad menjadi 0.9 Rad yang dapat memaksimalkan kemampuan penyerapan dan pembuangan suhu panas bola.



DOB SWITCH TECHNOLOGY
Suhu ruang panas yang terpisah di dalam bola yang mampu menurunkan suhu lebih dari 50°C sehingga dapat menjaga umur komponen di dalam lampu lebih tahan lama & mencegah kerusakan lampu.



SHORT RUNWAY THERMAL MANAGEMENT TECHNOLOGY
Dengan desain dan sistem pembuangan panas "Short Runway", menjadikan produk berkualitas tinggi, lebih ramah lingkungan dan lebih nyaman pada saat digunakan.

LED Bulb



TIPE	DAYA	TEMPERATUR WARM	USIA PACAKI	PANCARAN SINAR	VOLTASE	PF	CRI	UKURAN
MP-B55	5W	3000K/4000K/6500K	30000H	90lm/w	100-240V	0.5	>80	55*95 mm
MP-B55 /5W-4P	5W	6500K	30000H	90lm/w	100-240V	0.5	>80	55*95 mm
MP-B58	7W	3000K/4000K/6500K	30000H	90lm/w	100-240V	0.5	>80	58*103 mm
MP-B58 / 7W-4P	7W	6500K	30000H	90lm/w	100-240V	0.5	>80	58*103 mm
MP-B60	9W	3000K/4000K/6500K	30000H	90lm/w	100-240V	0.5	>80	60*113 mm
MP-B60 /9W-4P	9W	6500K	30000H	90lm/w	100-240V	0.5	>80	60*113 mm
MP-B60	12W	3000K/4000K/6500K	30000H	90lm/w	100-240V	0.5	>80	60*118 mm
MP-B60 /12W-4P	12W	6500K	30000H	90lm/w	100-240V	0.5	>80	60*118 mm
MP-B70	15W	3000K/4000K/6500K	30000H	90lm/w	100-240V	0.5	>80	70*138 mm
MP-B70/15-4P	15W	6500K	30000H	90lm/w	100-240V	0.5	>80	70*138 mm
MP-B75	18W	3000K/4000K/6500K	30000H	90lm/w	100-240V	0.5	>80	75*146 mm
MP-B75/18W-4P	18W	6500K	30000H	90lm/w	100-240V	0.5	>80	75*146 mm
MP-B90 / 24W	24W	3000K/4000K/6500K	30000H	90lm/w	100-240V	0.5	>80	90*184 mm

Buy 3 Get 1

LED

Emergency Lighting



FITUR

Lampu Darurat
Pen erang an darurat hingga 3.5 jam

Perlindungan Arus Muatan Abnormal
Sirkuit pe rlindungan a rus mu atan abn orm al m embe rikan keam anan ekstra.

Baterai Lithium 2000mAh
Bateralithium p remium cocok untuk k di cha rge lebih d ari 200 kali.

Tegangan Universal
Tegangan Uni versal 110-240V

SPESIFIKASI

Volta s e
P F
LUMEN S
Sudut Pene ranga n
Masa Pa kai
Kap/Fit ting
CR I
Warna Cahaya

MP-EL69W	MP-EL742W
110-240V	110-240V
0.9	0.9
900LM	1200LM
180	180
20000 JAM	20000 JAM
E27	E27
>80	>80
6500K	6500K


Foldable LED Lighting



FITUR

Lampu Lipat

Area Pencahayaan yang Lebih Besar



Cocok untuk toko di sepanjang jalan, dan dapat menggantikan lampu UFO dan CFL.

SPESIFIKASI

Volta s e
P F
LUMEN S
Sudut Pene ranga n
Masa Pa kai
Kap/Fit ting
CR I
Warna Cahaya

MP-SWL835W
110-240V
0.5
3150LM
120
20000 JAM
E27
>80
6500K

3-LEAF

LED

3 in 1



FITUR

Lampu Multi Fungsi
Ruang tamu, m eja belajar, da pur, dll

3 Pilihan Warna

Hemat Energi

Color Switch

LED

SPESIFIKASI

Volta s e
P F
LUMEN S
Sudut Pene ranga n
Masa Pa kai
Kap/Fit ting
CR I
Warna Cahaya

MP-3C49W
175-240V
0.5
680-810LM
230
20000 JAM
E27
>80
3000/4000/6500K

Sticker T



FITUR

Lampu Multi-Fungsi
Ruang t amu, m eja belajar, da pur, dll

Berukuran Kecil

Sudut Penerangan Luas

LED

SPESIFIKASI

Volta s e
P F
LUMEN S
Sudut Pene ranga n
Masa Pa kai
Kap/Fit ting
CR I
Warna Cahaya

MP-ST-T39W	MP-ST-T412W	MP-ST-T515W
110-240V	110-240V	110-240V
0.5	0.5	0.5
810LM	1080LM	1350LM
120	120	120
20000 JAM	20000 JAM	20000 JAM
E27	E27	E27
>80	>80	>80
6500K	6500K	6500K

Little Apple



FITUR

- Seri Bohlam Fashion
- Pencahayaan yang lebih luas dan merata
- Desain lamp u bergaris
- Mengguna kan Chip Berkualitas Tinggi

LED

SPESIFIKASI

Volta s e
P F
LUMEN S
Sudut Pene ranga n
Masa Pa kai
Kap/Fittin g
CR I
Warna Cah aya

MP-LA715W	MP-LA718W	MP-LA923W
100-240V	100-240V	100-240V
0.5	0.5	0.5
1350LM	1620LM	2070LM
200	200	200
25000 JAM	25000 JAM	25000 JAM
E27	E27	E27
>80	>80	>80
6500K	6500K	6500K

T Bulb



FITUR

- Kombinasi Bebas
- Desain Celah Anti Debu
- Sistem STC
- ALUMINIUM DIE CASTING
- Lebih Tahan Lama

LED

SPESIFIKASI

Volta s e
P F
LUMEN S
Sudut Pene ranga n
Masa Pa kai
Kap/Fittin g
CR I

MP-K-T35100/30W	MP-K-T35118/40W	MP-K-T35135/50W
110-240V	110-240V	110-240V
0.5	0.5	0.5
2700LM	3600LM	4500LM
240	240	240
25000 JAM	25000 JAM	25000 JAM
E27	E27	E27
>80	>80	>80

T35

Screw High Bay



FITUR

- Mudah Untuk Dipasang / Diganti
- Ringan
- Berbahan Metal

LED

SPESIFIKASI

Volta s e
P F
LUMEN S
Sudut Pene ranga n
Masa Pa kai
Kap/Fit ting
CR I

V4/80W	V4/100W
110-240V	110-240V
0.9	0.9
7200LM	9000LM
120	120
25000 JAM	25000 JAM
E40	E40
>80	>80