



# LEMKRA®

Nama Yang Tidak Pernah Mengecewakan

## BUILD IT RIGHT

**TILE ADHESIVE - WATERPROOFING - PAINTING / COATING  
- REPAIRING - FINISHING - FLOORING**



# PRODUK

**LEMKRA** adalah perekat yang berbasis semen (*cement base*) dengan campuran silicon atau latex dan campuran kimia dari Jerman. Dalam waktu singkat seluruh material produksi yaitu : pasir pilihan, semen berkualitas, filler dan aditif tercampur dengan sempurna menghasilkan semen instan berkualitas tinggi dan memiliki daya rekat yang baik.

Keunggulan **LEMKRA** dibandingkan adukan semen pasir konvensional terletak pada konsistensi dan homogenitas bahan yang dihasilkan.

**LEMKRA** merupakan perekat tipis yang didesain sebagai “ **Heavy Duty Product** ” dengan kegunaan untuk **tile adhesive** (perekat keramik, marmer, granit, dan batu alam), **waterproofing** (kedap air dan anti bocor untuk waterproofing pada dak beton dan dinding), **repairing** (perbaikan), **coating** (pelapisan) dan **finishing** (acian, plesteran, perekat bata ringan dan perataan). Cocok digunakan untuk di dalam ruangan (*indoor*) maupun luar ruangan (*outdoor*).

## Keunggulan Lemkra

- 1 Merekat kuat (**adhesive**) kesemua jenis bahan bangunan (beton lama / baru, metal, kayu, kaca, PVC, semen / adukan lama / baru, permukaan yang diglazuur dan lain-lain).
- 2 Memiliki fleksibilitas & elastisitas cukup tinggi (**Flexible**)  
Karena elastis dan lentur, maka dapat menyusut dan memuai pada batas-batas tertentu tanpa mengurangi daya rekatnya
- 3 Mampu meredam getaran, karena adanya kandungan **silicon / latex** didalamnya sehingga dapat mencegah terangkatnya keramik. Silicon / latex juga berfungsi sebagai **waterproofing** sehingga permukaan lantai atau dinding yang dilapisinya akan menjadi kedap air.





**LEMKRA®**  
Nama Yang Tidak Pernah Mengecewakan

# TILE ADHESIVE

## FK 101

### Perekat Keramik Lantai



QUICK  
TIPS


- keramik harus dalam keadaan bersih
- Tanpa harus merendam keramik ke air

## KEGUNAAN

- Perekat keramik, granit dan marmer pada lantai plesteran dan lantai beton.
- Perekat keramik diatas keramik, granit diatas granit (**tile on tile**).
- Untuk memasang glassblock.
- Untuk menyambung beton lama dengan beton baru.
- Untuk pembuatan alur minimalis (dengan menggunakan serok gigi).
- **FK 101 Putih** (kemasan khusus) bersifat **DUST LESS** atau sedikit

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| Kemasan    | 5 Kg & 30 Kg            |
| Ketebalan  | 3 mm                    |
| Daya Sebar | 4 - 6 Kg/m <sup>2</sup> |
| Adukan     | 1 Kg : 250 cc Air       |
| Warna      | Putih & Abu             |

*Ket : Daya sebar untuk Keramik uk. 30x30 cm kebawah*



## FK 111

### Perekat Keramik Dinding



QUICK  
TIPS

- Jika ada sisa penggunaan harap disimpan secara tertutup dan disimpan di tempat yang kering

## KEGUNAAN

- Perekat keramik, granit, marmer dan batubatuan / batu alam pada dinding / media vertikal, langit-langit dan pada balok beton (anti melorot).
- Untuk pemasangan profil gipsium.
- Untuk pembuatan alur minimalis (dengan menggunakan serok gigi).
- **FK 111 Putih** digunakan khusus untuk pemasangan keramik, granit, marmer dan batu alam diluar ruangan (outdoor), karena **FK 111 Putih** mengandung **anti efflorescence** / tahan terhadap keputihan (bercak putih) yang timbul pada celah nat.

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| Kemasan    | 5 Kg & 30 Kg            |
| Ketebalan  | 3 mm                    |
| Daya Sebar | 4 - 6 Kg/m <sup>2</sup> |
| Adukan     | 1 Kg : 250 cc Air       |
| Warna      | Putih & Abu             |

*Ket : Daya sebar untuk Keramik uk. 30x30 cm kebawah*



HUBUNGI : QHOME MART

**08112863773**  
CHAT ONLY



## FS Nat

Pengisi  
Rongga Nat



## KEGUNAAN

- Pengisi rongga nat keramik, granit, marmer dan batu alam pada lantai, dinding, kamar mandi dan kolam renang.

Fungsi utama nat adalah sebagai ruang gerak keramik. Rongga nat keramik harus diisi oleh nat yang fleksibel. Jika rongga nat diisi oleh semen warna biasa yang mempunyai sifat keras dan getas maka keramik, granit, marmer dan batu alam akan mudah pecah dan retak bila ada pergerakan (muai susut) pada struktur bangunan.

- FS Nat bersifat fleksibel dan waterproofing.
- Mengandung **anti efflorescence** atau anti keputihan / bercak putih yang timbul pada celah atau rongga nat.

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| Kemasan    | 1 Kg                     |
| Daya Sebar | 6 - 8 m <sup>2</sup> /Kg |
| Adukan     | 1 Kg : 400 cc Air        |
| Warna      | 21 Pilihan Warna         |

*Ket : Daya sebar untuk Keramik uk. 30x30 cm dengan lebar nat 3 mm*



## NAT PASTA

(styrene acrylic grout)

**NEW PRODUCTS**




## KEGUNAAN

- Untuk mengisi rongga nat keramik marmer dan batu alam pada lantai atau dinding kamar mandi dan kolam renang dengan sangat mudah diaplikasikan (**easy to use**).
- Untuk ruang gerak nat pada keramik
- Untuk mengatasi muai susut keramik Nat
- Dapat meredamkan desakan muai susut ubin keramik yang biasa memuat.

|            |                      |
|------------|----------------------|
| Kemasan    | 750 gram             |
| Daya Sebar | 750 gram 6 - 8 meter |
| Varian     | Abu & Putih          |

*Ket: keramik 30 x 30 cm lebar nat 2 mm.*



## DS 105

### Waterproofing



- Dianjurkan menggunakan fiberglass mesh
- Dianjurkan permukaan waterproofing dilapisi plesteran

## KEGUNAAN

- Untuk waterproofing pada dak permukaan beton yang mampu menahan tekanan air hingga 1 bar (kedalaman 10 m)
- Mencegah kebocoran pada talang beton, dak beton, water torn, ground tank, kolam renang dan kamar mandi.
- Mencegah rembesan pada dinding luar (outdoor).
- Tahan terhadap air menggenang (tidak mengelupas).
- Untuk aplikasi atau pengerjaan dak beton, talang beton, kolam renang, water torn, ground tank, kamar mandi, dan lain-lain.

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| Kemasan    | 5 Kg & 30 Kg            |
| Ketebalan  | 1 - 2 mm                |
| Daya Sebar | 3 - 4 Kg/m <sup>2</sup> |
| Adukan     | 1 Kg : 250 cc Air       |
| Warna      | Putih & Abu             |



## FK 103

Multipurpose,  
**Flexible &**  
**Waterproofing**



- Dianjurkan menggunakan kawat galvanis

## KEGUNAAN

- Mencegah kebocoran pada area yang rawan retak, seperti pada wuwungan, sudutan, floordrain, bigslap/granit besar, dan permukaan dak beton.
- Untuk memasang keramik, marmer, granit dan batu alam pada media kayu, kaca, pelat besi dan di area basah.
- Untuk mencegah dan mengatasi retakan antara dinding dengan kusen kayu, glassblock dan besi baja / IWF.
- Perekat sambungan beton pra cetak pada dak dan dinding.
- **FK 103** warna Putih mengandung **anti efflorescence** atau tahan terhadap keputihan / bercak putih.

|            |                                              |
|------------|----------------------------------------------|
| Kemasan    | 1 Kg, 5 Kg & 30 Kg                           |
| Ketebalan  | 2 - 3 mm                                     |
| Daya Sebar | Waterproof: 3 - 4 kg, Tile Adhesive 5 - 6 kg |
| Adukan     | 1 Kg : 250 cc Air                            |
| Warna      | Putih & Abu                                  |





## TG 300 EXTRA BONDING AGENT



QUICK  
TIPS

- 10% dari berat semen pasir
- Diaplikasikan setipis mungkin

## KEGUNAAN

- Untuk menyambung beton lama dengan beton baru agar dapat merekat (beradhesive) dengan kuat
- Untuk menyatukan kolom beton dengan plesteran
- Sebagai campuran semen dengan beton sehingga berdaya rekat tinggi (dapat mengikat partikel debu)
- Dapat mengurangi retakan pada beton dan plesteran
- Sebagai campuran plesteran dan acian 10% - 15% dari jumlah semen

Kemasan

2 ltr, 5 ltr & 20 ltr

Daya Sebar

8 - 10 m<sup>2</sup>/Liter



## TG 301 PRIMER WATERPROOFING SUPPLEMENT CAT MULTIPURPOSE



QUICK  
TIPS

- Bersihkan media dari lumut
- Dapat diaplikasikan dengan semen agar maksimal disarankan menggunakan semen acian sc 114

## KEGUNAAN

- Sebagai lapisan primer beton pada tahap waterproofing guna mengikat partikel debu
- Menyatukan media lama beton dengan media baru agar merekat
- Sebagai campuran semen dengan beton sehingga berdaya rekat tinggi (dapat mengikat partikel debu)
- Sebagai campuran pada cat yang berbasis styrene acrylic
- Menambah daya sebar cat
- Warna cat tidak mudah pudar

Kemasan

1 Liter & 20 Liter

Daya Sebar

8 - 10 m<sup>2</sup>/Liter





## TG 302

### PELAPIS DINDING & BATU ALAM



## KEGUNAAN

- Untuk melapisi (coating) batu alam ornamen dan relief kayu agar tidak menguning
- Untuk melapisi dinding luar agar tidak berjamur(berlumut bersifat water repellent)



- Batuan tampak lebih alam (TG 302 DOF)
- Batuan tampak lebih mengkilap / jernih (TG 302 WET LOOK)
- Batuan tampak hitam elegant (TG 302 BLK)

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| Kemasan    | 1 Liter & 20 Liter           |
| Daya Sebar | 8 - 10 m <sup>2</sup> /Liter |
| Varian     | DOF & WET LOOK               |

## TG 302

### BLACK NATURE STONE



## KEGUNAAN

- Untuk melapisi (coating) batu alam ornamen dan relief kayu agar tidak menguning
- Untuk melapisi dinding luar agar tidak berjamur(berlumut bersifat water repellent)

|            |                               |
|------------|-------------------------------|
| Kemasan    | 1 Liter & 20 Liter            |
| Daya Sebar | 8 - 10 M <sup>2</sup> / Liter |
| Varian     | Doff                          |





## HEAT REFLECTIVE PAINT 306 (HEAT REFLECTIVE PAINT FOR CONCRETE AND ROOFING METAL COATING)

**NEW  
PRODUCTS**

## KEGUNAAN

- Untuk memantulkan 85% sinar UV dan juga waterproofing
- Untuk permukaan atap spandek, zinalume, galvalum, dak beton dinding
- Melindungi dan memperpanjang umur atap yang ada terbuat dari logam, asbes semen dan beton.
- Untuk memperbaharui atap metal dan memperpanjang umur atap.



|            |                              |
|------------|------------------------------|
| Kemasan    | 20 kg                        |
| Daya Sebar | 1 m <sup>2</sup> / 4 - 6 kg. |



## ALAT UNTUK APLIKASI SPRAY GUN

### Cement Gun Air Texture

Alat semprot untuk membuat tekstur dan motif dalam pekerjaan finishing pada dinding, tembok pagar dan board partisi. Digunakan untuk pengaplikasian Plester Mutiara, LSP dan pengecatan. Alat ini mudah digunakan dan membantu pekerjaan lebih cepat.






# HYBRID WATERLOCK

## Hybrid Polyurethane Technology

Mengoptimalkan ketahanan UV, meminimalkan penyerapan air hingga 0 mm dan memaksimalkan tensile strength, sehingga menjadikan waterproofing coating yang berkualitas tinggi dan tahan jauh lebih lama dibandingkan waterproofing coating lainnya.

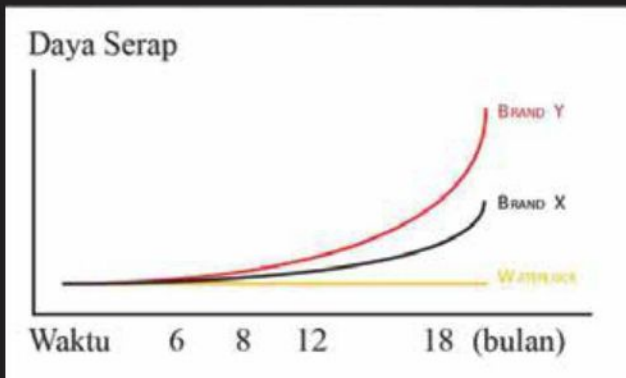

## Flexible Waterproofing coating

Hybrid Polyurethane Technology tidak menyerap (menolak) air dan sangat stabil dalam waktu yang panjang. Baik untuk kolam renang dan tahan terhadap tekanan air yang negatif (tidak menggelembung/blister)

Dapat digunakan sebagai :

- Pelapis cat tembok
- Pelapis cat genteng
- Tahan hingga 5 Tahun
- Elastis (no crack)
- Anti Bocor dan Jamur
- Daya Rekat Tinggi
- Anti Menggelembung
- Tahan Sinar UV

| No | Propertis        | Standar Singapura (SS)   | Merk X                 | Waterlock              |
|----|------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| 1  | Penetrasi Air    | 0 mm                     | 40 mm                  | 0 mm                   |
| 2  | Daya Rekat       | > 0.2 N/ mm <sup>2</sup> | 0.7 N/ mm <sup>2</sup> | 2 N/ mm <sup>2</sup>   |
| 3  | Tahan UV         | Min 3 tahun              | Max 1 tahun            | Min 5 tahun            |
| 4  | Tensile Strength | > 1.2 N/ mm <sup>2</sup> | 0.9 N/ mm <sup>2</sup> | 4.5 N/ mm <sup>2</sup> |
| 5  | Cracking         | 2 mm                     | 2.5 mm                 | 4 mm                   |
| 6  | Mengelembung     | Min 2 tahun              | Max 1 tahun            | Min 3 tahun            |

Keterangan Product :

- Masa pengeringan 1-2 Jam
- Setelah Under Coating menggunakan TG 305 Daya sebar Waterlock 6-7m<sup>2</sup>/kg (untuk sekali lapis)
- Lapisan pertama campuran air maks 10% menggunakan air bersih selanjutnya tanpa campuran air.



## CB 109


Cement **Blitz**



## KEGUNAAN


- Untuk memasang keramik pada kolam renang tanpa menguras air kolam. CB 109 akan mengeras dalam kurun waktu maksimal 5 menit sejak pengadukan.
- Menghentikan air / kebocoran yang mengucur seketika yang keluar dari dinding atau rembesan beton.
- Sebagai bahan injection untuk menyumbat air yang keluar pada dinding beton, dak beton, talang beton, groundtank, ruang lift dan basement.

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| Kemasan    | 1 Kg                     |
| Daya Sebar | 2 - 3 m <sup>2</sup> /Kg |
| Adukan     | 1 Kg : 250 cc Air        |



## CR107

Concrete **Repairing**

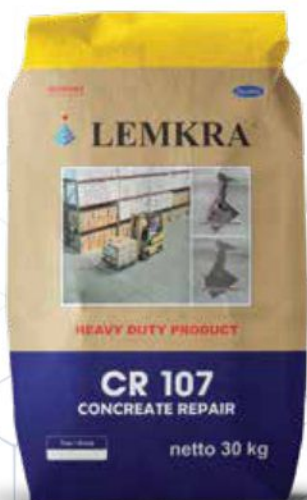

## KEGUNAAN

- Untuk memperbaiki permukaan beton yang keropos dan berlubang.
- Menghaluskan dan mengeraskan permukaan beton pada lantai gudang, area parkir, pabrik dan lain-lain.
- Perbaiki lantai beton supaya tahan terhadap goresan dan gesekan kendaraan berat seperti : forklift, hardfalet, truck dan untukudukan mesin.
- Untuk melapisi acian / permukaan beton agar tahan gores dan gesekan.

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| Kemasan    | 40 Kg                   |
| Ketebalan  | 1 mm                    |
| Daya Sebar | 2 - 3 Kg/m <sup>2</sup> |
| Adukan     | 1 Kg : 250 cc Air       |
| Grade      | Halus dan kasar         |





# LEMKRA®

Nama Yang Tidak Pernah Mengecewakan

## REPAIRING

### HF 007

High Flexible  
High Pressure  
Waterproofing



### KEGUNAAN

- Untuk mengisi celah antara kusen (aluminum/ UPVC/Kayu) dengan dinding agar tidak retak dan bocor.
- Mengatasi sambungan board partisi agar tidak retak.
- Mengatasi pecah beton dan dilatasi beton agar tidak rembes air.
- Mengatasi sudut pada beton (vertikal dan horizontal) yang pergerakannya (mulai susut) besar.
- Untuk mengisi celah antara pipa air dengan lantai agar tidak pecah dan stabil terhadap getaran.

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| Kemasan    | 1 Kg                     |
| Daya Sebar | 2 - 3 m <sup>2</sup> /Kg |
| Adukan     | 1 Kg : 250 cc Air        |
| Warna      | Putih dan Abu            |



### GROUT


### 100

GROUT CEMENTITIOUS  
NON SHRINK GROUT

NEW  
PRODUCTS

### KEGUNAAN

- Mengisi rongga celah agar tidak ada udara masuk yang menyebabkan korosi pada besi/baja
- Pondasi mesin alat plat
- Mengisi beton pracetak antara 2 beton
- Perbaikan beton dengan metode grouting
- Pengecoran ke dalam beton pada area laut

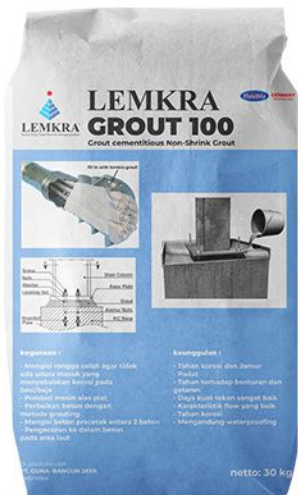

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Kemasan    | 30 kg                     |
| Daya Sebar | 8 - 10 m <sup>2</sup> /kg |
| Varian     | Abu                       |





**LEMKRA**  
Nama Yang Tidak Pernah Mengecewakan

# FINISHING

## LBM 116

Perekat  
Bata Ringan



## KEGUNAAN

Perekat tipis berbasis semen dan campuran kimia yang dapat mengubah karakteristik semen yang keras dan getas menjadi lentur dan fleksibel. Khusus digunakan untuk **pemasangan bata ringan**. Cocok digunakan untuk pengerjaan **high risk building**.

|         |                   |
|---------|-------------------|
| Kemasan | 40 Kg             |
| Adukan  | 1 Kg : 250 cc Air |

| Ketebalan bata ringan | Tebal perekat | Daya sebar                                |
|-----------------------|---------------|-------------------------------------------|
| 7,5 cm                | 3 mm          | $\pm 10 \text{ m}^2 / \text{sak (40 kg)}$ |
| 10 cm                 | 3 mm          | $\pm 14 \text{ m}^2 / \text{sak (40 kg)}$ |



## PL 115

Plesteran



## KEGUNAAN

Sebagai plester instan pencegah retak rambut untuk diaplikasikan pada permukaan jenis apapun seperti : beton, batako, bata merah, board partisi, bata ringan, bata beton pres dan lain-lain. Plesteran adalah lapisan yang digunakan untuk menutupi suatu bidang bangunan agar tingkat kekuatannya lebih kokoh. dan untuk memberi lapisan pada dinding baik itu dari batu bata, batu

|         |                   |
|---------|-------------------|
| Kemasan | 40 Kg             |
| Adukan  | 1 Kg : 180 cc Air |

| Pasangan dinding | Tebal plesteran | Daya sebar                                 |
|------------------|-----------------|--------------------------------------------|
| Bata merah       | 1 cm            | $\pm 2 \text{ m}^2 / \text{sak (40 kg)}$   |
| Bata ringan      | 1 cm            | $\pm 2,5 \text{ m}^2 / \text{sak (40 kg)}$ |



## SC 114

Skim Coat  
(Acian)



## KEGUNAAN

Untuk acian yang fleksibel dan dapat mencegah retak rambut.

Untuk acian yang mempunyai daya rekat tinggi untuk digunakan pada permukaan beton dan plesteran.

Hasil acian halus sehingga dapat menghemat penggunaan cat tembok (tanpa plamuur).

Untuk memperbaiki dinding yang bergelombang tanpa perlu membongkar acian lama.

**SC 114 Putih** (kemasan khusus) bersifat **LESS DUST (tidak berdebu)**, sangat cocok untuk renovasi acian pada rumah sakit, pabrik makanan, farmasi, museum, gallery, restoran, perkantoran dan lain-lain.

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| Kemasan    | 30 Kg                   |
| Ketebalan  | 1 mm                    |
| Daya Sebar | 2 - 3 Kg/m <sup>2</sup> |
| Adukan     | 1 Kg : 250 cc Air       |
| Warna      | Putih & Abu             |



## PM 113

Plester  
Mutiarra



## KEGUNAAN

- Sebagai plester praktis siap pakai pengganti cat dan wallpaper.
- Sebagai alternatif finishing pada dinding, balok dan kolom tanpa perlu memberi acian, plamuur atau pengecatan pada dinding.

## KEUNGGULAN

- PM 113 bersifat semi waterproofing dan tahan terhadap sinar ultra violet (uv).
- Memiliki nilai artistik dan memberikan kesan alami.
- Ekonomis karena dinding tidak perlu diaci dan dicat lagi.

|            |                     |
|------------|---------------------|
| Kemasan    | 30 Kg               |
| Ketebalan  | 1 - 2 mm            |
| Daya Sebar | 3 Kg/m <sup>2</sup> |
| Adukan     | 1 Kg : 250 cc Air   |
| Warna      | 17 Pilihan Warna    |



## LSP

Lemkra  
Stone Paint



## KEGUNAAN

Lemkra Stone Paint (LSP) merupakan pelapis dinding yang mengandung batu alam dan diformulasikan sebagai pengganti batu alam. Alternatif untuk finishing pada bagian eksterior bangunan, seperti pada dinding luar, pagar dan partisi. Memberikan tampilan yang berkesan alami dan menambah nilai estetis pada bangunan Anda.

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| Kemasan    | 40 Kg                   |
| Ketebalan  | 1 - 2 mm                |
| Daya Sebar | 3 - 4 Kg/m <sup>2</sup> |
| Adukan     | 1 Kg : 300 - 350 cc Air |
| Warna      | 8 Pilihan Warna         |



## SPRAY GUN

### Cement Gun Air Texture

Alat semprot untuk membuat tekstur dan motif dalam pekerjaan finishing pada dinding, tembok pagar dan board partisi. Digunakan untuk pengaplikasian Plester Mutiara, LSP dan pengecatan. Alat ini mudah digunakan dan membantu pekerjaan lebih cepat.





# LEMKRA®

Nama Yang Tidak Pernah Mengecewakan

## FLOORING

### SL 106

Self Leveling  
Underlayment  
& Overlayment



### KEGUNAAN

Produk yang diformulasikan khusus untuk perataan lantai (dapat meratakan sendiri / *self leveling*).

**Self Leveling Underlayment** digunakan sebagai perataan lantai sebelum pemasangan karpet, kayu, keramik, granit, marmer, vinil dan lain-lain. Kompatibel dengan semua jenis perekat yang digunakan untuk pemasangan lantai.

**Self Leveling Overlayment** digunakan sebagai perataan lantai yang keras dan halus. untuk pelapisan lantai beton dalam ruangan (indoor). Cocok digunakan untuk lantai kerja yang luas dan selalu higienis, seperti: manufaktur, farmasi, restoran, showroom, hotel, mall, lantai hunian dan lain-lain.

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| Kemasan    | 30 Kg                   |
| Ketebalan  | 1 - 2 mm                |
| Daya Sebar | 4 - 6 Kg/m <sup>2</sup> |
| Adukan     | 1 Kg : 180 cc Air       |
| Warna      | by order                |



### FH 108

Floor  
Hardener



### KEGUNAAN

Produk yang diformulasikan khusus untuk penguatan lantai beton yang membutuhkan ketahanan terhadap gesekan (anti gores) dan beban tekan. Cocok digunakan untuk lantai gudang, dermaga, bengkel, garasi, area parkir, pompa bensin, lapangan tenis, lantai pabrik dan lain-lain.

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| Kemasan    | 30 Kg                   |
| Ketebalan  | 1 mm                    |
| Daya Sebar | 2 - 3 Kg/m <sup>2</sup> |
| Warna      | by order                |





# LEMKRA<sup>®</sup>

Nama Yang Tidak Pernah Mengecewakan

## FLOORING

### GRIP 400

(HEAVY DUTY FLOORING COATING)

NEW PRODUCTS

COMING SOON



### KEGUNAAN

- Untuk lantai yang menampilkan dekorasi yang indah secara keseluruhan dengan efek permukaan anti slip dan tahan gores
- Cocok digunakan untuk lantai gudang, basement, museum, bengkel, garasi, area parkir dan lantai pabrik.

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| Kemasan    |                         |
| Ketebalan  | 1 - 2 mm                |
| Daya Sebar | 4 - 6 Kg/m <sup>2</sup> |
| Adukan     | 1 Kg : 180 cc Air       |
| Warna      | Abu                     |



### GRIP 402

(POLYASPARTIC METAL AND WOOD HEAVY DUTY COATING)

NEW PRODUCTS

COMING SOON



### KEGUNAAN

- Untuk menutup pori - pori kayu dan juga melindungi besi dari korosi.
- Solusi tepat untuk perlindungan dari karat
- Untuk penggunaan dan pengecatan besi baja, serta permukaan logam lainnya

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| Kemasan    | 5 kg                    |
| Ketebalan  | 1 - 2 mm                |
| Daya Sebar | 4 - 6 Kg/m <sup>2</sup> |
| Adukan     | 1 Kg : 180 cc Air       |
| Warna      | Hijau                   |



HUBUNGI : QHOME MART

08112863773  
CHAT ONLY



**LEMKRA**  
Nama Yang Tidak Pernah Mengecewakan

## FINISHING

### PVC Corner Bead


Sudutan Acian

Material untuk penguat sudut agar sudut terlihat rapi, presisi dan profesional. Sangat cocok digunakan untuk sudut pada dinding dan lantai.

#### Keunggulan

- Sudutan lebih presisi.
- Sudutan lebih tahan benturan (tidak mudah rompal atau rusak jika terjadi benturan).

Ukuran (size): 2,5 cm x 2,85 m

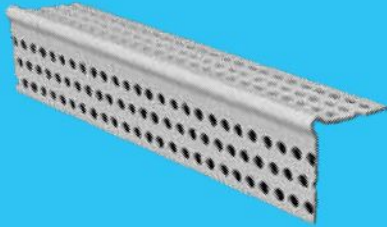


### PVC Corner Bead Warna

(Kuku Warna)

Material untuk sudut pada keramik, marmer dan granit pada dinding dan lantai. Dirancang dan dibuat dari PVC berkualitas tinggi dengan spesifikasi yang dibutuhkan untuk konstruksi. Dapat digunakan untuk

#### Keunggulan

- Sudutan lebih presisi, rapi dan lebih lurus.
- Menambah nilai estetis.
- Sudutan lebih tahan benturan (tidak mudah rompal atau rusak jika terjadi benturan).



| Tersedia 4 pilihan warna |       |     |      |
|--------------------------|-------|-----|------|
| Putih                    | Hitam | Abu | Krem |



## LEMKRA ADMIX

*An innovative polycarboxylic ether base superplasticizer*

**Obat beton : Meningkatkan Mutu beton + Superplasticizer**



Lemkra Admix adalah campuran generasi admixture yang terbaru menjadikan mutu kuat beton meningkatkan dan mengurangi beton keropos. Dengan proses pengadukan menjadi sangat ringan dan hasil dari adukan sangat plastis.

## LEMKRA-ADMIX 701

*ASTM C494 Type A and F High water reducer and retarding admixtures*



- Meningkatkan mutu compressive strength beton 20-25%
- Mengurangi penggunaan air 25-35%
- Mengurangi keropos beton
- Hasil beton lebih padat
- Mempermudah pengerjaan bekisting tipis
- Penggunaan bekisting lebih irit karena pembongkaran lebih cepat
- Untuk obat campuran plesteran sehingga mengurangi keretakan hingga 95%
- Tenaga kerja lebih efisien

### DOSIS

0.5 - 1.2 lt/100 kg cementitious



**LEMKRA**<sup>®</sup>  
Nama Yang Tidak Pernah Mengecewakan

**CONSTRUCTION**

## LEMKRA-ADMIX 702

*ASTM C494 Type A and G High range water reducer and retarding admixtures*



- Meningkatkan mutu compressive strength beton 20-25%
- Mengurangi penggunaan air 25-35%
- Dapat di kerjakan superflat Floor
- Open time lebih lama
- Mengurangi keropos beton
- Hasil beton lebih padat
- Pengerjaan coran lebih mudah
- Penggunaan vibrator dan kompaksi lebih sedikit
- Untuk obat campuran plesteran sehingga mengurangi keretakan hingga 95%
- Tenaga kerja lebih efisien

**DOSIS**

0.3 - 0.6 % dari berat jumlah semen

## LEMKRA-ADMIX 703

*ASTM C494 Type A and D Water reducer and retarding admixtures*



- Setting time pengeringan beton lebih flexibel (1-2 jam)
- Beton lebih mudah di pompa
- Membuat Wrokability dan slump retention beton lebih stabil
- Waktu tuang lebih singkat
- Mengurangi keropos beton

**DOSIS**

0.3 - 0.6 % dari berat jumlah semen

HUBUNGI :  **QHOME MART**

**08112863773**  
CHAT ONLY




**LEMKRA®**  
Nama Yang Tidak Pernah Mengecewakan

# FIBERGLASS MESH

## FIBERGLASS MESH


Fiberglass Mesh adalah kain tenun serat kaca yang tahan alkali kuat dan fleksibel. Material ini dapat digunakan secara luas dalam membangun insulasi dinding internal dan eksternal, tulangan waterproofing, penguat dinding, lantai dan tulangan plesteran

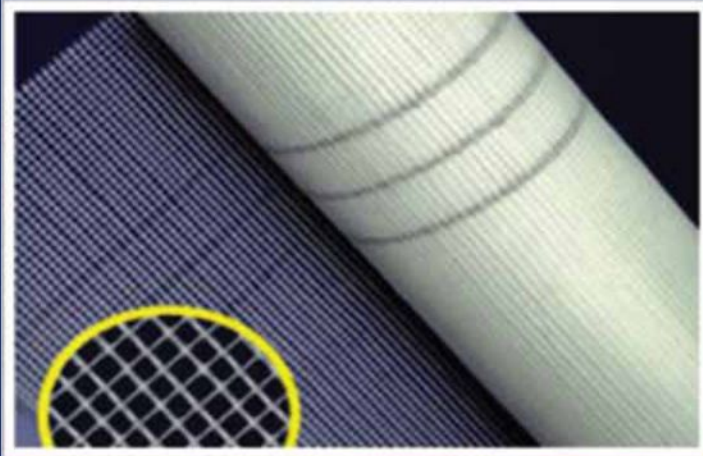

### Keunggulan

- Tingkat fleksibilitas tinggi. Mempunyai kekuatan tarik. Daya tahan terhadap alkali (zat senyawa yang dapat menimbulkan kerusakan dan kelunturan). Kohesi (daya tarik menarik) yang

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| <b>Ukuran (size)<br/>Fiberglass Mesh</b> | ■ 10 cm x 50 m  |
|                                          | ■ 100 cm x 50 m |
|                                          | ■ 150 cm x 50 m |

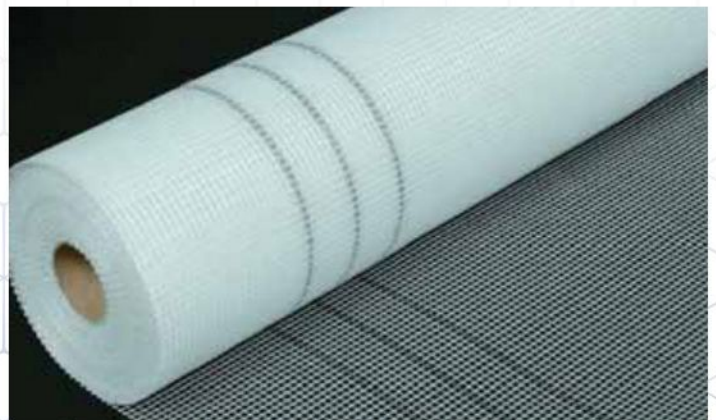

## AS MIXER

Alat yang di desain khusus untuk mengaduk material produk Lemkra.

Kelebihan menggunakan **As Mixer** :

Hasil pengadukan lebih merata (homogen). Adukan yang baik adalah hasilnya seperti pasta gigi, adukan tidak tumpah ketika sendok semen dimiringkan. Proses pengadukan lebih cepat.



Aplikasi Acian Skim Coat & Sudutan



Aplikasi HF 007



Aplikasi Waterproofing



Aplikasi Nat (FS Nat)



Aplikasi Pasang PVC Corner Bead



Aplikasi Pasang Keramik



Aplikasi Stone Paint (LSP)



Aplikasi Plester Mutiara (PM 113)