

mowilex®
PREMIUM PAINTS

Hujan?? Tenang...



**EKSTRA
ANTI BOCOR**

ELASTIS HINGGA

600%

HUBUNGI :  **QHOMEMART**

08112863773
CHAT ONLY

WATERPROOF

WP02 | DURABLE WATERPROOF COATING

MOWILEX WATERPROOF adalah cat pelapis anti bocor berbasis air berkualitas tinggi sehingga dapat memberikan perlindungan dengan daya tahan yang lama pada dinding rumah Anda. Tersedia dalam kemasan 1 kg, 4 kg dan 20 kg.



DAYA TUTUP SANGAT BAIK

Mowilex Waterproof dengan mudah menutup warna dasar dinding atau tembok yang dicat.



KEDAP AIR

Melindungi hunian Anda dari terjadinya rembesan air bahkan kebocoran.



ELASTIS

Mowilex Waterproof mengikuti pemuaian & penyusutan sehingga bidang tetap terlindungi.



TAHAN TERHADAP CUACA

Melindungi dari kerusakan akibat cuaca ekstrim seperti panas sinar matahari dan hujan.



BERDAYA REKAT KUAT

Melekat sempurna pada dinding atau tembok sehingga tidak mudah mengelupas



VOC FREE

Tidak mengandung senyawa organik yang mudah menguap sehingga aman digunakan.



SINGAPORE GREEN LABEL

Mowilex Waterproof ramah lingkungan dan tersertifikasi oleh Singapore Green Label.



MOWILEX WATERPROOF cocok digunakan untuk :



Dinding Eksterior



Talang Air



Dak Beton



Wuwungan Atap



Beton / Precast Beton



Genteng Galvanis / Seng

Keterangan


Digunakan pada area:

- Tembok bagian luar
- Talang / sambungan
- Tangki air
- Dak beton yang dilalui air
- Atap asbes / beton / genteng / seng yang dilalui air
- Wuwungan
- Tembok kamar mandi


Digunakan pada substrate:

- Semen / beton
- Besi
- Seng
- Kayu

WARNA READY MIX

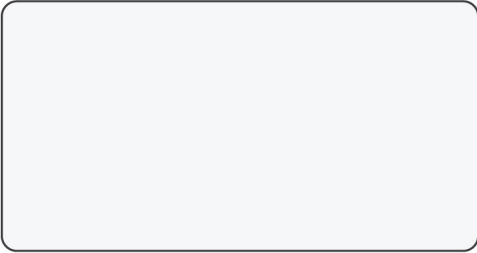

WP 900 Transparent

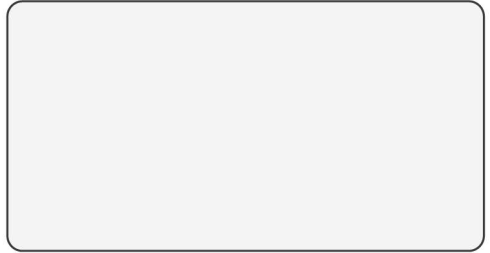

WP 910 White



WP 915 Geranium



WP 905 Redwood Cherry



WP 908 Ash Grey



WP 929 Pebble Grey



WP 909 Merlin Grey



WP 989 Pitch Black

*Untuk referensi warna tinting gunakan Top Colour Mowilex yang tersedia di toko

DATA TEKNIS & APLIKASI


Berat jenis	: 1,13 ± 0,1 kg / L
Volume solid (%)	: 38 ± 2%
Pelarut	: Air
Pengenceran	: Siap digunakan. Bila dipergunakan pengenceran, tambahkan air bersih 5-10%
Alat aplikasi	: Kuas atau roller
Jumlah lapisan	: 3 - 4 lapis
Tebal lapisan kering	: 50 - 60 µm
Daya sebar teoritis	: 7 - 9 m² / kg
Kecepatan kering	: Selang waktu pengecatan minimal 2 jam

CARA APLIKASI

Bila terdapat retakan



Pengenceran dan lapisan

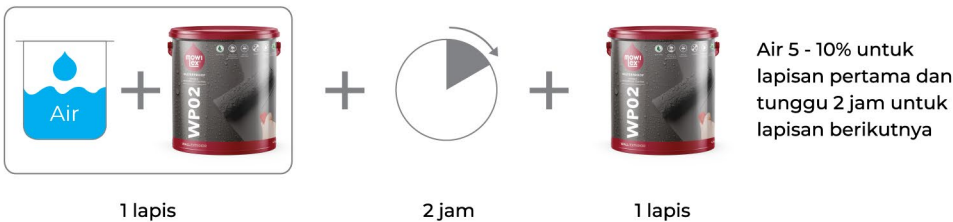



mowilex®
PREMIUM PAINTS



CarbonNeutral.com



Certified Company
Cert. No. 08 04 G 20025



Certified Company
Cert. No. 08 04 G 20025

HUBUNGI:



WWW.QHOMEMART.COM

JL.RAYA JANTI NO.96 YOGYAKARTA
(0274) 493 22 88 , 08112863773 (CHAT ONLY)

f qhomemart t qhomemart @ qhomemart v qhomemart