



mowilex®
PREMIUM PAINTS

INTERIOR

COLOUR CARD

HUBUNGI :  **QHOMEMART**

08112863773
CHAT ONLY



EMULSION

Premium Interior Paint

Perpaduan warna - warni yang serasi dalam ruangan mampu menciptakan keindahan serta rasa nyaman bagi penghuni ruangan di dalamnya. Mowilex Emulsion merupakan solusi tepat bagi anda yang menginginkan hasil akhir dengan sentuhan warna - warni interior yang modern dan elegan.

Mowilex Emulsion merupakan cat tembok interior yang tersedia dalam berbagai macam pilihan warna, dibuat dengan menggunakan formulasi bahan - bahan khusus bermutu tinggi sehingga menutup dengan sempurna dan memberikan sentuhan warna - warni cemerlang untuk segala ruangan.



EMULSION VIP

Premium White Interior Paint

Variasi warna putih yang harmonis dalam ruangan mampu memberikan kesan bersih dan luas terhadap ruangan tersebut. Mowilex Emulsion VIP merupakan solusi tepat bagi anda yang menginginkan hasil akhir dengan sentuhan putih yang indah dan cemerlang.

Mowilex Emulsion VIP merupakan cat tembok interior yang tersedia dalam berbagai macam pilihan warna putih dan dibuat dengan menggunakan formulasi bahan - bahan khusus bermutu tinggi sehingga memiliki daya tutup sempurna dan dapat memberikan sentuhan warna putih yang elegan untuk segala ruangan di rumah anda.



VINYL SILK

Silky Finish- Interior Paint

Mowilex Vinyl Silk adalah cat tembok berbahan dasar emulsi terpolymer dengan penampilan setengah kilap sehingga lapisan catnya licin dan juga halus.


Dengan sifatnya yang sangat keras dan tahan gosokan, Mowilex Vinyl Silk sangat sesuai untuk diaplikasikan di area yang mudah kotor seperti dapur, kamar mandi, atau area publik yang sering dilalui, karena lapisannya sangat mudah untuk dibersihkan.






EMULSION PC-023
FILIPPA'S ROSE **RED**

Desainer : Hidayat Endramukti (Malang)

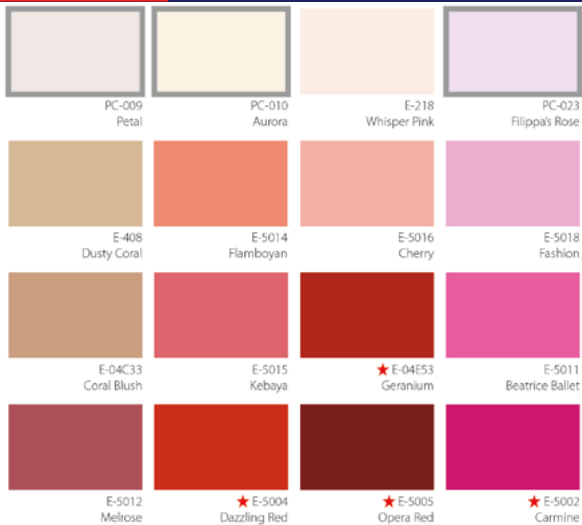

EMULSION E-4012
JASMINE **YELLOW**

Desainer : Hidayat Endramukti (Malang)

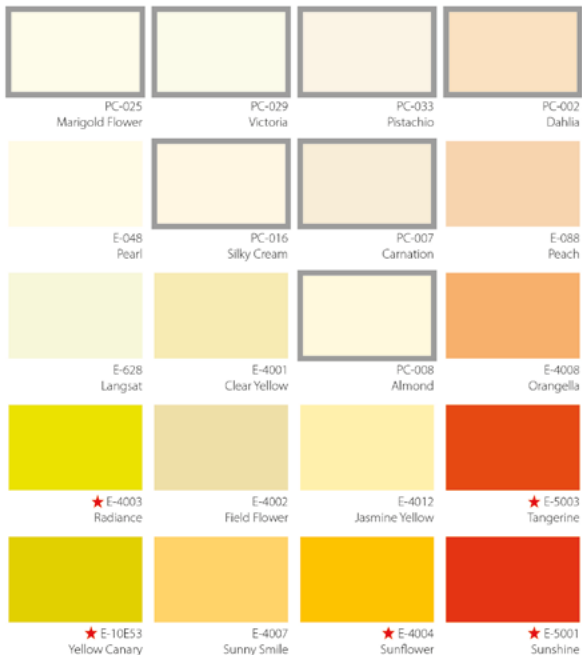

 Warna pastel

★ Warna khusus

*Warna cat pada dinding interior merupakan hasil ilustrasi tanpa mengubah bentuk aslinya dan dibuat sebagai referensi inspiratif.



Desainer : Revastudio (Jakarta)



Desainer : Revastudio (Jakarta)





EMULSION E-6005 HALF SILVER GREY

Desainer : Hidajat Endramukti (Malang)



EMULSION E-8006 EXOTIC BROWN

Desainer : Hidajat Endramukti (Malang)





EMULSION VIP E-1000
PUTIH PRIMA **WHITE**


Desainer : Figuramas Design Firm (Surabaya)



E-1000
Putih Prima



E-2000
Putih Pernal



E-3000
Putih Pesona



E-4000
Putih Elok



E-5000
Putih Mawar



E-6000
Putih Camelia



E-7000
Putih Melati



E-8000
Putih Chrysant



VINYL SILK VS 1800
SILKY WHITE

Desainer : Figuramas Design Firm (Surabaya)



VS 1800
White



VS 1801
Excellent White




VS 1804
Apple White




VS 1806
Rose White



VS 1805
Apricot White




VS 1803
Lime White



VS 2804
Bosanova



VS 2809
Splash Blue



VS 1802
Frost White



VS 2805
Flamingo



VS 2813
Savoy Blue



VS 2807
Ocean Blue

KALKULATOR CAT

Rumus Perhitungan Cat :

$$\frac{(\text{Luas Bidang} - \text{Luas Jendela} - \text{Luas Pintu})}{\text{Daya Sebar Teoritis}} \times \text{Jumlah Lapisan Pengecatan}$$

Daya Sebar Teoritis : 14m²/liter

Jumlah Lapisan : 2 lapis

Standar Luas Jendela : 1m²

Standar Luas Pintu : 2m²

Contoh :

Jumlah cat yang dibutuhkan untuk ruangan disamping adalah

Luas Bidang :

$$(4\text{m} \times 3\text{m}) \times 2 \text{ sisi} + (5\text{m} \times 3\text{m}) \times 2 \text{ sisi} + (4\text{m} \times 5\text{m}) = 74\text{m}^2$$


Luas Jendela :

$$1\text{m}^2 \times 2 \text{ jendela} = 2\text{m}^2$$

Luas Pintu :

$$2\text{m}^2 \times 1 \text{ pintu} = 2\text{m}^2$$

$$\frac{(74\text{m}^2 - 2\text{m}^2 - 2\text{m}^2)}{14\text{m}^2/\text{liter}} \times 2 \text{ Lapis} = 10 \text{ liter}$$

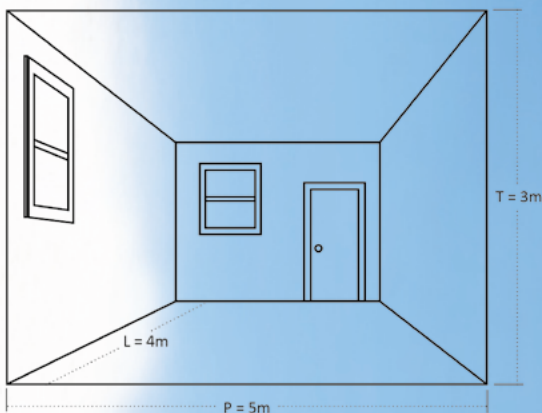

4 kaleng @ 2,5 liter

TIPS PENGECATAN

Pengecatan Tembok Lama

1. Bila daya rekat lapisan cat lama masih baik, bersihkan dari kotoran, debu, minyak dan garam.
2. Bila lapisan cat lama telah terkelupas, sebaiknya dikerok sampai ke dasar cat. Lalu amplas permukaan sampai halus.
3. Disarankan untuk membas permukaan tembok dengan air bersih untuk menghilangkan kotoran, debu, minyak, dan garam yang ada di permukaan tembok, kemudian dibiarkan kering secara normal sampai kadar air mencapai 14 - 18% dan kadar alkali dibawah pH 9.
4. Setelah permukaan kering, beri 1 lapis **MOWILEX WALL SEALER** sebelum dilapisi dengan cat akhir **MOWILEX EMULSION**.

Pengecatan Tembok Baru

1. Permukaan harus sudah kering sempurna, kadar air telah mencapai 14 - 18% dan kadar alkali dibawah pH 9.
2. Bersihkan dari kotoran, debu, minyak dan garam alkali yang melekat pada permukaan yang akan dicat.
3. Untuk hasil yang sempurna sebaiknya permukaan diberi 1 lapis **MOWILEX UNDERCOAT TEMBOK** sebelum dilapisi dengan cat akhir **MOWILEX EMULSION**.



mowilex®

PREMIUM PAINTS



Longer
Durability



Low
VOC



Water
Based



Wide
Coverage



No Lead
No Mercury

HUBUNGI:



QHOMEMART

WWW.QHOMEMART.COM

JL.RAYA JANTI NO.96 YOGYAKARTA
(0274) 493 22 88 , 08112863773 (CHAT ONLY)

[f qhomemart](#) [t qhomemart](#) [i qhomemart](#) [y qhomemart](#)