KATALOG PRODUK

Qcare

- PELAPIS BATU ALAM ☑
- RUST CLEAN ☑
- ANTI LUMUT DAN JAMUR ☑
- PROCLEAN ☑

Qcare PROCLEAN

1 KG 400ML

QCARE Proclean diformulasikan khusus untuk membersihkan kotoran pada keramik maupun nat sambungan antar keramik.

Kegunaan:
- Bercak Noda
- Kerak Sabun
- Deterjen pada ubin
- Lantai Keramik

Penggunaan :
Basahi permukaan yang akan dibersihkan lalu semprot Proclean pada bagian yang tersebut.
Sikat sedikit untuk meratakan lalu diamkan 3-5 menit agar cairannya bekerja sebelum dibilas dengan air bersih.
Untuk permukaan sangat kotor diamkan 10-15 menit sebelum dibilas dengan air.

Catatan :
- Untuk perawatan Marmer dan Granit larutkan 1 bagian Proclean dengan 2 bagian air.
- Untuk hasil maksimal coba dahulu di bidang yang kecil.
- Hindarkan dari jangkauan anak, hindarkan kontak dengan mata, gunakan sarung tangan bagi kulit yang sensitif.

Qcare RUST CLEAN

4 KG 1 KG

Qcare Rust Clean adalah larutan berteknologi tinggi yang dapat merubah karat yang bersifat merusak menjadi anti karat yang dapat memperpanjang umur besi. **Qcare Rust Clean** produk anti-karat juga dapat digunakan sebagai penghilang karat dan noda pada permukaan besi, stainless steel, fiberglass, karet, dinding dan keramik. **Qcare Rust Clean** biasanya digunakan di industri pertambangan, manufaktur, perikanan, dan perkapalan.

Catatan :
Bersihkan permukaan yang akan dikerjakan dari oli, gemuk, cat, dan partikel yang dapat terlepas lainnya sebelum pengerjaan. **Qcare Rust Clean** adalah produk yang ramah lingkungan, tetapi gunakan pelindung tangan dan mata yang memadai pada saat penggunaan.

Cara Penggunaan :
1. Merubah karat menjadi anti karat
   - Gunakan Qcare Rust Clean pada permukaan yang berkarat dengan menggunakan kuas atau semprotan, lalu tunggu sampai mengering agar meresap kedalam karat.
   - Bersihkan permukaan dengan air dan kain basah dan biarkan mengering sebelum dilakukan pengecatan, duco atau pengelasan pada permukaan besi.
2. Penghilang karat
   - Gunakan Qcare Rust Clean pada permukaan yang berkarat dengan menggunakan kain. Tunggu beberapa saat kemudian bersihkan dengan kain secara menyeluruh.
   - Perkakas, mur dan baut, dan besi yang berkarat dapat dibersihkan dengan cara merendamnya kedalam larutan Ranes Rustbuster , kemudian dibersihkan dengan kain.
3. Penghilang Noda
   - Gunakan Qcare Rust Clean pada daerah yang berkarat atau bernoda karena air.
   - Diamkan sebentar, lalu sebelum kering bersihkan permukaan dengan air atau kain basah.

Qcare
PELAPIS BATU ALAM

4 KG DOFF | 1 KG DOFF | 4 KG GLOSSY | 1 KG GLOSSY

QCARE Pelapis Batu Alam adalah pelindung permukaan bangunan dengan System Penetrasi. **QCARE Pelapis Batu Alam** akan melindungi permukaan dari segala cuaca, penetrasi air, serta pertumbuhan lumut dan jamur. **QCARE Pelapis Batu Alam** menghasilkan warna jernih alami serta mempertegas serat batuan. **QCARE Pelapis Batu Alam** yang berbahan dasar acrylic ini cocok untuk aplikasi luar dan dalam bangunan diatas permukaan tanah.

Daya Jangkau :
1Kg ± 5-10 m2 tergantung porositas beton/bangunan.

Jangka waktu perlindungan :
± 4 tahun tergantung dari cara pemakaian dan jenis permukaan bangunan.

Persiapan Sebelum Pemakaian :
- Permukaan bangunan harus kering, bersih dari noda, debu, minyak dan materi yang dapat terlepas lainnya.
- Setiap noda yang tertinggal akan tampak lebih jelas setelah dilapis QCARE Pelapis Batu Alam
- Yakinkan beton yang baru dibuat sudah cukup waktu (umumnya sekitar 28 hari).
- Keringkan permukaan yang baru dibersihkan dengan air kurang lebih selama 3 hari karena walaupun permukaan kelihatan kering, pori pori beton masih mengandung air.
- Permukaan yg dibersihkan dengan soda api harus betul-betul dinetralkan

Penggunaan :
- Aduk dengan merata, tapi jangan dikocok karena akan menghasilkan buih yang dapat terperangkap di permukaan bangunan.
- Penetrasi lapisan pertama sangat penting tetapi jangan biarkan tergenang.
- Lakukan pelapisan sebanyak 2 kali dengan selang waktu 24 jam.

Qcare
ANTI LUMUT & JAMUR

4 KG | 1 KG

Qcare Anti Lumut & Jamur berfungsi sebagai pembunuh dan pencegah pertumbuhan bakteri, jarmur, ganggang dan jenis lainnya secara efektif. Juga sebagai pelapis sebelum pengecatan dan pelapis pelindung bebatuan.

Daya Jangkau :
1 kg ± 15 m2 tergantung jenis permukaan
(besar – kecilnya porositas)
Daya tahan :
± 4 th

Perhatian :
- Hindari kontak langsung dengan kulit, juga jangan sampai menghisap uapnya.
- Gunakan pelindung seperti sarung tangan, masker, dan kaca mata pelindung.

Penggunaan :
Aplikasikan **Qcare Anti Lumut & Jamur** (dengan kuas, sapu atau semprotan) keseluruh permukaan. Tidak terbatas pada tempat yang telah ditumbuhi jamur (spora jamur). Karena mungkin masih terdapat jamur walau tidak terlihat. Untuk memastikan pemusnahan jamur secara menyeluruh, biarkan lapisan **Qcare Anti Lumut & Jamur** sedikitnya 24 jam. Setelah itu, bersihkan permukaan dengan semprotan bertekanan tinggi atau disikat dengan air + detergent.

Pemakaian sebelum pengecatan :
Gunakan larutan 1 Anti Lumut & Jamur + 2 air pada permukaan yang sudah bersih. Diamkan sampai mengering untuk memastikan apakah spora jamur benar-benar sudah mati sebelum pengecatan.

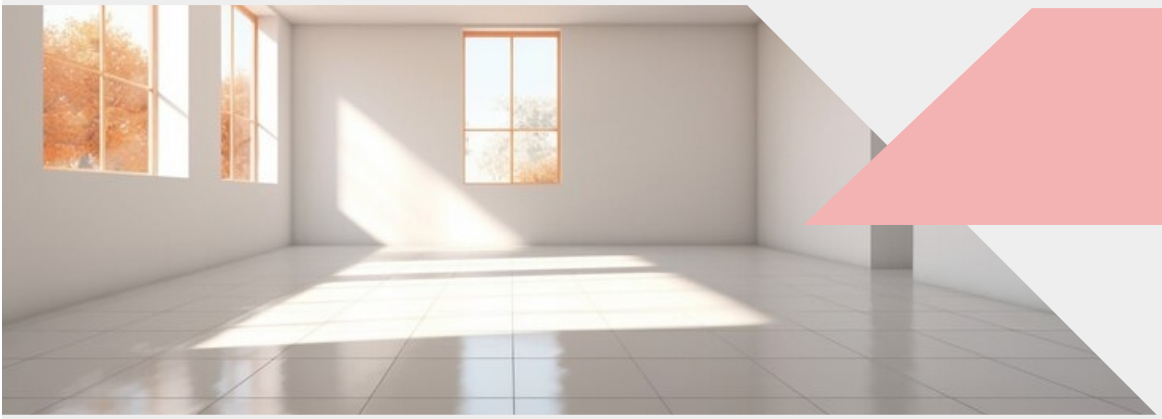

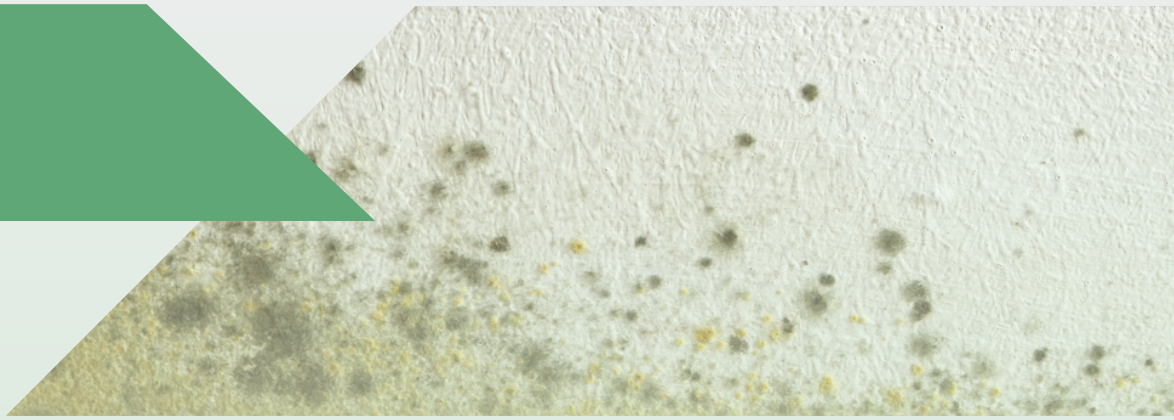

Qcare

JL.RAYA JANTI NO.96 YOGYAKARTA

(0274) 493 22 88 , 08112863773 (CHAT ONLY)

qhomemart qhomemart qhomemart qhomemart

WWW.QHOMEMART.COM